



| De perfecte combinatie van traditie en innovatie

150 jaar Küppersbusch - ervaring die inspireert

Sinds de uitvinding van de eerste oven door Friedrich Küppersbusch geven wij vorm aan de keuken leefruimte - met de geest van innovatie, technische expertise en compromisloze normen voor design en kwaliteit. Onze missie is altijd geweest om van keukens een inspirerende ruimte te maken - met stijl, functie en karakter.

Elk van onze ontwikkelingen opent nieuwe perspectieven: meer vrijheid in design, meer schoonheid in detail, meer efficiëntie in het dagelijks leven. De keuken wordt het stijlvolle centrum van het moderne huis - een ruimte voor individuele ervaringen en gedeelde momenten.

Om nog meer uitdrukking te geven aan deze visie, hebben we ons designportfolio uitgebreid. Naast de karakteristieke **GraphiteLine** presenteren we met trots onze **designlijn MattBlack**: minimalistisch design, elegante oppervlakken en tijdloze esthetiek. Teruggebracht tot het essentiële, doordacht tot in het kleinste detail - uitgerust met innovatieve technologieën zoals de **ökotherm® ovenkatalysator** voor culinaire ervaringen op het hoogste niveau.

Küppersbusch staat voor premium inbouwkeukentoeestellen die niet alleen indruk maken door hun uitzonderlijke kwaliteit, maar ook inspireren door hun intuïtief gebruiksgemak en onmiskenbare designaccenten. Welk product je ook kiest - je kiest altijd voor het beste van functie, vorm en individualiteit.

Welkom in de wereld van Küppersbusch.

| Inhoudstafel

6	Design & technologie
20	Ovens & compacte apparaten
66	Kookplatafzuigingen
84	Kookplaten
126	Afzuigkappen
156	Wijnklimaatkast
168	Koel- en diepvriescombinatie
194	Vaatwassers





| Küppersbusch DESIGN

Bij Küppersbusch is design meer dan alleen werk. Het is een kwaliteit kenmerk en staat voor het perfecte samenspel van vorm en functie.

Onze klanten ervaren het resultaat elke dag in een individuele benadering van onze producten. En we ervaren het elke keer als we een Award voor onze Design producten krijgen.

De duidelijke toewijding om toonaangevende individuele ontwerpen te ontwikkelen die van bijzonder belang zijn en mensen inspireren, wordt weerspiegeld in het winnen van meer dan 70 nationale en internationale onderscheidingen. Het maakt duidelijk dat eersteklas ontwerp een fundamentele pijler is voor Küppersbusch, samen met zijn tastbare kwaliteit, perfecte functie en duurzaamheid.

Onze apparaten zijn ontworpen om onze klanten keer op keer te verbazen en te verrassen. We hebben ook alle interacties met klanten - van verpakking tot website - zorgvuldig ontworpen en afgestemd op de passie en toewijding waarmee we onze producten ontwikkelen.

| Küppersbusch ÖKOTHERM®

Küppersbusch ökotherm® - Innovatie die inspireert

Hygiëne, schoonmaakbaarheid, energie-efficiëntie en genieten in perfectie

Ontdek een compleet nieuwe dimensie van koken met de Küppersbusch **ökotherm® ovenkatalysator**. Dit innovatieve systeem revolutioneert het kookproces - voor een keuken die niet alleen schoner, maar ook efficiënter en aangener is.

Schone lucht - zelfs tijdens het bakken

Dankzij de geïntegreerde katalysator worden vetdeeltjes, geuren en rook zelfs tijdens het koken geneutraliseerd. Het resultaat: een aangenaam frisse ruimte - zelfs tijdens intensieve bakprocessen. Koken was nog nooit zo ontspannen.


Meer energie, minder verbruik

De ökotherm® katalysator gebruikt de resulterende energie op intelligente wijze: deze wordt teruggevoerd naar de binnenzijde van de oven waar deze efficiënt wordt gebruikt. Dit verlaagt het energieverbruik en ondersteunt duurzaam koken - zonder in te leveren op prestaties en gemak.

Maximale smaak - natuurlijk behouden

Door het optimale klimaat in de binnenzijde van de oven blijft je voedsel bijzonder sappig en aromatisch. De natuurlijke smaken en voedingswaarden blijven behouden - voor een culinaire ervaring op het hoogste niveau.



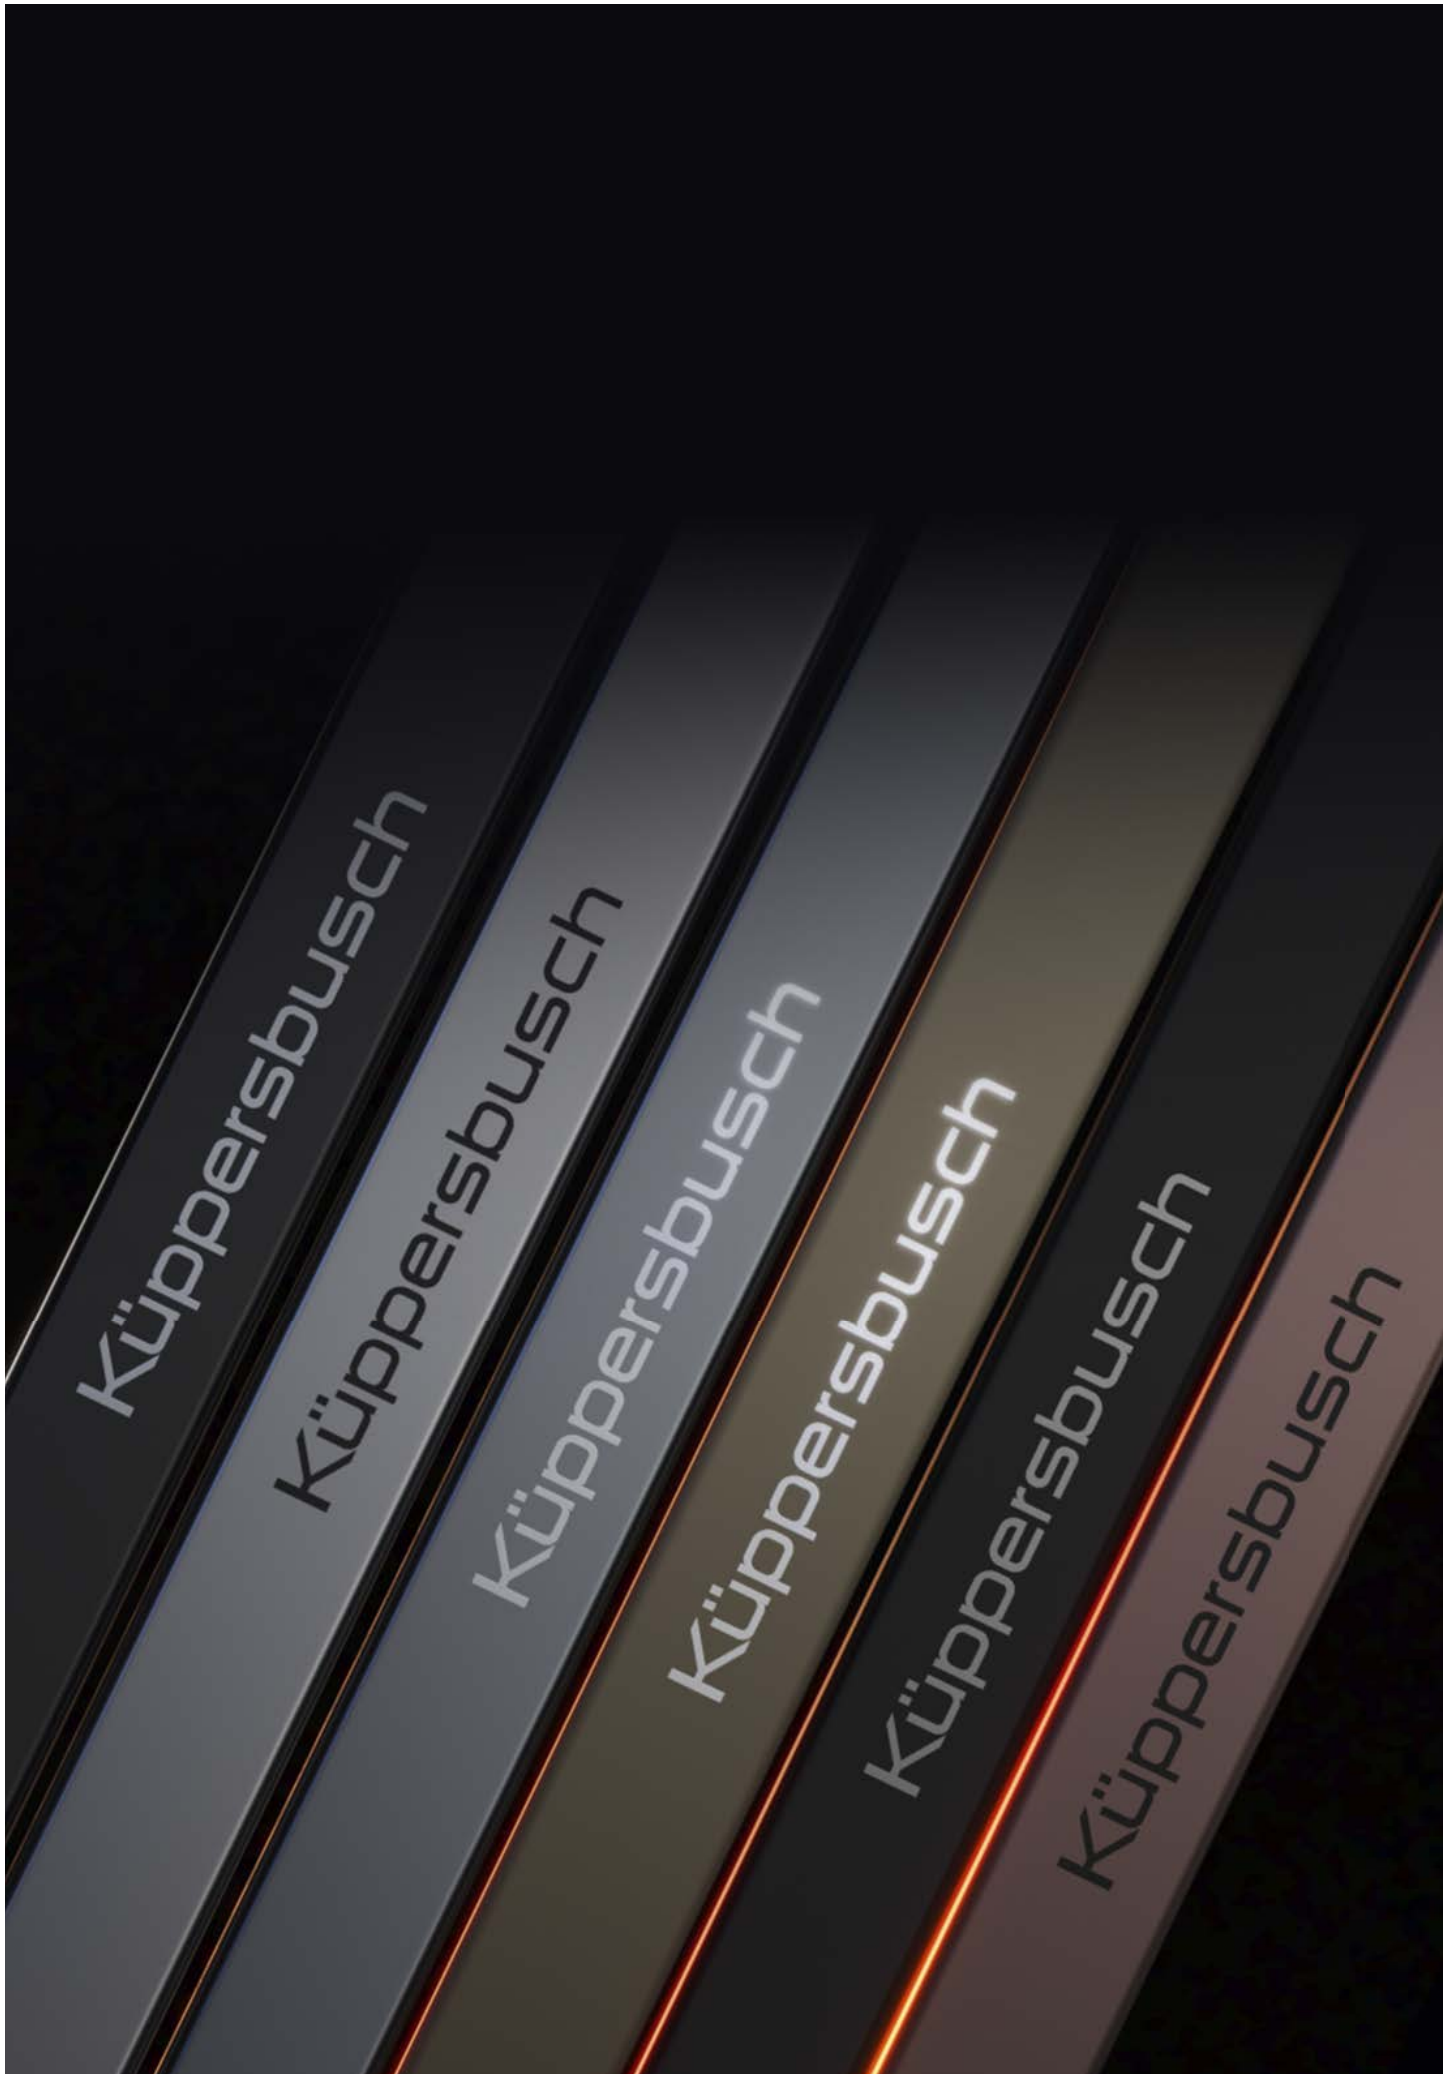

| Küppersbusch INDIVIDUAL

Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen voorkeur uit met het Individual concept.

Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleuren. Andere mode. Andere muziek. De individualiteit, de uniciteit, de persoonlijkheid van iemand is wat mensen maakt. Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen zwart en wit. De designkits zijn verkrijgbaar voor ovens, compacte apparaten, afzuigkappen en wijnkoelers.

Maximale flexibiliteit, individuele stijl.



| MattBlack Designlijn |

De MattBlack DesignLine van Küppersbusch focust op elegante, matzwarte oppervlakken die je keuken een moderne en stijlvolle sfeer geven.







MattBlack Designlijn

Uniek productdesign met de MattBlack

De MattBlack serie van Küppersbusch omvat ovens, compacte toestellen, inductiekookplaten, afzuigkappen en meer. Deze reeks maakt indruk met een design dat tot het essentiële herleid is en elke keuken elegant accentueert.

Elk apparaat is tot in het kleinste detail doordacht en combineert een minimalistisch design met innovatieve technologieën. De matzwarte afwerking zorgt voor een moderne, geraffineerde look die zowel functioneel als esthetisch is. Ideaal voor moderne keukens die stijl willen combineren met de hoogste technologische standaarden.



BP 6332.0 KSM6

Pyrolytische oven met pizzafunctie van 340°C
Details vindt u op pagina 29



BD 6340.0 KSM6

Stoomoven met ovenfuncties
Details vindt u op pagina 36



CBM 6330.0 KSM6

Compacte oven met magnetron
Details vindt u op pagina 41



CBD 6340.0 KSM6

Compacte stoomoven met ovenfuncties
Details vindt u op pagina 37


ML/MR 6330.0 KSM

Magnetron met grill

Details vindt u op pagina 43


KI 8550.0 KSMR

Inductiekookplaat

Details vindt u op pagina 94


DW 8550.0 KSM


Wandafzuigkap

Details vindt u op pagina 132


CKV 6800.0 KSM

Volautomatische koffiemachine

Details vindt u op pagina 46

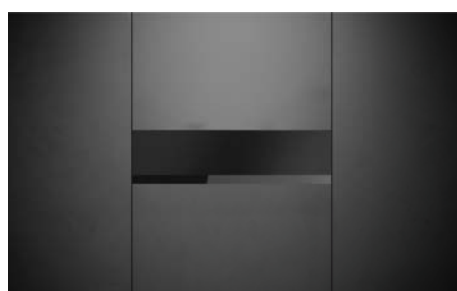
Glasfront ZC 8024

Glasfront voor CSW / CSZ 6800.0

Details vindt u op pagina 51

| GraphiteLine Design Line |

De GraphiteLine Design line maakt indruk met zijn elegante grafietlook en geeft elke keuken een exclusief en stijlvol karakter met zijn elegante, heldere lijnen.







| GraphiteLine Designlijn

Uniek productdesign met de GraphiteLine Design lijn

De GraphiteLine serie van Küppersbusch omvat ovens, compacte toestellen en meer. Deze serie maakt indruk met zijn unieke en moderne productontwerp in een verfijnde grafietlook en elegante, duidelijke lijnen.



BP 6350.0 GPH6

Pyrolytische oven

Details vindt u op pagina 28



CBM 6350.0 GPH6

Compacte oven met magnetron

Details vindt u op pagina 40



De hoogwaardige apparaten, zoals ovens, kookplaten en afzuigkappen, passen naadloos in elk keukenconcept en bieden niet alleen visuele elegantie, maar ook innovatieve technologieën voor perfect koken en bakken. De GraphiteLine combineert design en functionaliteit op het hoogste niveau en creëert zo een perfecte symbiose van esthetiek en prestaties in je keuken.



ML/MR 6330.0 GPH

Magnetron met grill

Details vindt u op pagina 43



Glasfront ZC 8023

Glasfront voor CSW / CSZ 6800

Details vindt u op pagina 51

| Individueel en intuïtief

BAKOVENS & COMPACTE APPARATEN

In 1875 lanceerden we onze eerste oven, vandaag de beste. Ontdek de ovens en compacte toestellen van Küpersbusch. Met tal van innovatieve functies die uw passie voor koken aanwakkeren.

Of je nu een heerlijke taart wil bakken, vis zachtjes sous-vide wil garen of je gasten wil verwennen met een cappuccino. Laat je inspireren door ons uitgebreide assortiment!



| Overzicht van PICTOGRAMMEN



Individueel

Het individuele concept biedt tot 6 designvarianten waaruit je kunt kiezen.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.




Volume ovenruimte

Met een royaal volume ovenruimte biedt de oven genoeg ruimte voor elke bereiding - van kleine gerechten tot grote familiemaaltijden.



ökotherm® ovenkatalysator

De Küppersbusch ökotherm® ovenkatalysator zet vuile, vette braadlucht met behulp van een katalysator om in schone lucht tijdens het bak proces. Hierdoor blijft de oven veel schoner en wordt er alleen schone lucht uit de oven geleid.



multitherm plus

En ringverwarmingselement dat koken op verschillende niveaus mogelijk maakt zonder overdracht van smaken of geuren.




Pizza functie

Met deze functie kun je een echte pizza Napoletana maken, net als in een steenoven! Knapperig en heerlijk in slechts 3 minuten* dankzij de perfecte temperatuur van 340°C.



Vleesthermometer

De vleesthermometer voor gerechten die tot op de graad nauwkeurig gaar zijn.



Soft Open & Close

De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil.




Vers watertank

Apparaten met een vers watertank hebben geen vaste wateraansluiting nodig en kunnen daarom gemakkelijk in elke keuken worden geïntegreerd.



Touch to open

Een lichte aanraking op de voorkant van het apparaat opent de toesteldeur.



Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling

De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren mogelijk.



LED-verlichting

Deze apparaten zijn uitgerust met bijzonder zuinige LED-verlichting.



OVENS

Küppersbusch ovens gaan elke uitdaging aan en voldoen aan de hoogste kookeisen. Nauwkeurige temperatuurregeling, veelzijdige functies en een gelijkmatige warmteverdeling zorgen telkens weer voor perfecte resultaten - ideaal voor elke gelegenheid en elk culinair idee.





BAKOVENS 90 CM

K-SERIES.3



B 9330.0

Uitvoering:

- 8 ovenfuncties
- 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d)) 892 × 480 × 556 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 volledig uittrekbaar
- 1 uittrekbaar
- 1 Ovenbaksteen

Model

B 9330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 2.449,-**

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1004	RVS	€ 159,-
DK 2004	Black Chrome	€ 259,-
DK 3004	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4004	Gold	€ 349,-
DK 5004	Black Velvet	€ 215,-

BAKOVEN MET PYROLYSE

K-SERIES.5



BP 6550.0

Uitvoering

- Pyrolyse reiniging
- 14 ovenfuncties
- 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's
- Grafische display met weergave van platte tekst
- Ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 uittrekbaar

Model

BP 6550.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.929,-
BP 6550.0 W	Wit, exclusief Design-Kit	€ 1.959,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

K-SERIES.3



BP 6350.0

Uitvoering

- Pyrolyse reiniging
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- Grafische display
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster

Model

BP 6350.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.499,-
BP 6350.0 GPH6	Graphite, incl. stalen handgreep	€ 1.799,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor Graphite)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

BAKOVENS MET PYROLYSE K-SERIES.3



BP 6332.0

Uitvoering

- 340°C professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging
- 6 ovenfuncties
- 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 uittrekbaar
- 1 ovenbaksteen met greep

Model

BP 6332.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.499,-
BP 6332.0 KSM6	MattBlack, incl. handgreep	€ 1.799,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Design handgreep		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

BAKOVENS

K-SERIES.5



B 6550.0

Uitvoering

- 14 ovenfuncties
- 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's
- Grafische display met weergave van platte tekst
- Ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd;
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 uittrekbaar

Model

B 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.749,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018



B 6350.0

Uitvoering

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- Grafische display
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster

Model

B 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit € 1.419,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

BAKOVENS

K-SERIES.3



B 6330.0

Uitvoering

- 8 ovenfuncties
- 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster

Model

B 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 999,-**

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

COMPACTE BAKOVENS MET PYROLYSE

K-SERIES.5



CBP 6550.0

Uitvoering

- Pyrolyse reiniging
- 14 ovenfuncties
- 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's
- Grafische display met weergave van platte tekst
- Ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 x 595 x 537 mm
- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster

Model

CBP 6550.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.799,-
CBP 6550.0 W	Wit, exclusief Design-Kit	€ 1.859,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

K-SERIES.3



CBP 6332.0

Uitvoering

- 340°C professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging
- 6 Ovenfuncties
- 2 Speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 x 595 x 537 mm
- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 ovenbaksteen met greep

Model

CBP 6332.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.449,-
---------------------	------------------------------------	------------------

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

COMPACTE BAKOVENS

K-SERIES.3



CB 6350.0

Uitvoering

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- Grafische display
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 × 595 × 537 mm
- Aansluitwaarde 3,0 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster

Model

CB 6350.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 1.299,-**

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

STOOMOVENS

Stoomovens van Küppersbusch - innovatieve technologie voor gezond en smaakvol koken gecombineerd met klassieke bakfuncties. Het resultaat: gerechten vol smaak voor culinair genot op het hoogste niveau.



COMPACTE STOOMOVENS K-SERIES.3



BD 6340.0

Uitvoering

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig, uitneembaar**
- Snel voorverwarmingsstand

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 595 × 559 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 geperforeerde kookplaat
- 1 niet-geperforeerde kookplaat
- 1 uittrekbaar

Model

BD 6340.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 2.399,-
BD 6340.0 KSM6	MattBlack, incl. handgreep	€ 2.699,-


Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor Graphite)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

COMPACTE STOOMOVENS K-SERIES.5



CBD 6550.0

Uitvoering

- 14 ovenfuncties
- 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties
- 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- Grafische display met weergave van platte tekst
- Ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 × 595 × 537 mm
- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Bakblik, geëmailleerd
- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 Bakblik geperforeerd
- 1 Bakblik zonder gaatjes

Model

CBD 6550.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 2.449,-
CBD 6550.0 W	Wit, exclusief Design-Kit	€ 2.479,-


Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

COMPACTE STOOMOVENS K-SERIES.5



CBD 6340.0 **NIEUW**

Uitvoering

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- Handmatige stoomstoot
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 595 × 455 × 537 mm
- Aansluitwaarde 3,2 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 Bakblik geperforeerd
- 1 uittrekbaar

Model

CBD 6340.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 2.399,-
CBD 6340.0 KSM6	MattBlack, incl. handgreep	€ 2.099,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

COMPACTE STEAMER K-SERIES.3



CD 6350.0

Uitvoering

- 1 stoomfunctie
- 5 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- 10 automatische programma's
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- Grafische display
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Demo-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 × 595 × 537 mm
- Aansluitwaarde 2,3 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Universeel blik, geëmailleerd
- 1 Grillrooster
- 1 Bakblik geperforeerd
- 1 Bakblik zonder gaatjes

Model

CD 6350.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.799,-
--------------------	------------------------------------	-----------

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-

Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

MAGNETRONS

Als flexibele allrounders zorgen Küppersbusch magnetrons voor snel ontdooien, opwarmen of het bereiden van culinaire hoogstandjes - eenvoudig en efficiënt.



COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRONS

K-SERIES.5



CBM 6550.0

Uitvoering

- 14 ovenfuncties
- 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's
- Grafische display met weergave van platte tekst
- Ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 x 595 x 537 mm
- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Universeel blik, glas
- 1 Grillrooster
- 1 Bakblik zonder gaatjes

Model

CBM 6550.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.799,-
CBM 6550.0 W	Wit, exclusief Design-Kit	€ 1.849,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Design handgreep		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

K-SERIES.3



CBM 6350.0

Uitvoering

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- Grafische display
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 x 595 x 537 mm
- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Universeel blik, glas
- 1 Grillrooster

Model

CBM 6350.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.599,-
CBM 6350.0 GPH6	Graphite, incl. stalen handgreep	€ 1.749,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor Graphite)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Design handgreep		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRONS

K-SERIES.3



CBM 6330.0

Uitvoering

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 × 595 × 537 mm
- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Universeel blik, glas
- 1 Grillrooster

Model

CBM 6330.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.299,-
CBM 6330.0 KSM6	MattBlack, incl. handgreep	€ 1.499,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-
Design handgreep		
DK 6005	Black Steel	€ 140,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

COMPACTE MAGNETRONS

K-SERIES.3



CM 6330.0

Uitvoering

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Grill 1400 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 × 595 × 537 mm
- Aansluitwaarde 3,2 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Universeel blik, glas
- 1 Grillrooster
- 1 Bakblik zonder gaatjes

Model

CM 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 1.199,-**

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1000	RVS	€ 159,-
DK 2000	Black Chrome	€ 259,-
DK 3000	Silver Chrome	€ 259,-
DK 4000	Gold	€ 349,-
DK 5000	Black Velvet	€ 215,-
DK 7000	Copper	€ 349,-


Design handgreep

DK 6005	Black Steel	€ 140,-
---------	-------------	---------

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

MAGNETRONS NIS 38 CM

K-SERIES.3



ML / MR 6330.0

Uitvoering

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- RVS Binnenoven
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 390 × 595 × 334 mm
- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Grillrooster

Model Deur linksdraaiend

ML 6330.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 899,-
ML 6330.0 W	Wit, exclusief Design-Kit	€ 929,-
ML 6330.0 KSM	MattBlack	€ 1.049,-
ML 6330.0 GPH	Graphite	€ 1.049,-


Model Deur rechtsdraaiend

MR 6330.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 899,-
MR 6330.0 W	Wit, exclusief Design-Kit	€ 929,-
MR 6330.0 KSM	MattBlack	€ 1.049,-
MR 6330.0 GPH	Graphite	€ 1.049,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack en Graphite)

DK 1003	RVS	€ 46,-
DK 2003	Black Chrome	€ 96,-
DK 3003	Silver Chrome	€ 96,-
DK 4003	Gold	€ 140,-
DK 5003	Black Velvet	€ 83,-
DK 7003	Copper	€ 140,-

K-SERIES.1



M 6120.0

Uitvoering

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 750 W
- Grill 1000 W
- 3 Automatische programma's
- TFT Display
- RVS Binnenoven
- Draaiplateau, ø 24 cm
- Deur linksdraaiend

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 390 × 595 × 320 mm (incl. frame)
- Aansluitwaarde 1,2 kW (stekkerklaar)

Model

M 6120.0 S	Zwart	€ 649,-
M 6120.0 W	Wit	€ 699,-

KOFFIE- MACHINE

Perfekte koffievataties met de nieuwe volautomaten van Küppersbusch. Met een hoogwaardige molen, TFT touch display en geïntegreerde melkopschuimer in baristakwaliteit bieden deze koffiemachines een ongeëvenaarde koffiebeleving.



VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES

K-SERIES.8



CKV 6800.0

Uitvoering

- TFT-touch grafische display met weergave van platte tekst
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiopoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 455 × 595 × 537 mm
- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 1 Melkkan
- 1 Koffiopoederlepel
- 1 Reinigingsborstel

Model

CKV 6800.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 3.199,-
CKV 6800.0 KSM	MattBlack	€ 3.499,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack)

DK 1001	RVS	€ 68,-
DK 2001	Black Chrome	€ 140,-
DK 3001	Silver Chrome	€ 140,-
DK 4001	Gold	€ 229,-
DK 5001	Black Velvet	€ 96,-
DK 7001	Copper	€ 229,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.



LADEN

Küppersbusch lades bieden een brede waaier aan culinaire mogelijkheden - intensere smaak en langer vers door vacumeren of zachtjes koken en opwarmen in de warmhoudlade.



VACUMEERLADES

K-SERIES.8



CSV 6800.0

Uitvoering

- Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (afzonderlijk te bestellen) of meubelfront monteerbaar
- Bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%, 3 Vacumeer gradaties
- Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen vacumeren
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Max lengte vacuumzak 305 mm
- Telescopische geleider

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 139 × 595 × 555 mm
- Aansluitwaarde 0,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- 25 vacumeerzakken 200 × 250 mm
- 25 vacumeerzakken 250 × 300 mm
- 1 Reduceervoorziening
- 1 Vakumeer mondstuk

Model

CSV 6800.0	zonder glasfront	€ 3.419,-
-------------------	-------------------------	------------------

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen)

DK 1002	RVS	€ 64,-
DK 2002	Black Chrome	€ 103,-
DK 3002	Silver Chrome	€ 103,-
DK 4002	Gold	€ 149,-
DK 5002	Black Velvet	€ 95,-
DK 7002	Copper	€ 149,-

Glasfront

ZV 8020	Zwart	€ 93,-
ZV 8022	Wit	€ 115,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

WARMHOUDLADES K-SERIES.8



CSW 6800.0

Uitvoering

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (afzonderlijk te bestellen) of meubelfront monteerbaar
- Traploos bediening van 30°C-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 139 × 595 × 515 mm
- Aansluitwaarde 0,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren

- Anti-slip lade

Model

Model		
CSW 6800.0	zonder glasfront	€ 589,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack en Graphite)

DK 1002	Inox	€ 64,-
DK 2002	Black Chrome	€ 103,-
DK 3002	Silver Chrome	€ 103,-
DK 4002	Gold	€ 149,-
DK 5002	Black Velvet	€ 95,-
DK 7002	Copper	€ 149,-

Glasfront

ZC 8020	Zwart	€ 93,-
ZC 8022	Wit	€ 115,-
ZC 8023	Graphite	€ 149,-
ZC 8024	MattBlack	€ 119,-

LADES VOOR ACCESSOIRES K-SERIES.8



CSZ 6800.0

Uitvoering

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (afzonderlijk te bestellen) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider

Technische gegevens

- Afmeting (b x h x d) 139 × 595 × 500 mm

Standaardtoebehoren

- Anti-slip lade

Model

Model		
CSZ 6800.0	zonder glasfront	€ 349,-

Design-Kits (gelieve tevens te bestellen, behalve voor MattBlack en Graphite)

DK 1002	Inox	€ 64,-
DK 2002	Black Chrome	€ 103,-
DK 3002	Silver Chrome	€ 103,-
DK 4002	Gold	€ 149,-
DK 5002	Black Velvet	€ 95,-
DK 7002	Copper	€ 149,-

Glasfront

ZC 8020	Zwart	€ 93,-
ZC 8022	Wit	€ 115,-
ZC 8023	Graphite	€ 149,-
ZC 8024	MattBlack	€ 119,-

INDIVIDUAL DESIGN - OVENS EN COMPACTE APPARATEN



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design handgreep Black Steel



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design handgreep Black Steel

INDIVIDUAL DESIGN - OVENS EN COMPACTE APPARATEN

	CBP 6550 BP 6550 CBD 6550 B 6550 CBD 6340 BP 6350 CBM 6550 B 6350 CBM 6350 BD 6340 CBM 6330 BP 6332 CM 6330 BP 6330 CD 6350	CKV 6800	CSV 6800 CSW 6800 CSZ 6800	ML 6330 MR 6330	B 9330
Design-Kits RVS	DK 1000 159,- € 	DK 1001 68,- € 	DK 1002 64,- € 	DK 1003 46,- € 	DK 1004 159,- € 
Design-Kits Black Chrome	DK 2000 259,- € 	DK 2001 140,- € 	DK 2002 103,- € 	DK 2003 96,- € 	DK 2004 259,- € 
Design-Kits Silver Chrome	DK 3000 259,- € 	DK 3001 140,- € 	DK 3002 103,- € 	DK 3003 96,- € 	DK 3004 259,- € 
Design-Kits Gold	DK 4000 349,- € 	DK 4001 229,- € 	DK 4002 149,- € 	DK 4003 140,- € 	DK 4004 349,- € 
Design-Kits Black Velvet	DK 5000 215,- € 	DK 5001 96,- € 	DK 5002 95,- € 	DK 5003 83,- € 	DK 5004 215,- € 
Design-Kits Copper	DK 7000 349,- € 	DK 7001 229,- € 	DK 7002 149,- € 	DK 7003 140,- € 	
Design hand- greep Black Steel	DK 6005 140,- € 				

ACCESSOIRES OVENS EN COMPACTE APPARATEN

Braadslede geëmailleerd 	ZB 1000 € 45,- Buitenafmetingen: ca. 459 × 30 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 28 × 361 mm	Bakblik geperforeerd 	549471 € 99,-
Bakblik geëmailleerd 	ZB 1001 € 45,- Buitenafmetingen: ca. 459 × 50 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 48 × 361 mm	Bakblik zonder gaatje 	549472 € 99,-
AirFry blik geëmailleerd 	ZB 8032 € 100,- Buitenafmetingen: ca. 459 × 30 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 28 × 361 mm	1x volledig uittrekbaar (1 Paar) 	ZB 1002 € 103,-
Ovenbaksteen met greep 	83372007 Ovenbaksteen € 49,- 549359 Greep € 39,-	1x uittrekbaar (1 Paar) 	ZB 1003 € 58,-
Profi Cooking Set (universeel blik, rooster en deksel) 	ZB 8030 € 215,- Buitenafmetingen: ca. 459 × 60 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 430 × 59 × 265 mm	1x uittrekbaar (1 Paar) 	ZC 1000 € 53,-
Profi Braadset Aluminium braadslede (geschikt voor inductie*) en volledig uittrekbaar 	ZB 8031 € 265,- Buitenafmetingen: ca. 458 × 45 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 345 × 39 × 326 mm		

ACCESSOIRES OVENS EN COMPACTE APPARATEN

		BP 6550 B 6550 BP 6350 B 6350 BD 6340 BP 6332 B 6330	BD 6340	CBD 6550 CBD 6340	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CBP 6332	CD 6350	CB 6350
Braadslede geëmailleerd	ZB 1000	•	•	•		•		•
Bakblik geëmailleerd	ZB 1001	•	•	•		•		•
AirFry blik geëmailleerd	ZB 8032	•	•	•		•		•
Ovenbaksteen	83372007	•	•	•	•	•		•
Greep	549359	•	•	•	•	•		•
Profi Cooking Set	ZB 8030	•	•	•		•		
Profi Braadset	ZB 8031	•	•					
Bakblik geper- foreerd	549471		•	•			•	
Bakblik zonder gaatje	549472		•	•			•	
1x volledig uittrekbaar (1 Paar)	ZB 1002	•	•					
1x uittrekbaar (1 Paar)	ZB 1003	•	•					
1x uittrekbaar (1 Paar)	ZC 1000			•		•		

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

	B/BP 6550.0	B/BP 6350.0	BD 6340.0	BP 6332.0	B 9330.0	B 6330.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBD 6340.0	CBP 6332.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CB 6350.0
--	-------------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Ovenfuncties

	Boven-/onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bovenwarmte	•	•				•	•			•	•		•
	Onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Hetelucht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Intensieve hete lucht	•	•				•	•			•	•		•
	Boven-/onderwarmte met circulatie	•		•	•		•	•	•		•		•	
	Pizzastand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kleine grill	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•
	Grill met groot oppervlak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill met onderwarmte	•			•		•	•			•			
	Hetelucht met grill (kleine grill met circulatie)	•		•		•	•	•	•		•			
	Hetelucht met grill (grote grill met circulatie)	•	•				•	•			•	•	•	•
	Heteluchtgrillen + onderwarmte	•					•	•		•	•			

Speciale ovenfuncties

	Ontdooien	•			•	•	•	•	•		•	•		
	Lage temperatuur garen	•					•	•			•			
	Warmhouden	•					•	•			•			
	Diepgevroren gerechten	•					•	•			•			
	Borden warmen													
	Gratineren	•					•	•			•			
	Conserveren	•					•	•			•			
	Drogen	•					•	•			•			
	Brood bakken	•					•	•			•			
	Garen													
	Yoghurt functie									•				
	Pizza functie				•					•				

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

	CBD 6550.0	BD 6340.0	CBD 6340.0	CD 6350.0
--	------------	-----------	------------	-----------

Stoomfuncties

	Sous-Vide garen	•			
	Combi stomen met hetelucht / boven-/onderwarmte	•/-	•/•	•/•	
	Stomen	•	•	•	•
	Vario-stomen	•			
	Regenereren (handmatig)	•	•	•	
	Regenereren (automatisch)	•			

Stoom-speciaalfuncties

	Ontdooien met stoom	•			•
	Steriliseren	•			•
	Stoomstoot (automatisch)	•			
	Desinfecteren	•			
	Smelten	•			•
	Vochtige doeken warmen	•			
	Warmhouden met stoom	•			•
	Stoomreiniging	•			•

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
--	------------	------------	------------	-----------	--------------	----------

Magnetronfuncties

	Magnetron	•	•	•	•	•
	Magnetron bij elken ovenfunctie inschakelbaar	•	•			
	Magnetron + grill			•	•	•
	Magnetron + hete lucht		•			

TECHNISCHE GEGEVENS BAKOVENS

	Bakovens met pyrolyse			Stoomovens
	BP 6550	BP 6350	BP 6332	BD 6340
Energiecategorie / Energieverbruik				
Energiecategorieën	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering				
TFT-Touch Display / LED-Display	- / •	- / •	- / •	- / •
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / -		
Pizza functie			•	
Ovenfuncties	14	10	6	7
Speciale Ovenfuncties	8		2	
Stoomfuncties				3
Multilevel-Timer				
Automatische programma's	meer dan 40	10		
Favoriete programma's	20			
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	270*	250**	270
Vleesthermometer	•			
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•	
Kinderbeveiliging	•	•	•	
Reiniging				
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•	•	
Stoomreinigingsfunctie				
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•
ökoClean functie			•	
Standaardtoebehoren				
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,8	1,8	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•

* 300°C bij Grillfunctie ** 340°C bij pizza functie

TECHNISCHE GEGEVENS BAKOVENS

	Ovens			
	B 9330	B 6550	B 6350	B 6330
Energiecategorie / Energieverbruik				
Energiecategorieën	A	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68
Uitvoering				
TFT-Touch Display / LED-Display	- / •	- / •	- / •	- / •
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	- / • / -	• / • / •	- / • / •	- / • / -
Grafische- / Tekstweergave		• / •	• / -	
Pizza functie				
Ovenfuncties	8	14	10	8
Speciale Ovenfuncties	1	8		1
Stoomfuncties				
Multilevel-Timer				
Automatische programma's		meer dan 40	10	
Favoriete programma's		20	1	
Maximaal instelbare temperatuur in °C	250	270*	270*	250
Vleesthermometer		•		
Snel voorverwarmingsstand		•	•	•
Kinderbeveiliging		•	•	
Reiniging				
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie				
Stoomreinigingsfunctie				
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•
ökoClean functie	•			•
Standaardtoebehoren				
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,2	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•
* 300°C bij Grillfunctie				

TECHNISCHE GEGEVENS COMPACTE APPARATEN

	Stoomovens			Bakovens met Magnetrons		
	CBD 6550	CBD 6340	CD 6350	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330

Energiecategorie / Energieverbruik

Energiecategorieën	A+	A+				
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59	0,68				

Uitvoering

TFT-Touch Display / LED-Display	- / •		- / •	- / •	- / •	
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	- / • / -	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •		• / -	• / •	• / -	
Pizza functie						
Ovenfuncties	14	7		14	10	8
Speciale Ovenfuncties	8			8		
Stoomfuncties	6 / 9	3	1 / 5			
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie				•	•	•
Combinatie magnetron functie				•	•	
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron				1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5
Automatische programma's	meer dan 40		10	meer dan 40	10	
Favoriete programma's	20			20		
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	270	100	270*	270*	250
Vleesthermometer	•			•		
Snel voorverwarmingsstand	•		•	•	•	
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•

Reiniging

Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie						
Stoomreinigingsfunctie	•		•			
ökotherm® ovenkatalysator	•			•	•	
ökoClean functie						

Standaardtoebehoren

Aansluitwaarde in kW	3,4	3,2	2,3	3,4	3,4	3,4
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS COMPACTE APPARATEN

	Bakovens met Pyrolyse		Ovens	Bakovens met Magnetrons		
	CBP 6550	CBP 6332	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120.0

Energiecategorie / Energieverbruik

Energiecategorietoelichting	A+	A+	A+			
Energiecategorietoelichting bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59	0,59	0,59			

Uitvoering

TFT-Touch Display / LED-Display	- / •		- / •			
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	- / • / -	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Grafische- / Tekstweergave	• / •		• / -	- / -	- / -	- / -
Pizza functie		•				
Ovenfuncties	14	6	10	1		
Speciale Ovenfuncties	8	2				
Stoomfuncties						
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie				•	•	•
Combinatie magnetron functie				•	•	•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron				1000 / 5	850 / 5	750 / 5
Automatische programma's	über 40		10		14	3
Favoriete programma's	20					
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	250*/**	270*	250*	270*	270*
Vleesthermometer	•					
Snel voorverwarmingsstand	•		•			
Kinderbeveiliging	•	•	•		•	•

Reiniging

Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•				
Stoomreinigingsfunctie						
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•			
ökoClean functie		•	•			

Standaardtoebehoren

Aansluitwaarde in kW	2,9	2,9	3,0	3,2	2,5	1,2
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•

* 300°C bij Grillfunctie ** 340°C bij pizza functie

TECHNISCHE GEGEVENS COMPACTE APPARATEN

	Volautomatische koffiemachine
	CKV 6800

Uitvoering

TFT-Touch Display	•
Grafische- / Tekstweergave	• / •
Timer	•
Instelbare inhoud kop	5
Melkfunctie	6
Druk	15 bar
Keuze 1 of 2 koppen	•
Heetwater functie	•
Uitneembare melkhouder	•
Watertank voor uitneembaar	•
Geschikt voor bonen / poeder	• / •
Geschikt voor pads / capsules	- / -
In hoogte verstelbare koffieuitloop	8,5 - 14 cm
Signaal optisch/akoestisch	• / •
Standby-Modus	•

Reiniging


Automatisch spoelproces	•
Ontkalkingsprogramma	•

Technische

Aansluitwaarde in kW	1,35
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,3
Stekkerklaar	•

MAATTEKENINGEN


Bakoven 90 cm

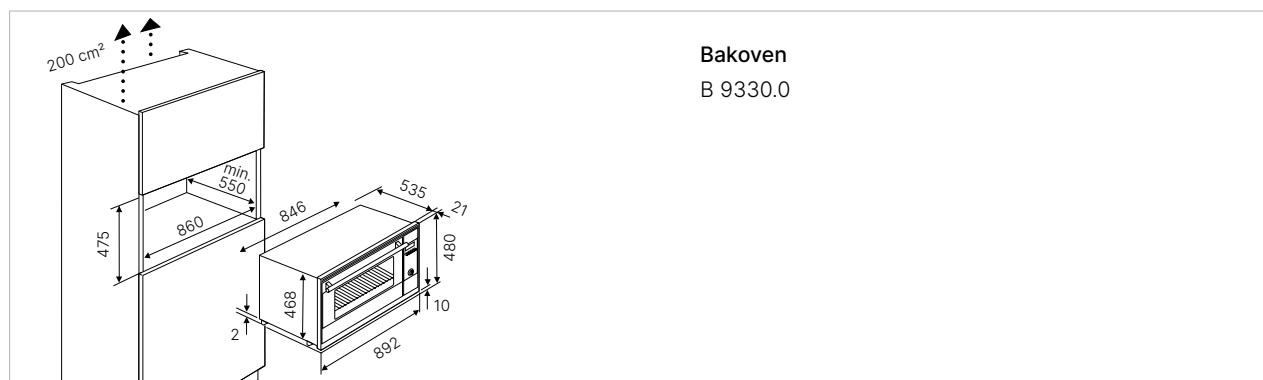


Bakoven
B 9330.0

MAATTEKENINGEN



Bakovens

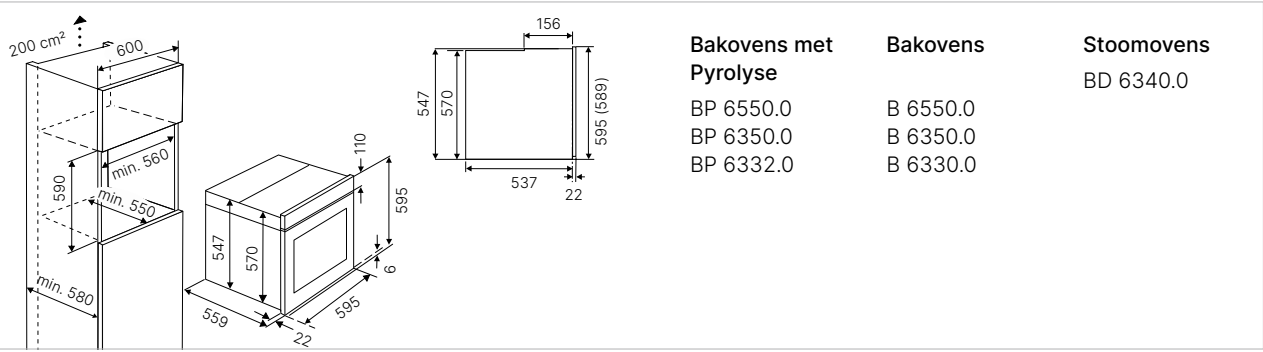

Compacte bakovens

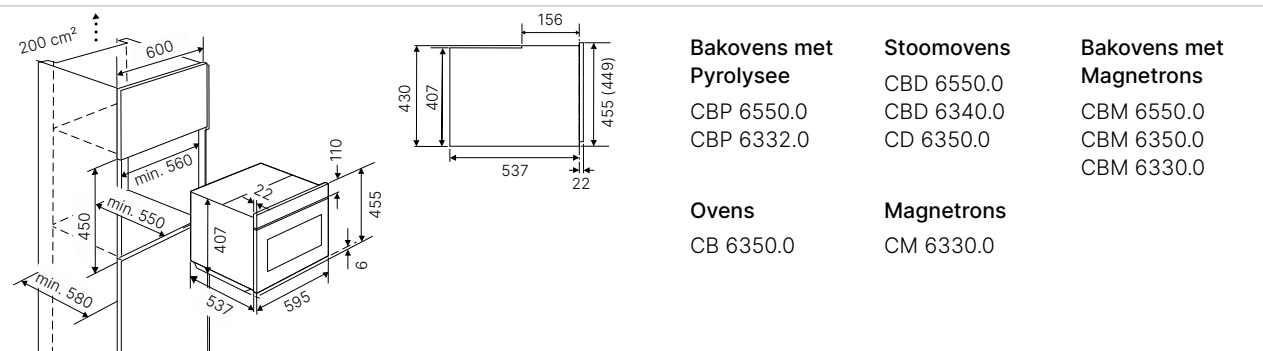


Magnetrons Nis 38 cm

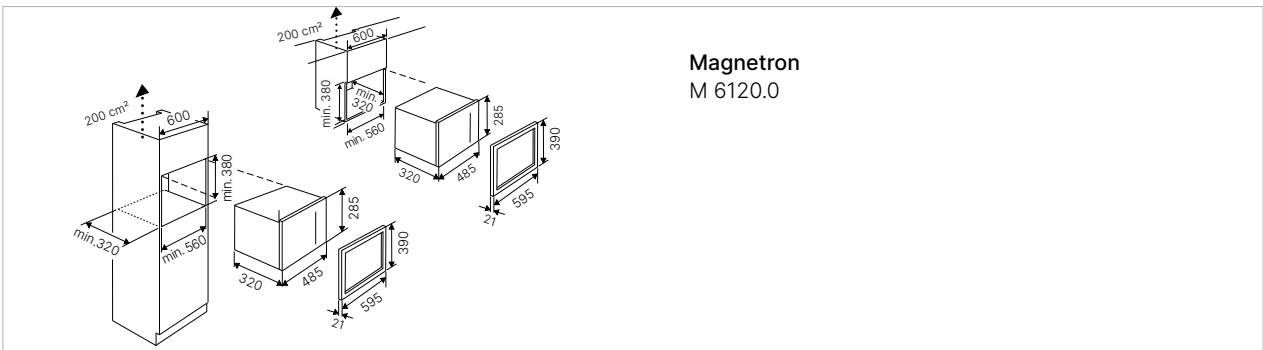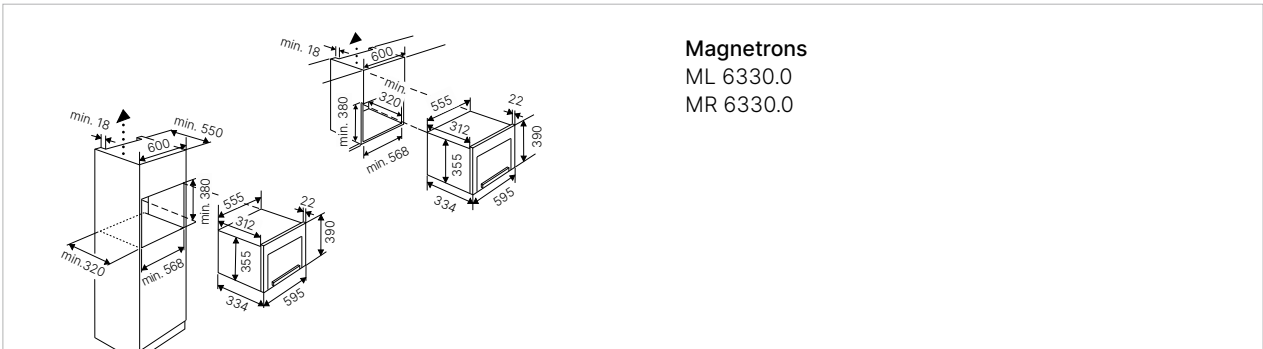

MAATTEKENINGEN

Volautomatische koffiemachines

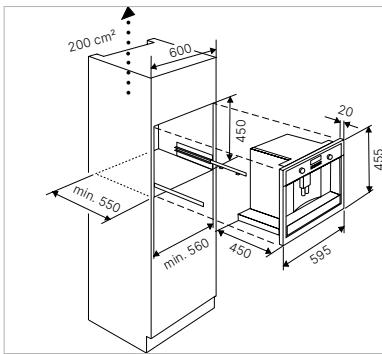


Volautomatische koffiemachines

CKV 6800.0

Apparaat kan uit de rails worden getrokken

Lades




Vacumeerlades

CSV 6800.0

Lade met compacte apparaat.

*Voor combinatie met een lade.

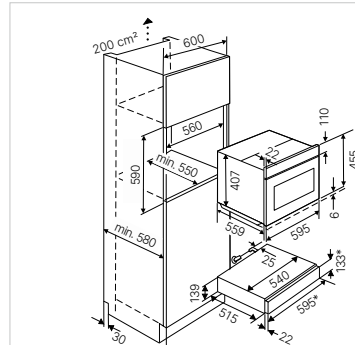


Warmhoudlades

CSW 6800.0

Lade met compacte apparaat.

*Voor combinatie met een lade.

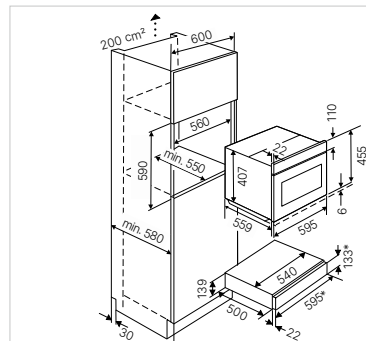

Lades voor accessoires

CSZ 6800.0

Lade met compacte apparaat.

*Voor combinatie met een lade.



| Individueel en krachtig KOOKPLAAT- AFZUIGING

Maximale flexibiliteit voor jouw individuele keuken. Ervaar de diversiteit van koken met onze elegante kookplaten en kookplaten met werkblad afzuiging. Kies uit een brede selectie van verschillende kookplaten, inductie, elektrisch of gas, om je keuken in te richten naar je persoonlijke voorkeuren.

Kookplaatafzuiging van Küppersbusch combineren krachtige afzuigtechniek met elegante kookplaten. Geniet van frisse lucht en elegante kookplaten in uw keuken.




| Overzicht van PICTOGRAMMEN



Individueel

Het individuele concept biedt tot 6 designvarianten waaruit je kunt kiezen.




Bridge-functie (Flex inductie)

Kookzones achter elkaar kunnen worden gecombineerd tot een groot oppervlak.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.



STOP-AND-GO functie

Met de STOP-AND-GO knop kun je alle instellingen met één tik onderbreken. Nog een tik is voldoende om door te gaan met de vorige instellingen.



Rasterbreedte

De verschillende rasterbreedtes van onze kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.



Kookplaatafzuiging

KOOKPLAAT-AFZUIGING

K-SERIES.8



KMI 12850.0 NIEUW

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen
- **"knobControl"** (Power Booster incl.) met **hoogwaardige volle stalen knoppen** (inclusief) met witte aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Brugfunctie
- Automatische panherkenning en bedieningstoewijzing
- Weergave van restwarmte
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 5 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 1180 × 510 × 212 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW / Afzuiging 168 W

Standaardtoebereiden

- Roestvrijstalen of zwarte knopenset afhankelijk van het model

Model

KMI 12850.0 SR-E	Zwart, frameless met RVS knoppen	€ 6.199,-
KMI 12850.0 SR-S	Zwart, frameless met zwarte knoppen	€ 6.199,-

Design door rooster: (gelieve tevens te bestellen)

DK 8591	RVS	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Uitvoering afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 583 m³/h, Intensiefstand 688 m³/h
- Geluidsniveau: min. 39 dB, max. 72 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in RVS (10 lagen) met **88,4 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Luchtre circulatieset inbegrepen
- Luchtafvoer kanaal rechtsachter

Accessoires


1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	PlasmaMade filter*	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 485,-
ZKM 8000	Basis set	€ 189,-
ZKM 8550	Achterwandaansluitstuk incl. filter	€ 299,-
ZKM 8551	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	€ 99,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOOKPLAAT-AFZUIGING

K-SERIES.8

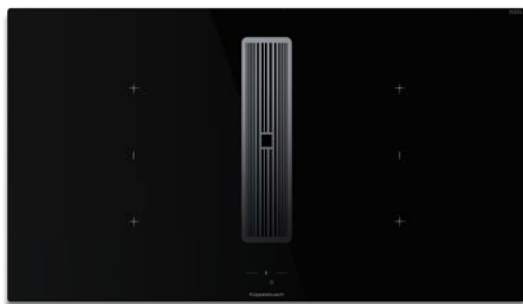

KMI 9850.1 NIEUW

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen
- **"knobControl"** (Power Booster incl.) met **hoogwaardige volle stalen knoppen** (inclusief) met witte aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Brugfunctie
- Automatische panherkenning en bedieningstoewijzing
- Weergave van restwarmte
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 900 × 510 × 195 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW / Afzuiging 168 W

Standaardtoebereiden

- Roestvrijstalen of zwarte knopenset afhankelijk van het model

Model

KMI 9850.1 SR-E	Zwart, frameless met RVS knoppen	€ 4.699,-
KMI 9850.1 SR-S	Zwart, frameless met zwarte knoppen	€ 4.699,-

Design door rooster: (gelieve tevens te bestellen)

DK 8591	RVS	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Uitvoering afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 548 m³/h, Intensiefstand 584 m³/h
- Geluidsniveau: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in RVS (10 lagen) met **90,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Luchtre circulatieset inbegrepen
- Luchtafvoer kanaal rechtsachter

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	PlasmaMade filter*	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 485,-
ZKM 8000	Basis set	€ 189,-
ZKM 8550	Achterwandaansluitstuk incl. filter	€ 299,-
ZKM 8551	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	€ 99,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOOKPLAAT-AFZUIGING

K-SERIES.3



KMI 9350.0 NIEUW

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 2 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- Automatische panherkenning en bedieningstoewijzing
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 900 × 510 × 195 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW / Afzuiging 168 W

Standaardtoebehoren

- Luchtrecirculatieset (achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)

Model

KMI 9350.0 SR Zwart, frameless **€ 3.399,-**

Design door rooster: (gelieve tevens te bestellen)

DK 8591	RVS	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Uitvoering afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 548 m³/h, Intensiefstand 584 m³/h
- Geluidsniveau: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **90,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Luchtrecirculatieset inbegrepen
- Luchtafvoerkanaal rechtsachter

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	PlasmaMade filter*	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 485,-
ZKM 8000	Basis set	€ 189,-
ZKM 8550	Achterwandaansluitstuk incl. filter	€ 299,-
ZKM 8551	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	€ 99,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOOKPLAAT-AFZUIGING

K-SERIES.5



KMI 8590.0

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
- 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 898 × 518 × 220 mm
- Totaal vermogen 7,5 kW / Afzuiging 200 W

Model

KMI 8590.0 SR Zwart, frameless € 3.299,-

Design door rooster: (gelieve tevens te bestellen)

DK 8591	RVS	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Uitvoering afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **89,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Verdadigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde links

Accessoires


1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	PlasmaMade filter*	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 485,-
ZKM 8000	Basis set	€ 189,-
ZKM 8550	Achterwandaansluitstuk incl. filter	€ 299,-
ZKM 8551	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	€ 99,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOOKPLAAT-AFZUIGING

K-SERIES.3



KMI 8350.0 NIEUW

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 2 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- Automatische panherkenning en bedieningstoewijzing
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 800 × 510 × 195 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW / Afzuiging 168 W

Standaardtoebehoren

- Luchtrecirculatieset (achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)

Model

KMI 8350.0 SR Zwart, frameless **€ 2.999,-**

Design door rooster: (gelieve tevens te bestellen)

DK 8591	RVS	€ 119,-
DK 8592	Black Chrome	€ 159,-
DK 8593	Silver Chrome	€ 159,-
DK 8594	Gold	€ 169,-
DK 8595	Black Velvet	€ 149,-
DK 8597	Copper	€ 159,-

Uitvoering afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 548 m³/h, Intensiefstand 584 m³/h
- Geluidsniveau: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **90,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Luchtrecirculatieset inbegrepen
- Luchtafvoerkanal rechtsachter

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	PlasmaMade filter*	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 485,-
ZKM 8000	Basis set	€ 189,-
ZKM 8550	Achterwandaansluitstuk incl. filter	€ 299,-
ZKM 8551	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	€ 99,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOOKPLAAT-AFZUIGING

K-SERIES.3



KMI 6350.0 NIEUW

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 2 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- Automatische panherkenning en bedieningstoewijzing
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 600 × 510 × 195 mm
- Totaal vermogen 7,5 kW / Afzuiging 200 W

Standaardtoebehoren

- Luchtre circulatieset (achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)

Model

KMI 6350.0 SR Zwart, frameless € 2.899,-

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZD 8001	PlasmaMade filter*	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 485,-
ZKM 8000	Basis set	€ 189,-
ZKM 8550	Achterwandaansluitstuk incl. filter	€ 299,-
ZKM 8551	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	€ 99,-

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.



INDIVIDUAL DESIGN - KOOKPLAAT-AFZUIGING

KMI 12850.0
KMI 9850.1
KMI 9350.0
KMI 8590.0
KMI 8350.0

Door rooster
Edelstahl

DK 8591
119,- €



Door rooster
Black Chrome

DK 8592
159,- €



Door rooster
Silver Chrome

DK 8593
159,- €



Door rooster
Gold

DK 8594
169,- €



Door rooster
Black Velvet

DK 8595
149,- €



Door rooster
Copper

DK 8597
159,- €



Kookplaatafzuiging

AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIES - KOOKPLAAT-AFZUIGING

	KMI 12850	KMI 9850.1	KMI 9350.1	KMI 8590.0	KMI 8350.0	KMI 6350.0
Smelten				•		
Warm houden	•	•	•	•	•	•
Pasta koken				•		
Pocheren				•		
Confit				•		
Frituren				•		
Roosteren				•		
Grillen			•	•	•	•

ACCESSOIRES KOOKPLAAT-AFZUIGING

Keramische filterset (3 stuks)	ZKM 8595 € 499,-	Basis set bestaat uit 2x bocht plat 90° 1x adapter stukken 2x afvoerbuys plat 0,5 mtr.	ZKM 8000 € 189,-
Koolstoffilterbox	ZK 8001 € 465,-		
Vervangingskoolstoffilter voor Koolstoffilterbox	ZK 8004 € 100,-	Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051	ZKM 8051-1 € 92,-
Motor cable extension	ZK 8008 € 173,-	Keramische filtercassette	ZKM 8150 € 260,-
PlasmaMade filter Gedetailleerde informatie op pagina 148-149	ZD 8001 € 1.039,-	Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat	ZKM 8051 € 375,-
Achterwandaansluitstuk incl. filter	ZKM 8550 € 299,-	Vervangvouwfilter voor ZKM 8550	ZKM 8551 € 99,-

ACCESSOIRES KOOKPLAAT-AFZUIGING

		KMI 12850	KMI 9850	KMI 9350	KMI 8590	KMI 8350	KMI 6350	VKM 1820
Keramische filterset	ZKM 8595				•			
Koolstoffilterbox	ZK 8001	•	•	• *	•	• *	• *	•
Motor cable extension	ZK 8008	•	•	•	•	•	•	
PlasmaMade filter	ZD 8001	•	•	• *	•	• *	• *	•
Basis set	ZKM 8000	•	•	• *	•	• *	• *	inclusief
Vervanging koolstoffiltermat voor plintbox ZKM 8051	ZKM 8051-1	•	•	•	•	•	•	•
Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat	ZKM 8051	•	•	• *	•	• *	• *	•
Achterwandaansluitstuk incl. filter	ZKM 8550	• **	•	inclusief	•	inclusief	inclusief	
Vervangvouwfilter	ZKM 8551	•	•	•	•	•	•	

* Bij gebruik van het PlasmaMade filter, de koolstoffilterbox of de plintbox in combinatie met de ZKM 8000 basisset is de steun voor het achterpaneel niet nodig.
 ** Bij gebruik van de achterpaneelsteun is een werkbladdiepte van minimaal 65 cm vereist.

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLAAT-AFZUIGING

	Inductie Kkookplaat met geïntegreerde afzuiging					
	KMI 12850.0	KMI 9850.1	KMI 9350.0	KMI 8590.0	KMI 8350.0	KMI 6350.0

Uitvoering

Miradur® Coating						
"glideControl / MultiSlider"			• / -	- / •	• / -	• / -
"dialControl"						
"selectControl"						
"knobControl"	•	•				
Vario-inductie						
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / -	2 / 2	2 / 2
Stop-and-go functie (Pauze functie)				•		
Aantal power zones	5	4	4	4	4	4
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling			•	•	•	•
Vakantiestand	•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)			•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	•

Vermogen kookzones

Aantal inductie zones		5	4	4	4	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,2	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,2	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	1,75 / 2,0	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Voor midden	Diameter cm	21 × 19					
	Vermogen kW	2,1 / 3,0					

Uitvoering afzuiging

Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh)	A+ / A / 41	A++ / A / 27	A++ / A / 27	A+ / A / 36	A++ / A / 27	A / A / 41
Vetfilter efficiëntie / vetopname (%)	B / 88,4	B / 90,5	B / 90,5	B / 89,5	B / 90,5	C / 77,7
Intensiefstand / Naloop ventilatie	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen in m³/h volgens EN 61591 min/max/int	129 / 583 / 688	135 / 548 / 584	135 / 548 / 584	- / 601 / 627	135 / 548 / 584	113 / 495 / 512
Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int	39 / 72 / 74	42 / 71 / 73	42 / 71 / 73	43 / 65 / 66	42 / 71 / 73	43 / 76 / 80

Technische gegevens

Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Voltage (V)	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50


KOOKPLAAT-AFZUIGING - INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN

Het All-in-one systeem met de in de kookplaat geïntegreerde motor onder de kookplaat voor de luchtafvoer kunt u alle richtingen op. Bovenste ronde boog 90° wordt meegeleverd.

Zie hieronder: Inbouwvoorbeeld in cm 60 cm diep werkblad - luchtkanaalsystemen zijn als optioneel toebehoren te bestellen en zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.


Montagevoorbeeld KMI

met basis set ZKM 8000 en koolstoffilterkast ZK 8001

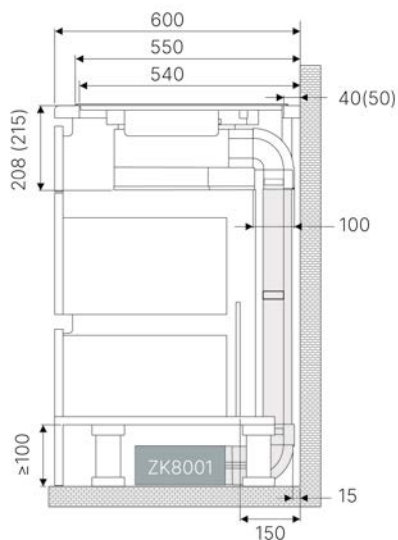

Montagevoorbeeld KMI

en achterpaneelaansluitset ZKM 8550



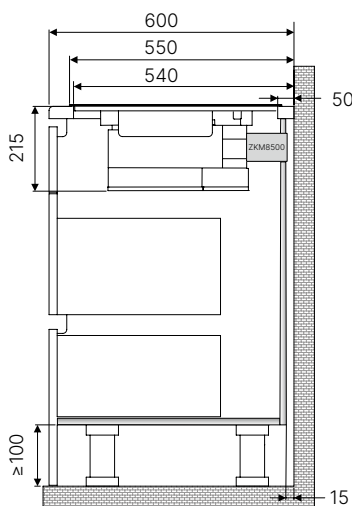


De achterwandaansluitset ZKM 8550 wordt gemonteerd op de motoruitlaat en op de achterwand van het meubel door middel van een adapterstuk (meegeleverd met de accessoires).

Gebruik de basisafdekdoos ZKM 8051 of plan een uitgang in de basisafdekking zodat de gefilterde lucht kan ontsnappen.



MAATTEKENINGEN

Kookplaat-afzuiging

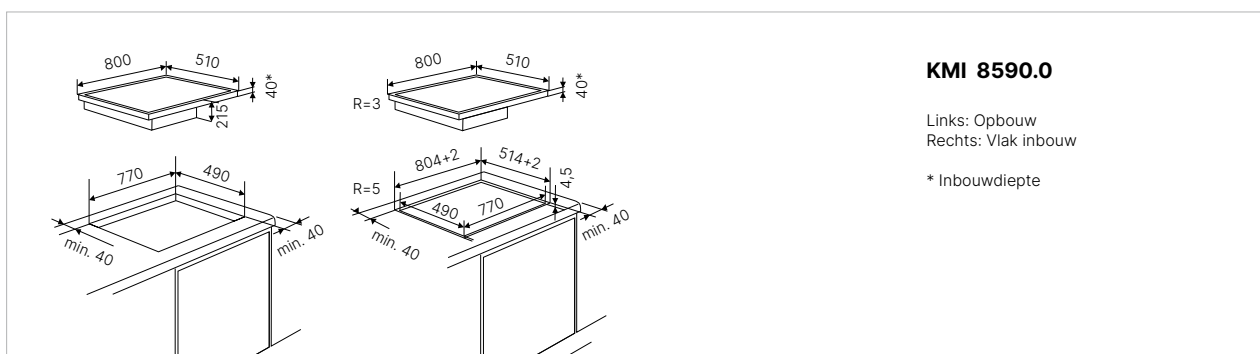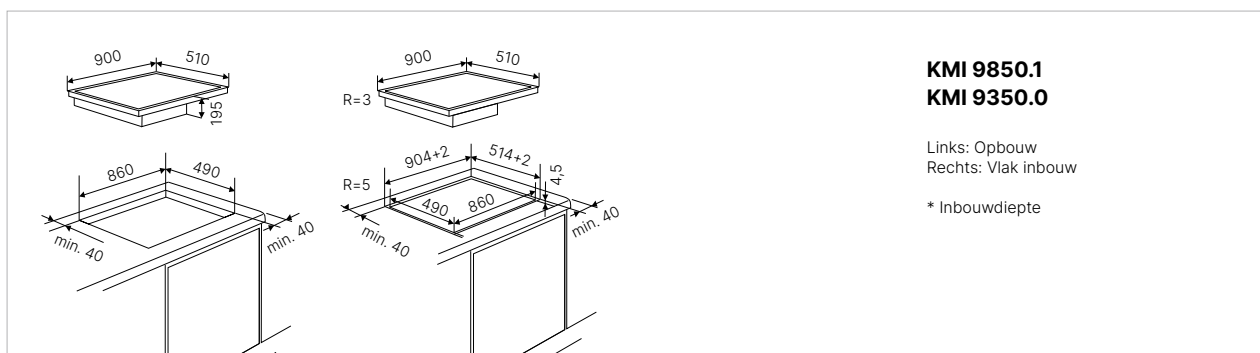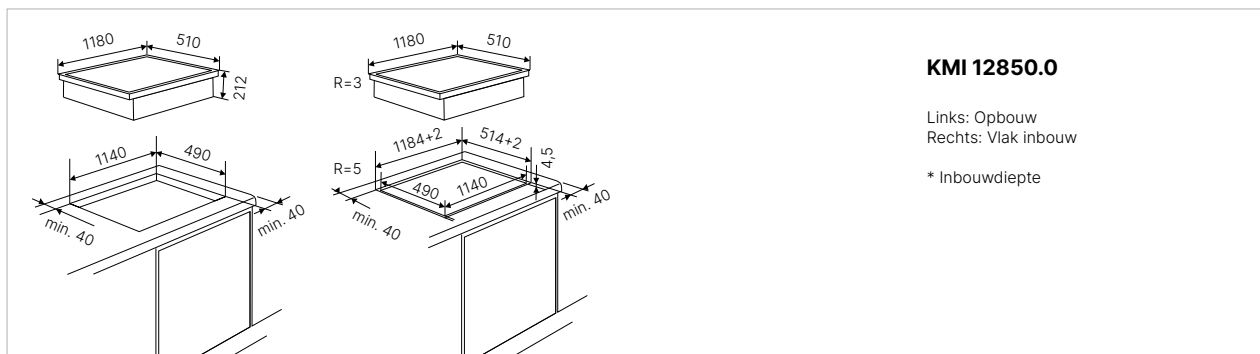

MAATTEKENINGEN

Kookplaat-afzuiging

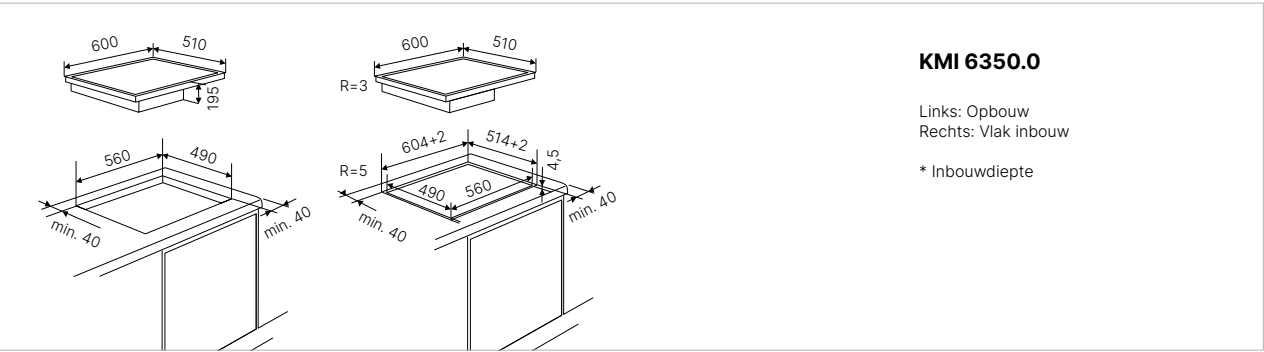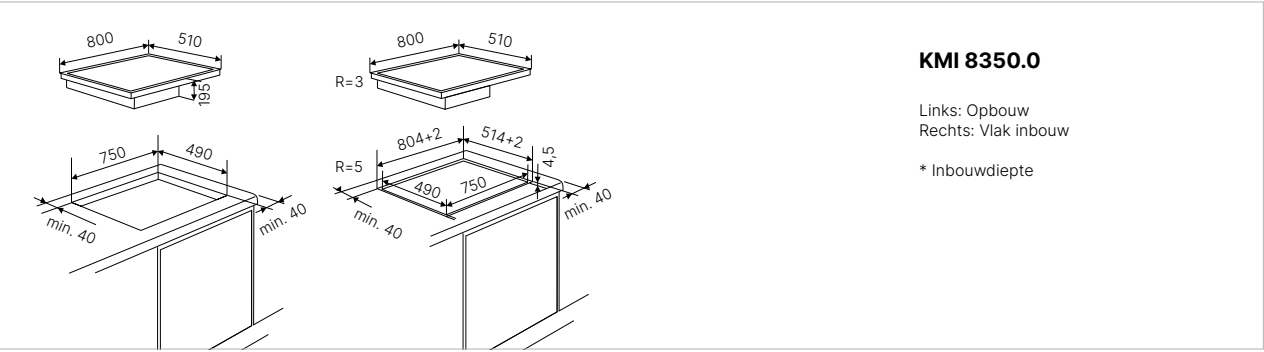

| Individueel en veelzijdig KOOKPLATEN

Maximale flexibiliteit voor jouw individuele keuken. Ervaar de diversiteit van koken met onze elegante kookplaten en kookplaten met werkblad afzuiging. Kies uit een brede selectie van verschillende kookplaten, inductie, elektrisch of gas, om je keuken in te richten naar je persoonlijke voorkeuren.



Küppersbusch

Overzicht van PICTOGRAMMEN



VarioLine

Met het VarioLine systeem kun je kookplaten met verschillende verwarmingsstanden en breedtes combineren om je eigen kookplaat op maat te maken. De verbindingsstrip verbindt ze tot één grote eenheid.



Individueel

Het individuele concept biedt tot 6 designvarianten waaruit je kunt kiezen.



K-Connect

Met K-Connect kun je verschillende dingen instellen, bedienen of schakelen via de Küppersbusch app op je mobiele telefoon.




Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.




Rasterbreedte

De verschillende rasterbreedtes van onze kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.



Vario-inductie

Hier heb je de optie om kookzones in een rij aan één kant te verbinden om grotere braadpannen of potten te gebruiken.



Bridge-functie (Flex inductie)

Kookzones achter elkaar kunnen worden gecombineerd tot een groot oppervlak.




Gas + Inductie

Deze kookplaten zijn een perfecte combinatie van een krachtige gasbrander en nauwkeurig instelbare inductie kookzones.



Ontsteking met één hand

De elektrische met één hand te bedienen ontsteking zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop automatisch voor een vonk om de gaskookplaat te ontsteken.




DualWok

De DualWok-functie biedt de mogelijkheid om de vlamringen naar wens aan te passen – de binnenste ring afzonderlijk of beide ringen samen.



ExactFlame

Met de ExactFlame-functie kan de vlam nauwkeurig en continu worden aangepast.




STOP-AND-GO functie

Met de STOP-AND-GO knop kun je alle instellingen met één tik onderbreken. Nog een tik is voldoende om door te gaan met de vorige instellingen.



Kookplaten

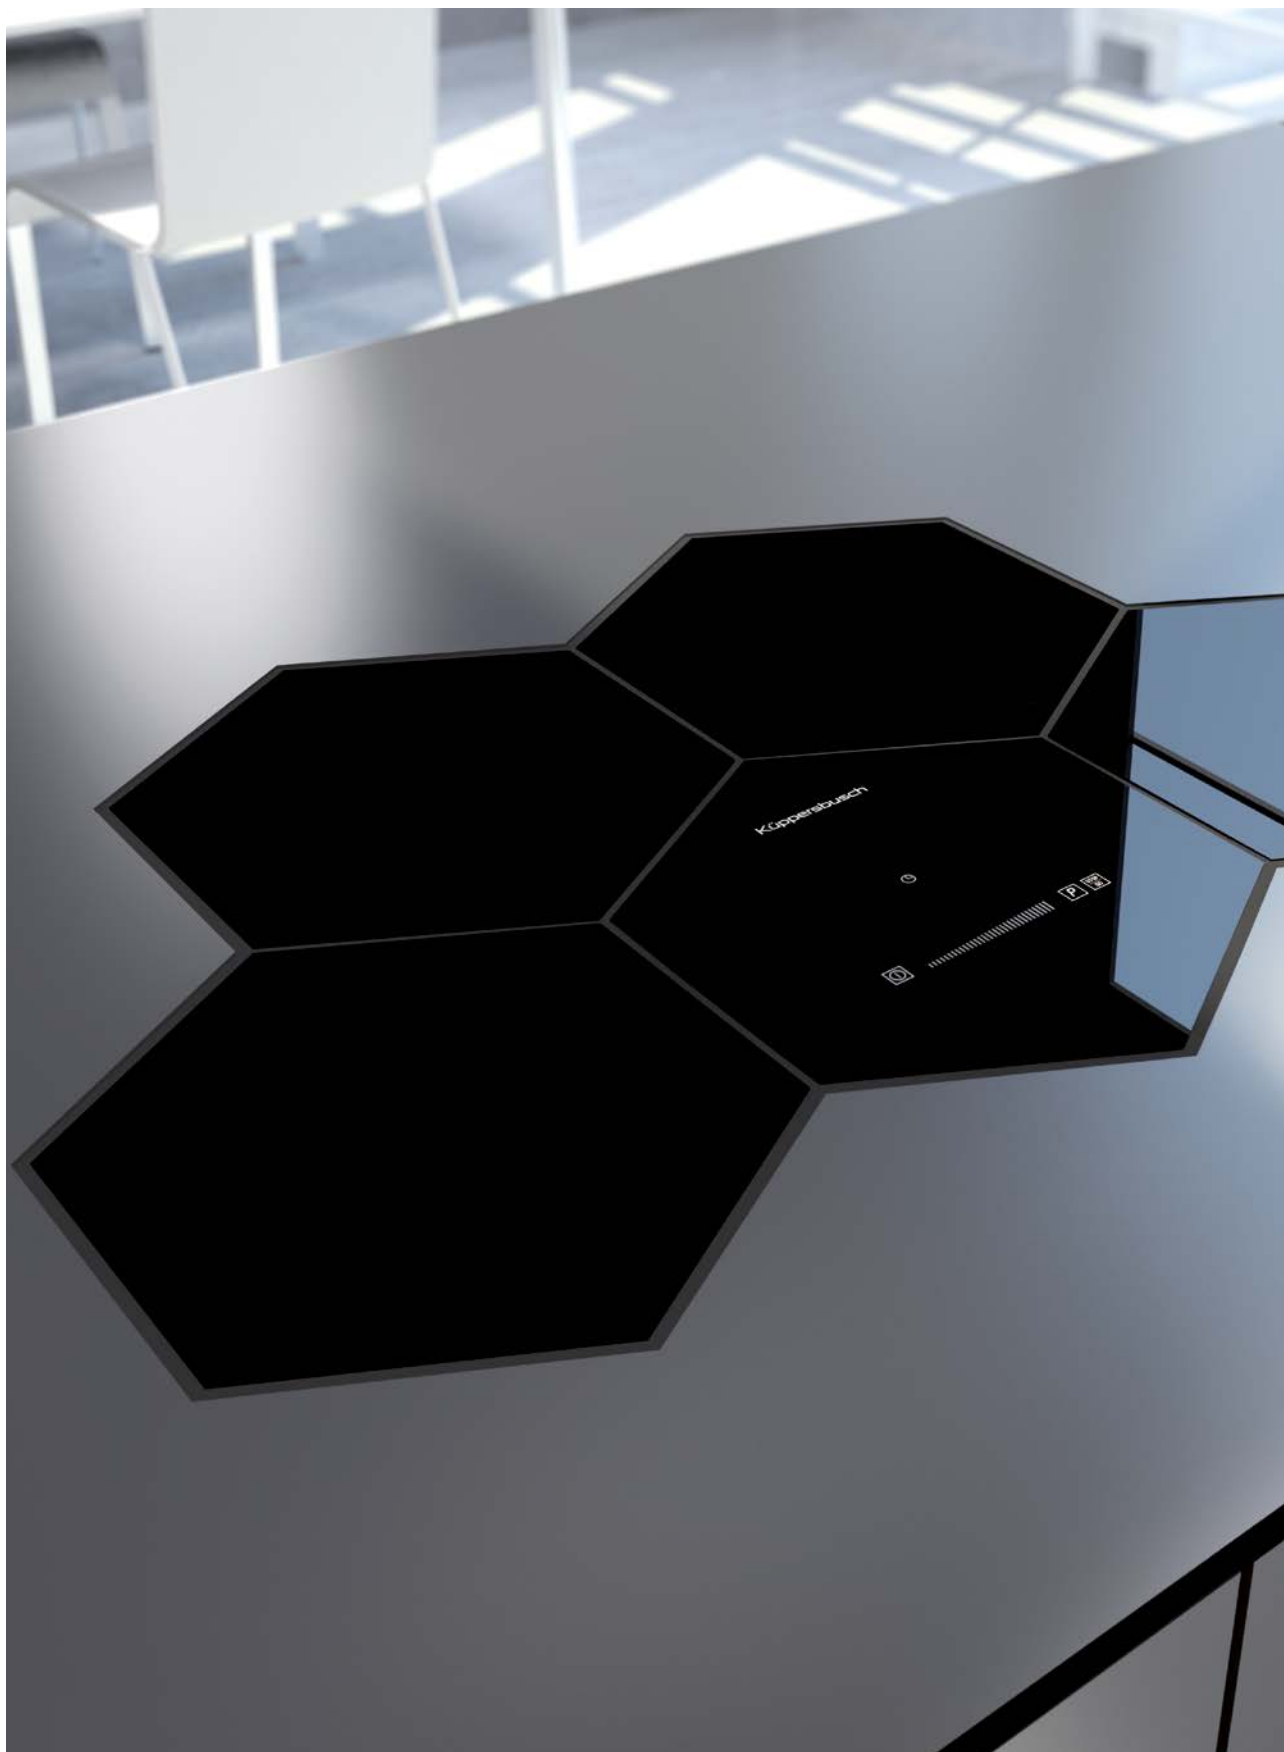


VOOR INDIVIDUEEL KOOKGENOEGEN

Zelden was koken zo mooi en toch zo praktisch als met de buitengewone raatvormige kookplaten. Het voortreffelijke design en het summum aan flexibiliteit geeft u de gelegenheid uw eigen individuele samenstelling te creëren. Optimale indeling en eenvoudig te reinigen. Stelt u uw eigen kookplaat samen naar eigen wens.

RAATVORMIGE INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.8

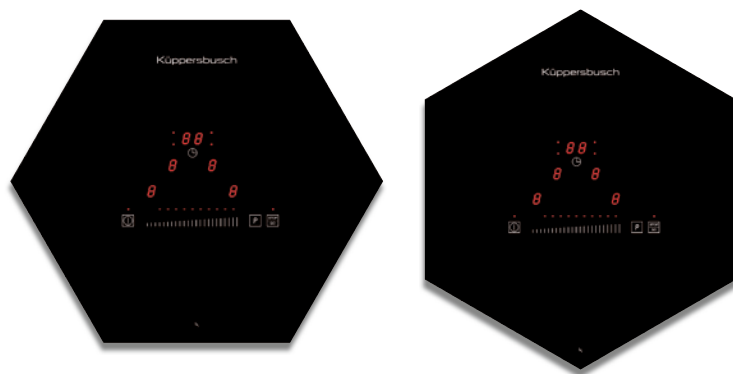

EKWI 3740.0 W / S


Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie
 - Uitschakelgeheugen
 - Warmhoud functie
 - Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief bedienings unit
 - 4 enkele kookzones:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 320 x 320 x 50 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Planningsvoorbeelden:



b x d ca.. 831 x 560 mm



b x d ca.. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca.. 800 x 554 mm



b x d ca. 1.040 x 554 mm

Model

EKWI 3740.0 W zwart, frameless € 2.699,-

Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw

EKWI 3740.0 S zwart, frameless € 2.699,-

Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw

zolang de voorraad strekt

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.8



KI 9880.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen "MultiSlider" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 automatische kookfuncties
 - Koken op lage temperatuur
 - Brugfunctie
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
 - 2 kookzones 252,8 × 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 900 × 510 × 57 mm
- Totaal vermogen 11,1 kW


Model

KI 9880.1 SR zwart, frameless € 2.699,-

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8

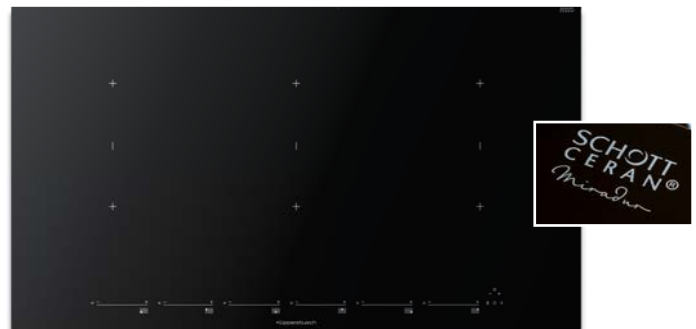

KI 9800.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 11 standen "MultiSlider" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
 - 3 automatische kookfuncties
 - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
 - Uitschakelgeheugen
 - Brugfunctien
 - Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 6 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 900 × 510 × 46 mm
- Totaal vermogen 11,1 kW

Model

KI 9800.1 MR Miradur zwart, frameless € 2.949,-

Accessoires


1303 FlexiGrill € 275,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.5



KI 9550.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen "MultiSlider" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 automatische kookfuncties
 - Brugfunctie
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 900 x 510 x 53 mm
- Totaal vermogen 10,8 kW

Model

KI 9550.0 SR zwart, frameless **€ 1.639,-**

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.8



KI 8880.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen "MultiSlider" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 296,5 × 197,5 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 780 × 510 × 57 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW


Model

KI 8880.1 SR zwart, frameless € 1.799,-

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8



KI 8820.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 3 kookzones 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 3 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 800 × 510 × 51 mm
- Totaal vermogen 11,1 kW

Model

KI 8820.0 MR Miradur zwart, frameless € 2.299,-

Accessoires


1303 FlexiGrill € 275,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.8

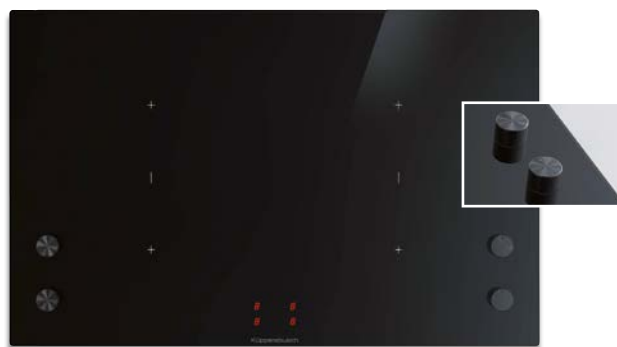

KI 8810.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen „**knobControl**“ (Power Booster incl.) met hoogwaardige aluminium knoppen
 - 1 automatische kookfunctie
 - Brugfunctie
 - Weergave van restwarmte
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 798 × 518 × 48 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW


Model

KI 8810.0 SR zwart, frameless € 1.539,-

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8

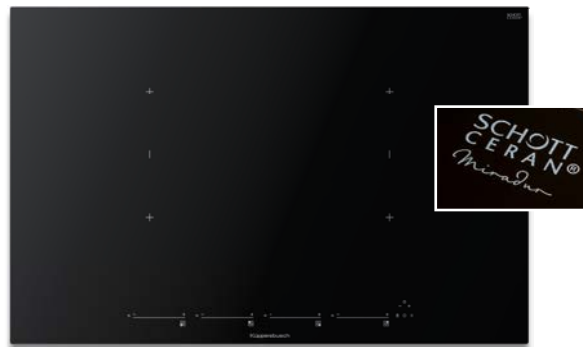

KI 8800.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 11 standen „**MultiSlider**“ (Power Booster incl.) met witte aanduiding
 - 3 automatische kookfuncties
 - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
 - Uitschakelgeheugen
 - Brugfuncties
 - Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 800 × 510 × 46 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Model


KI 8800.1 MR Miradur zwart, frameless € 2.099,-

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.5

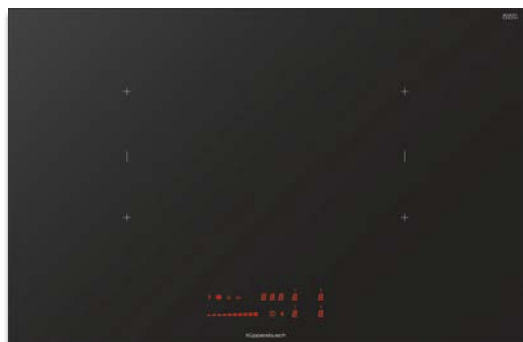

KI 8560.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
- **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 798 × 518 × 54 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Model

KI 8560.0 SR zwart, frameless € 1.299,-

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0800	Profiel RVS	€ 92,-
1130	Vario verbindingslijst (alleen mogelijk met RVS profielen)	€ 102,-

K-SERIES.5



KI 8550.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
- **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 800 × 510 × 53 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW

Model

KI 8550.0 SR zwart, frameless € 1.229,-
KI 8550.0 KSMR MattBlack, frameless € 1.399,-

Accessoires


1303	FlexiGrill	€ 275,-
------	------------	---------

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.3

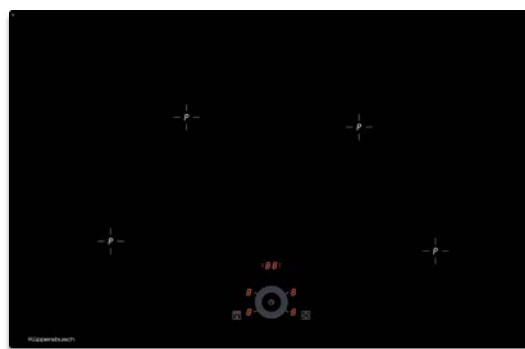

80
WIDTH

STOP
GO

KI 8330.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
"diaControl" (Power Booster incl.)
met rode aanduiding
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 798 × 518 × 54 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Model

KI 8330.0 SR zwart, frameless € 1.099,-

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0800	Profiel RVS	€ 92,-
1130	Vario verbindingslijst (alleen mogelijk met RVS profielen)	€ 102,-

K-SERIES.1



80
WIDTH

KI 8120.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
"selectControl" (Power Booster incl.)
met rode aanduiding
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 798 × 518 × 54 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Model

KI 8120.0 SR zwart, frameless € 899,-

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0800	Profiel RVS	€ 92,-
1130	Vario verbindingslijst (alleen mogelijk met RVS profielen)	€ 102,-

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.8



KI 6880.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
- **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 600 × 510 × 57 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW


Model

KI 6880.1 SR zwart, frameless € 1.649,-

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

K-SERIES.8

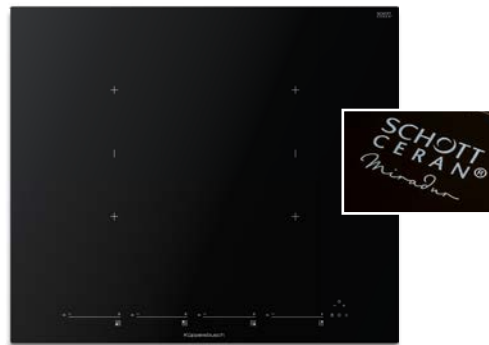

KI 6800.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 11 standen **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfuncties
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 600 × 510 × 46 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Model

KI 6800.1 MR **Miradur** zwart, frameless € 1.999,-

Accessoires

1303 FlexiGrill € 275,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.5



KI 6560.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen **"glideControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 598 x 518 x 54 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW


Model

KI 6560.0 SR zwart, frameless € 1.099,-

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
ZK 0600	Profiel RVS	€ 71,-
1130	Vario verbindingslijst (alleen mogelijk met RVS profielen)	€ 102,-

K-SERIES.5



KI 6550.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 600 x 510 x 53 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW

Model

KI 6550.0 SR zwart, frameless € 1.079,-

Accessoires



1303	FlexiGrill	€ 275,-
------	------------	---------

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

INDUCTIE KOOKPLATEN

K-SERIES.1

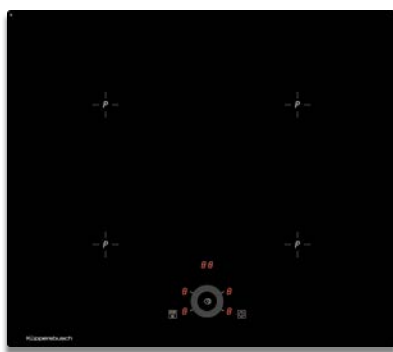

KI 6330.0

Uitvoering


- Vermogensregeling met 10 standen **"diaControl"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 598 × 518 × 54 mm
- Totaal vermogen 7,4 kW

Model

KI 6330.0 SR zwart, frameless € 899,-

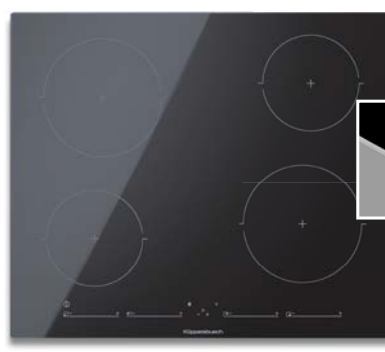

KI 6130.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
 - 2 kookzones Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 600 × 510 × 58 mm
- Totaal vermogen 7,2 kW

Model

KI 6130.0 SR zwart, frameless € 749,-
KI 6130.0 SE zwart, SlimLine metalen frame € 749,-

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.



Kookplaten

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

K-SERIES.3



90
WIDTH

STOP
GO

KE 9350.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 9 standen **"MultiSlider"** met rode aanduiding
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 duo kookzone $\varnothing$ 180 of 120 mm / 1.700 W of 1.800 W
- 1 drievoudige kookzone $\varnothing$ 270, 210 of 145 mm / 2.700, 1.950 of 1.050 W
- 1 kookzone $\varnothing$ 160 mm / 1.500 W
- 1 kookzone $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 900 x 510 x 51 mm
- Totaal vermogen 8,9 kW

Model

KE 9350.0 SR zwart, frameless € 1.049,-

K-SERIES.3



80
WIDTH

STOP
GO

KE 8350.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 9 standen **"MultiSlider"** met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 kookzone $\varnothing$ 180 mm / 1.800 W
- 1 drievoudige kookzone $\varnothing$ 210, 180 of 120 mm / 2.300, 1.600 of 800 W
- 1 duo kookzone $\varnothing$ 170 of 265 x 170 mm / 2.200 W of 1.400 W

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 800 x 510 x 51 mm
- Totaal vermogen 7,5 kW

Model

KE 8350.0 SR zwart, frameless € 949,-

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

K-SERIES.3



KE 6350.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 9 standen "MultiSlider" met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 duo kookzone $\varnothing$ 210, 180 of 120 mm / 2.300, 1.600 of 800 W
- 1 duo kookzone / bradzone $\varnothing$ 170 of 265 x 170 mm / 2.200 W of 1.400 W


Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 600 x 510 x 60 mm
- Totaal vermogen 6,9 kW

Model

KE 6350.0 SR zwart, frameless € 749,-

K-SERIES.1



KE 6130.1

Uitvoering

- Vermogensregeling met 9 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Weergave van restwarmte
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone $\varnothing$ 170 mm of 265 x 170 mm / 1.400 of 2.200 W
- 1 3 krings kookzone $\varnothing$ 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 605 x 515 x 51 mm
- Totaal vermogen 6,9 kW

Model

KE 6130.1 SE zwart, SlimLine metalen frame € 569,-



INDUCTIE & GASKOOKPLATEN



Ervaar de vele mogelijkheden van koken met gas en inductie tegelijk, zodat elke veeleisende kok een individuele culinaire ontdekkingsreis kan maken.

Mix kookplaten die beschikken over krachtige gasbranders en de precieze controle van inductie.

Deze unieke kookplaten variëren in grootte van 60 cm tot 90 cm en kunnen geïntegreerd of op het werkblad worden gemonteerd.

Elk van deze kookplaten is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties op professioneel niveau.

INDUCTIE & GASKOOKPLATEN

K-SERIES.8



KIG 9850.0

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen "MultiSlider" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 9 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 kookzone ø 215 mm / 1.700 W (2.100 W*)
- 1 kookzone ø 150 mm / 1.200 W (1.500 W*)

* met powerstand

*avec fonction Power

Uitvoering Gaskookplaat

- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Duo wok vermogensregeling, volledig beveiligd
- Pannendrager (gietijzeren)
- Brandersdeksel (Zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 6,0 kW

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 900 x 510 x 53 mm
- Aansluitwaarde 7,2 kW

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Model

KIG 9850.0 SR-DBA zwart, frameless € 1.699,-

K-SERIES.8



KIG 6850.0

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen "MultiSlider" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)

* met powerstand

Uitvoering Gaskookplaat

- Traploze vermogensregeling „knobControl“
- Duo wok vermogensregeling, volledig beveiligd
- Pannendrager (gietijzeren)
- Brandersdeksel (Zwart geëmailleerd)
- 1 duo wok brander 6,0 kW

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) 600 x 510 x 53 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Model

KIG 6850.0 SR-DBA zwart, frameless € 1.299,-



KÜPPERSBUSCH VARIOLINE




Met het Küppersbusch VarioLine concept kunt u uw eigen individuele kookplaat creëren - met gas of inductie, afzonderlijk of in combinatie. Uw persoonlijke kookplaat wordt zo tot een harmonieus geheel gecombineerd.



Scan de QR-code en ontdek meer.

KOOKPLAAT-AFZUIGING VARIOLINE K-SERIES.8



VKM 1820.0

Uitvoering

- Sokkel ventilator
- Vermogensregeling met 4 standen
- "selectControl" met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine
- Afzuigstelsel incl.
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gaskookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 138 × 518 × 170 mm
- Aansluitwaarde 0,1 kW (stekkerklaar)

Model

VKM 1820.0 SR zwart, frameless € 2.249,-

Accessoires

ZD 8001	PlasmaMade filter	€ 1.039,-
ZK 8001	Recirculatiebox	€ 465,-
1130	VarioLine verbindingsslijst	€ 102,-
ZKM 8053	Gas deflector (in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0)	€ 103,-

INDUCTIE KOOKPLATEN VARIOLINE K-SERIES.8



VKI 3850.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
- "MultiSlider" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties
- Brugfunctie
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 × 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
*met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d) ca. 298 × 518 × 53 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Model

VKI 3850.0 SR zwart, frameless € 869,-

Accessoires

1303	FlexiGrill	€ 275,-
1130	VarioLine verbindingsslijst	€ 102,-

INDUCTIE KOOKPLATEN VARIOLINE

K-SERIES.5

K-SERIES.3



VKI 3550.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 10 standen
- **"MultiSlider"** (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d) ca. 298 × 518 × 53 mm
- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Model

VKI 3550.0 SR zwart, frameless € 989,-

Accessoires

1130 Varioline verbindingslijst € 102,-

VKE 3350.0

Uitvoering

- Vermogensregeling met 9 standen
- **"glideControl"** met rode aanduiding
- Weergave van restwarmte
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie voor alle kookzones
- 1 kookzone 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone 180 mm of 120 mm / 1.700 of 700 W
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst bijgevoegd

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d x h) ca. 298 × 518 × 58 mm
- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)

Model

VKE 3350.0 SR zwart, frameless € 499,-

Accessoires

1130 Varioline verbindingslijst € 102,-

GAS KOOKPLATEN VARIOLINE

K-SERIES.8



GKS 3820.0

Uitvoering

- Traploze vermogensregeling "**knobControl**"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 1 sudderbrander 1,75 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst voorgeïnstalleerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d) ca. 300 × 520 × 53 mm
- Gasvermogen 4,75 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Model

GKS 3820.0 ED Zwart, Rand RVS € 899,-

Accessoires

- | | | |
|----------|--|---------|
| ZKM 8053 | Gas deflector (in combinatie met VKM 1820.0) | € 103,- |
| 1130 | Varioline verbindinglijst | € 102,- |

zolang de voorraad strekt

K-SERIES.5



GWS 3811.0

Uitvoering

- Traploze vermogensregeling "**knobControl**"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst voorgeïnstalleerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens

- Afmetingen (b x d) ca. 300 × 520 × 53 mm
- Gasvermogen 6,0 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Model

GWS 3811.0 ED Zwart, Rand RVS € 949,-

Accessoires

- | | | |
|----------|--|---------|
| ZKM 8053 | Gas deflector (in combinatie met VKM 1820.0) | € 103,- |
| 1130 | Varioline verbindinglijst | € 102,- |

zolang de voorraad strekt

Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

Inductie kookplaten	KI 9880.1 KI 8880.1 KI 6880.1	KI 9800.1	KI 8820.0 KI 8810.0	KI 8800.1 KI 6800.1	KI 8560.0 KI 6560.0	KI 9550.0 KI 6550.0	KI 8550.0	KI 8330.0 KI 6330.0	KI 8120.0 KI 6130.0
--------------------------------	-------------------------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------	------------------------	------------------------

Automatische kookfuncties

Smelten	•	•		•		•	•		
Warm houden	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pasta koken	•	•		•		•	•		
Pocheren	•					•	•		
Confit	•					•	•		
Rijst koken	•								
Snel koken	•					•	•		
Frituren	•					•	•		
Roosteren	•					•	•		
Grillen	•					•	•		
Yoghurt functie	•					•	•		

Elektrische kookplaten	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	Inductie/Gas kookplaten	KIG 9850.0	KIG 9850.0
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------------------	------------	------------

Automatische kookfuncties

Smelten						•	
Warm houden						•	•
Pasta koken						•	•
Pocheren						•	•
Confit						•	•
Rijst koken							
Snel koken						•	
Frituren						•	•
Roosteren						•	•
Grillen						•	•
Yoghurt functie		•	•				

VarioLine kookplaten	VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKE 3550.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Automatische kookfuncties

Smelten		•			
Warm houden	•	•			
Pasta koken	•	•			
Pocheren	•				
Confit	•				
Rijst koken					
Snel koken					
Frituren	•				
Roosteren	•				
Grillen	•				
Yoghurt functie					

ACCESSOIRES KOOKPLATEN

Braadpan gegoten aluminium ZK 1302

Gecoat aluminium (anti-aanbak)
42 × 25 cm

€ 229,-



VarioLine metallic verbindingslijst

1130

€ 102,-

Flexigrill

1303

€ 275,-



Kookplaat omlijsting in RVS ZK 0600 600 mm

€ 71,-

Gas Deflektor

ZKM 8053

€ 103,-



Kookplaat omlijsting in RVS ZK 0800 800 mm

€ 92,-

ACCESSOIRES KOOKPLATEN

		KI 9880 KI 9800 KI 9550 KI 8880 KI 8820 KI 8810 KI 8800 KI 8550 KI 6880 KI 6800 KI 6550	KI 8560 KI 8120 KI 8330	KI 6560 KI 6330	KI 6130 KE 9350 KE 8350 KE 6350 KE 6130	VKI 3850	VKI 3550 VKE 3350	KIG 9850 KIG 6850	GKS 3820 GWS 3811
Braadpan gego- ten aluminium	ZK 1302	•	•	•	•	•	•	•	•
Flexigrill	1303	•	•	•		•		•	
Gas Deflektor	ZKM 8053								•
Teppan Yaki-Set	1114								
Varioline metallic verbindingslijst	1130		•	•		•	•		•
Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm	ZK 0600			•					
Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm	ZK 0800		•						

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

	Raadvormige inductie kookplaten	Inductie kookplaten		
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 9800.1	KI 9550.0

Uitvoering

Mirador™ Coating			•	
"glideControl" / "MultiSlider"		- / •	- / •	- / •
"dialControl"				
"selectControl"				
"knobControl"				
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / •		• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		• / • / • / •		• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)			•	
Maxi-inductie		•	•	
Vario-inductie				•
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		3 / -	3 / 3	1 / -
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•
Reinigingsfunctie				
Aantal power zones	4	6	6	5
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•
Centrale uitschakeling	•	•	•	•
Vakantiestand	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•

Vermogen kookzones

Aantal inductie zones		6	6	6	5
Voor links	Diameter cm	Variable Installation: 2 × 20 cm 2 × 2,3 / 3,0 kW 2 × 16 cm 2 × 1,1 / 1,4 kW	26,25 × 19,5	21 × 19	22,8 × 20
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,75-2
Achter links	Diameter cm		26,25 × 19,5	21 × 19	22,8 × 20
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,75-2
Achter midden	Diameter cm		26,25 × 19,5	21 × 19	32
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,5-3,6
Achter rechts	Diameter cm		25,28 × 19,5	21 × 19	21,5
	Vermogen kW		1,85 - 2,2	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1-3
Voor rechts	Diameter cm		25,28 × 19,5	21 × 19	15
	Vermogen kW		1,85 - 2,2	2,1 / 2,6 / 3,7	1,2-1,6
Voor midden	Diameter cm		26,25 × 19,5	21 × 19	
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	
Grill oppervlakte					

Technische gegevens

Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,4	11,0	11,1	10,8
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

		Inductie kookplaten				
		KI 8880.1	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.1	KI 8560.0
Uitvoering						
Miradur™ Coating			•		•	
"glideControl" / "MultiSlider"		- / •	• / -		- / •	• / -
"dialControl"						
"selectControl"						
"knobControl"				•		
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	- / • / -
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / •				
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		• / • / • / •				
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)			•		•	
Maxi-inductie		•	•	•	•	•
Vario-inductie						
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		2 / -	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / -
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones		4	6	4	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•		•	•
Vakantiestand		•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones		4	6	4	4	4
Voor links	Diameter cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,4-3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Achter links	Diameter cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,4-3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Achter midden	Diameter cm		21 × 19			
	Vermogen kW		1,6 / 1,85			
Achter rechts	Diameter cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,4-3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Voor rechts	Diameter cm	29,65 × 19,75	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,4-3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0
Voor midden	Diameter cm		21 × 19			
	Vermogen kW		2,1 / 3,0			
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

		Inductie kookplaten				
		KI 8550.0	KI 8330.0	KI 8120.0	KI 6880.1	KI 6800.1
Uitvoering						
Miradur™ Coating						•
"glideControl" / "MultiSlider"		- / •			- / •	- / •
"dialControl"			•			
"selectControl"				•		
"knobControl"						
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	- / • / -		• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / -			• / • / •	
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		- / • / • / •			• / • / • / •	
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						•
Maxi-inductie					•	•
Vario-inductie		•				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -			2 / -	2 / 2
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•		•	•
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones		4	4	4	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•
Vakantiestand		•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones		4	4	4	4	4
Voor links	Diameter cm		21,5	19	26,25 × 19,5	21 × 19
	Vermogen kW		2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter links	Diameter cm	28	17,5	17	26,25 × 19,5	21 × 19
	Vermogen kW	2,1-2,5	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter midden	Diameter cm	15				
	Vermogen kW	1,2-1,6				
Achter rechts	Diameter cm	22,8 × 20	21,5	22	26,25 × 19,5	21 × 19
	Vermogen kW	1,75-2,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor rechts	Diameter cm	22,8 × 20	17,5	15,5	26,25 × 19,5	21 × 19
	Vermogen kW	1,75-2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor midden	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

		Inductie kookplaten			
		KI 6560.0	KI 6550.0	KI 6330.0	KI 6130.0
Uitvoering					
Miradur™ Coating					
"glideControl" / "MultiSlider"		• / -	- / •		- / •
"dialControl"				•	
"selectControl"					
"knobControl"					
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / -	• / • / •	- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			• / • / -		
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			• / • / • / •		
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie		•			
Vario-inductie			•		
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		2 / -	1 / -		
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones		4	4	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•
Vakantiestand		•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•
Vermogen kookzones					
Aantal inductie zones		4	4	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	15	20	15
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21,5	18	18,5
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3,0	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Achter midden	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	22,8 × 20	22	15
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	22,8 × 20	16	18,5
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Voor midden	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Grill oppervlakte					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	7,2	7,4	7,2
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1	1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

		Elektrische kookplaten			
		KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1
Uitvoering					
"glideControl" / "MultiSlider"		• / -	• / -	• / -	
"dialControl"					
"selectControl"					•
"knobControl"					
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken					
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken					
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen					
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie					
Vario-inductie					
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch					
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones					
Pan / Pangrootte detectie					
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•
Vakantiestand		•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•
Vermogen kookzones					
Aantal kookzones		5	4	4	4
Voor links	Diameter cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12
	Vermogen kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2.3 / 1.06 / 0.8
Achter links	Diameter cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14.5
	Vermogen kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1.2
Achter midden	Diameter cm	27 / 21 / 14,5	-	-	
	Vermogen kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-	
Achter rechts	Diameter cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26.5 × 17 / 17
	Vermogen kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2.4 / 1.4
Voor rechts	Diameter cm	18	18	145	14.5
	Vermogen kW	1,8	1,8	1,2	1.2
Voor midden	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Grill oppervlakte					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		8,9	7,5	6,9	6,9
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1	1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

		Inductie/Gas kookplaten	
Uitvoering Gaskochfeld		KIG 9850.0	KIG 6850.0
"knobControl"		•	•
Züandsicherung		•	•
Elektrische Einhandzündung		•	•
Vorbereitet für Erdgas G20 / Butan G30 / Propan G37		• / • / •	• / • / •
Uitvoering Induktionskochfeld			
Mirador™-Beschichtung			
"glideControl" / "MultiSlider"		- / •	- / •
"dialControl"			
"selectControl"			
"knobControl"		•	•
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	- / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / -	• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		• / • / • / •	- / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)		•	•
Maxi-inductie			
Vario-inductie			
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -	1 / -
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•
Reinigingsfunctie			
Aantal power zones		4	2
Pan / Pangrootte detectie		•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	
Centrale uitschakeling		•	•
Vakantiestand		•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•
Vermogen kookzones			
Aantal gas zones		1	1
Links midden	Diameter cm	Dual Wok	Dual Wok
	Vermogen kW	6,0	6,0
Aantal inductie zones		4	2
Achter links	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter midden	Diameter cm	21,5	
	Vermogen kW	1,7 - 2,1	
Achter rechts	Diameter cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Vermogen kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Voor rechts	Diameter cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Vermogen kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Voor midden	Diameter cm	15	
	Vermogen kW	1,2 - 1,5	
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,2	3,6
Aansluitwaarde (kW) (Gas)		6,0	6,0
Voltage (V)		220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

		VarioLine Inductie kookplaten		VarioLine elektrische kookplaten
		VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKE 3350.0
Uitvoering				
"glideControl" / "MultiSlider"		- / •	- / •	• / -
"dialControl"				
"selectControl"				
"knobControl"				
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / •	• / • / •	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / -		
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		- / • / • / •		
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)				
Maxi-inductie				
Vario-inductie				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -		
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•		•
Reinigingsfunctie				
Aantal power zones		2	2	
Pan / Pangrootte detectie		•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)			•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•
Vakantiestand		•	•	
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•
Vermogen kookzones				
Aantal kookzones		2	2	2
Voor links	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Achter links	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Achter midden	Diameter cm	25,5 × 20	21,5	18 / 12
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0	1,7 / 0,7
Achter rechts	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Voor rechts	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Voor midden	Diameter cm	25,5 × 20	15	14,5
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6	1,2
Grill oppervlakte	Diameter cm			
	Vermogen kW			
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		3,6	3,6	2,9
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1	1,1

TECHNISCHE GEGEVENS KOOKPLATEN

	VarioLine gas kookplaten	
	GKS 3820.0	GWS 3811.0

Uitvoering			
"knobControl"		•	•
Beveiliging		•	•
Elektrische Vonkontsteking		•	•
Sproeiers (G25-25mbar) ingesteld			
Sproeiers (G20-20/25mbar) ingesteld			
Sproeiers (G20-20mbar) bijgevoegd		•	•
Sproeiers (G30-30mbar) bijgevoegd			
Sproeiers (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd		• / •	• / •

Vermogen kookzones			
Aantal gas kookzones		2	1
Voor links	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter links	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter midden	Diameter cm		
	Vermogen kW	1,75	6,0
Achter rechts	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Voor rechts	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Voor midden	Diameter cm		
	Vermogen kW	3,0	

Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		0,1	0,1
Aansluitwaarde kW (Gas)		4,75	6,0
Voltage (V)		230-240	230-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		0,9	0,9

	Varioline Kookplaat met geïntegreerde afzuiging
	VKM 1820.0



Uitvoering	
Miradur® Coating	
"glideControl / MultiSlider"	
"dialControl"	
"selectControl"	
"knobControl"	
Vario-inductie	
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	
Stop-and-go functie (Pauze functie)	
Aantal power zones	
Pan / Pangrootte detectie	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	
Centrale uitschakeling	
Vakantiestand	
Timerfunctie (kookwekker)	
Restwarmte-indicatoren	

Uitvoering afzuiging	
Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh)	A / A / 55
Vetfilter efficiëntie / vetopname (%)	A / 96,7
Intensiefstand / Naloop ventilatie	• / •
Vermogen in m³/h volgens EN 61591 min/max/int	88 / 455 / 551
Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int	31 / 66 / 70



Technische gegevens	
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	0,1
Voltage (V)	230-240
Frequentie (Hz)	50

MAATTEKENINGEN

Raadvormige kookplaten

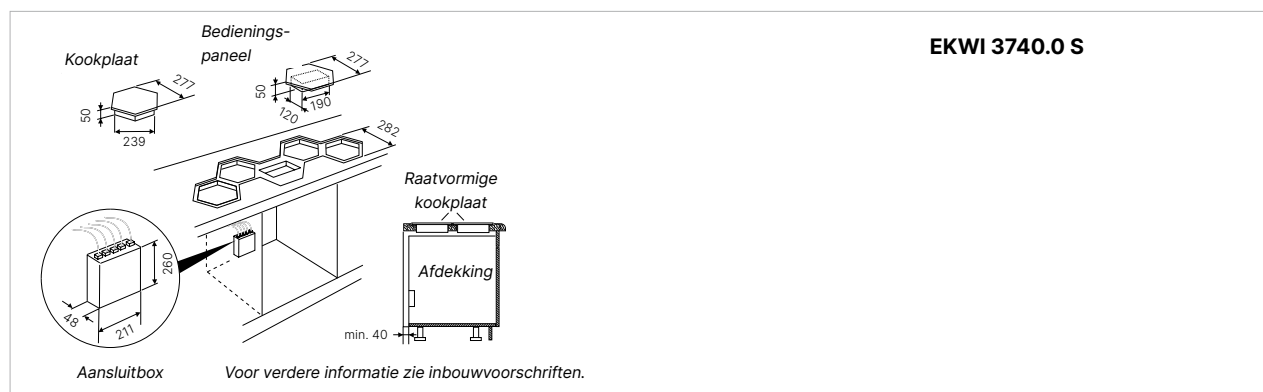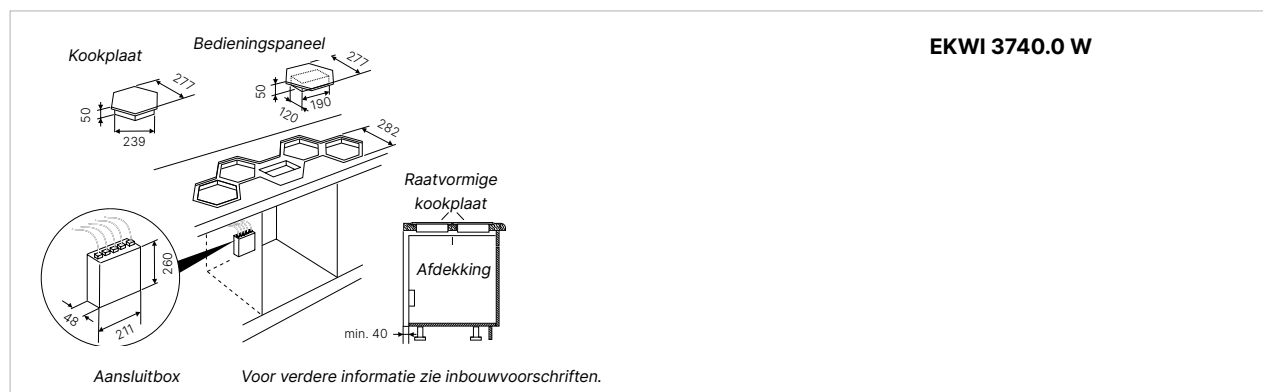

Inductie kookplaten

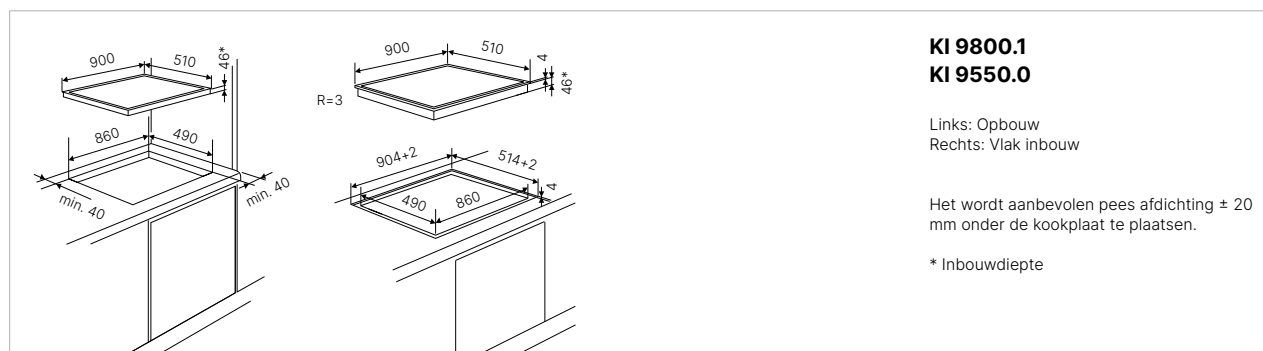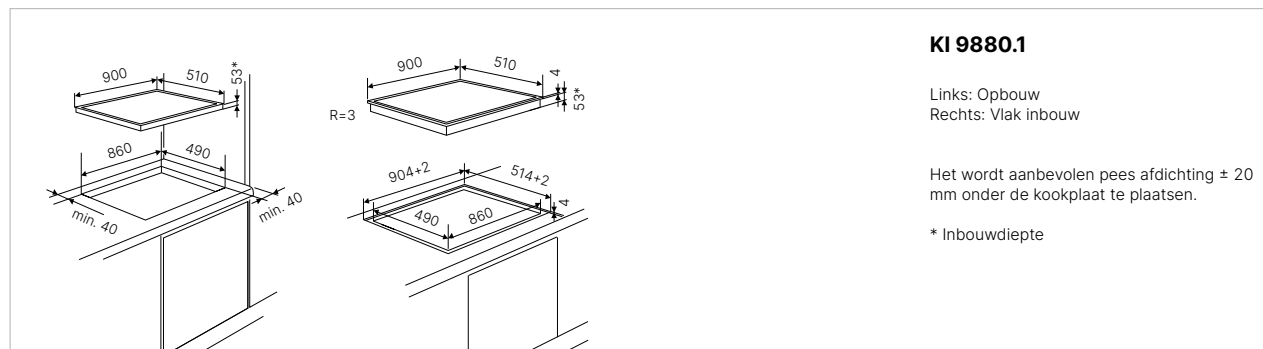

MAATTEKENINGEN

Inductie kookplaten

Front view dimensions: 780 (top), 510 (right), 750 (bottom left), 490 (bottom right), min. 40 (bottom left), min. 40 (bottom right), 53* (top right).

Top view dimensions: 780 (left), 510 (right), 4 (bottom left), 53* (bottom right), R=3 (bottom left).

Inset view dimensions: 784+2 (top left), 514+2 (top right), 490 (bottom left), 750 (bottom right), 4 (bottom left), 4 (bottom right).

KI 8880.1

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Front view dimensions: 800 (top), 510 (right), 750 (bottom left), 490 (bottom right), min. 40 (bottom left), min. 40 (bottom right), 53* (top right).

Top view dimensions: 800 (left), 510 (right), 4 (bottom left), 51* (bottom right), R=3 (bottom left).

Inset view dimensions: 804+2 (top left), 514+2 (top right), 490 (bottom left), 750 (bottom right), 4 (bottom left), 4 (bottom right).

KI 8820.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Front view dimensions: 798 (top), 518 (right), 750 (bottom left), 490 (bottom right), min. 40 (bottom left), min. 40 (bottom right), 48* (top right).

Top view dimensions: 798 (left), 518 (right), 4 (bottom left), 48* (bottom right), R=5 (bottom left).

Inset view dimensions: 802+2 (top left), 522+2 (top right), 490 (bottom left), 750 (bottom right), 4 (bottom left), 4 (bottom right).

KI 8810.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Front view dimensions: 800 (top), 510 (right), 750 (bottom left), 490 (bottom right), min. 40 (bottom left), min. 40 (bottom right), 46* (top right).

Top view dimensions: 800 (left), 510 (right), 4 (bottom left), 46* (bottom right), R=3 (bottom left).

Inset view dimensions: 804+2 (top left), 514+2 (top right), 490 (bottom left), 750 (bottom right), 4 (bottom left), 4 (bottom right).

KI 8800.1

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Front view dimensions: 798 (top), 518 (right), 750 (bottom left), 490 (bottom right), min. 40 (bottom left), min. 40 (bottom right), 54* (top right).

Top view dimensions: 798 (left), 518 (right), 4 (bottom left), 54* (bottom right), R=5 (bottom left).

Inset view dimensions: 802+2 (top left), 522+2 (top right), 490 (bottom left), 750 (bottom right), 4 (bottom left), 4 (bottom right).

KI 8560.0
KI 8330.0
KI 8120.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

MAATTEKENINGEN

Inductie kookplaten

Technical drawing of KI 8550.0 induction cooktop. Front view shows a cooktop with outer dimensions 800x510mm and inner dimensions 750x490mm. The mounting cutout is 750x490mm with a minimum clearance of 40mm on the sides. The top view shows a square cooktop with rounded corners (R=3) and a depth of 49mm.

KI 8550.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Technical drawing of KI 6880.1 and KI 6550.0 induction cooktops. Front view shows a cooktop with outer dimensions 600x510mm and inner dimensions 560x490mm. The mounting cutout is 560x490mm with a minimum clearance of 40mm on the sides. The top view shows a square cooktop with rounded corners (R=3) and a depth of 53mm.

KI 6880.1
KI 6550.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Technical drawing of KI 6800.1 induction cooktop. Front view shows a cooktop with outer dimensions 600x510mm and inner dimensions 560x490mm. The mounting cutout is 560x490mm with a minimum clearance of 40mm on the sides. The top view shows a square cooktop with rounded corners (R=3) and a depth of 48mm.

KI 6800.1

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Technical drawing of KI 6560.0 induction cooktop. Front view shows a cooktop with outer dimensions 598x518mm and inner dimensions 560x490mm. The mounting cutout is 560x490mm with a minimum clearance of 40mm on the sides. The top view shows a square cooktop with rounded corners (R=5) and a depth of 54mm.

KI 6560.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.

* Inbouwdiepte

Technical drawing of KI 6330.0 induction cooktop. Front view shows a cooktop with outer dimensions 598x518mm and inner dimensions 560x490mm. The mounting cutout is 560x490mm with a minimum clearance of 50mm on the sides. The top view shows a square cooktop with rounded corners (R=5) and a depth of 54mm.

KI 6330.0


Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20 mm onder de kookplaat te plaatsen.





* Inbouwdiepte

MAATTEKENINGEN

Inductie kookplaten


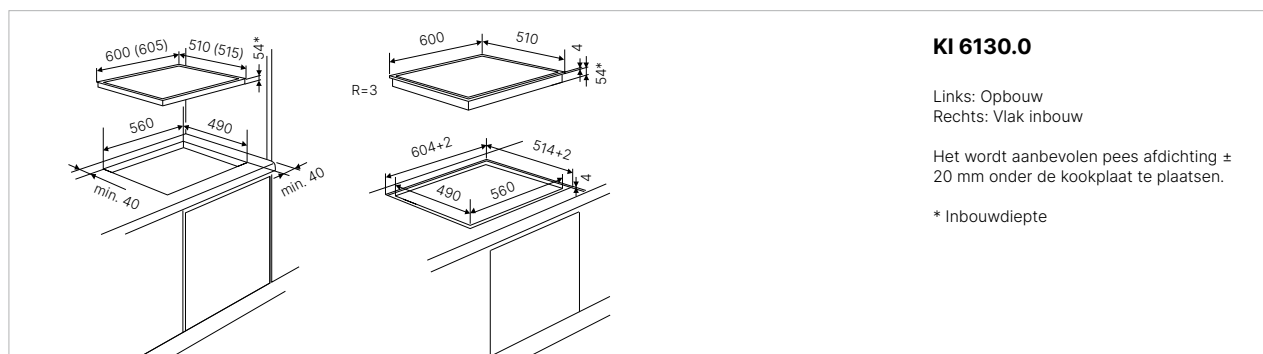


Elektrische kookplaten

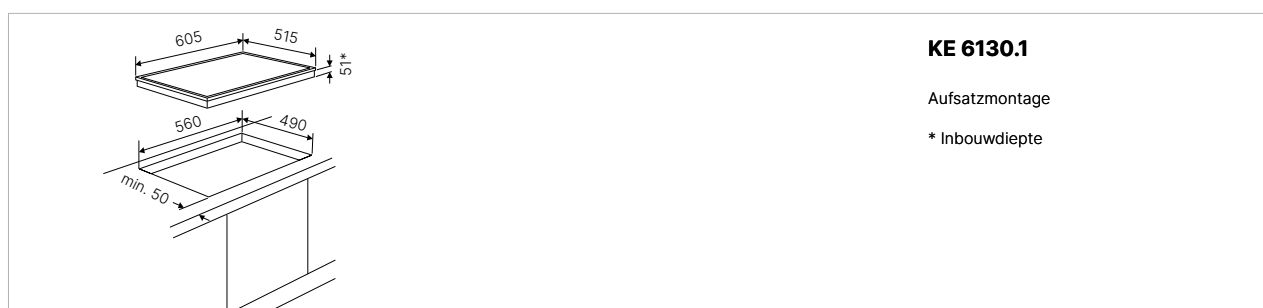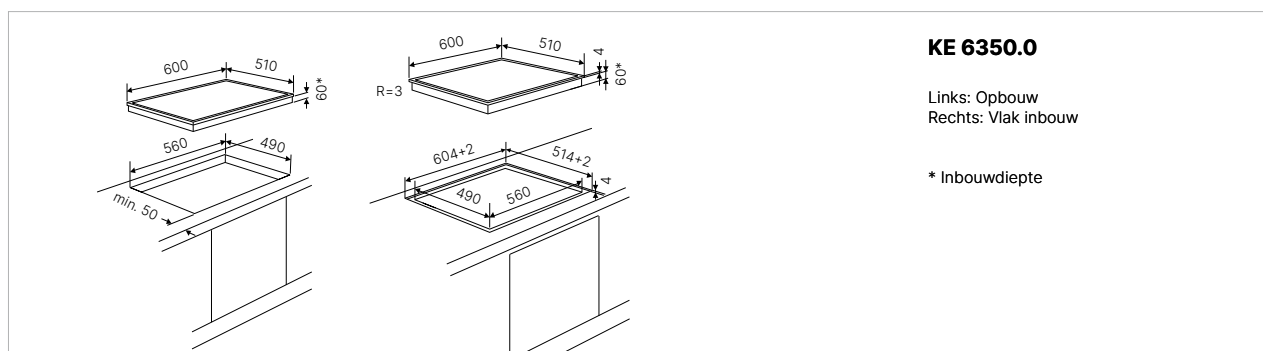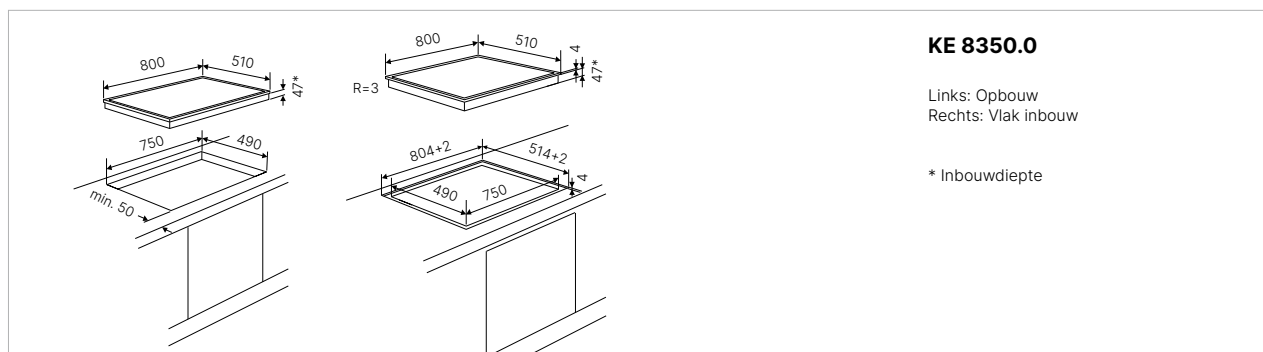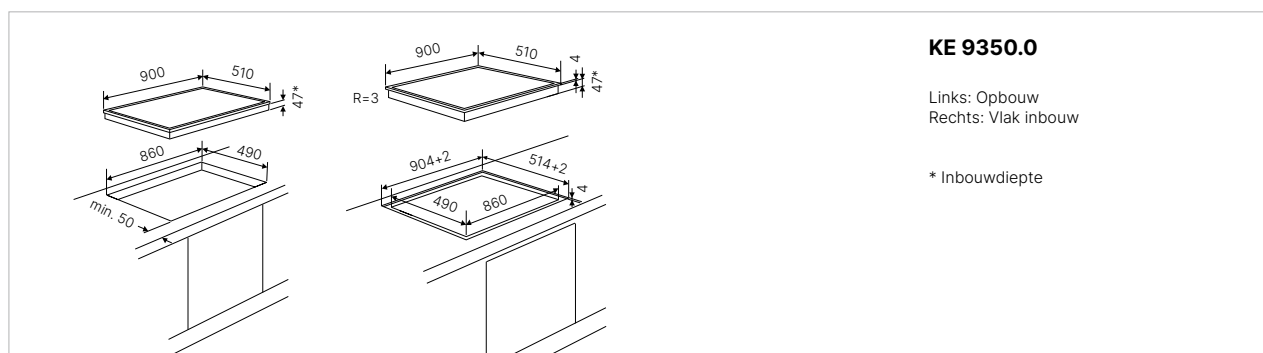

MAATTEKENINGEN



Inductie & Gaskookplaten



KIG 9850.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

* Inbouwdiepte







KIG 6850.0

Links: Opbouw
Rechts: Vlak inbouw

* Inbouwdiepte

MAATTEKENINGEN

VarioLine

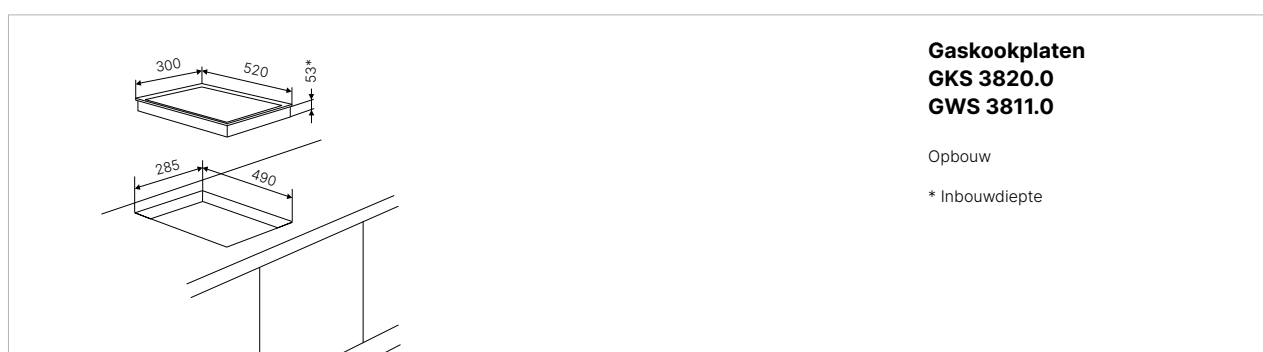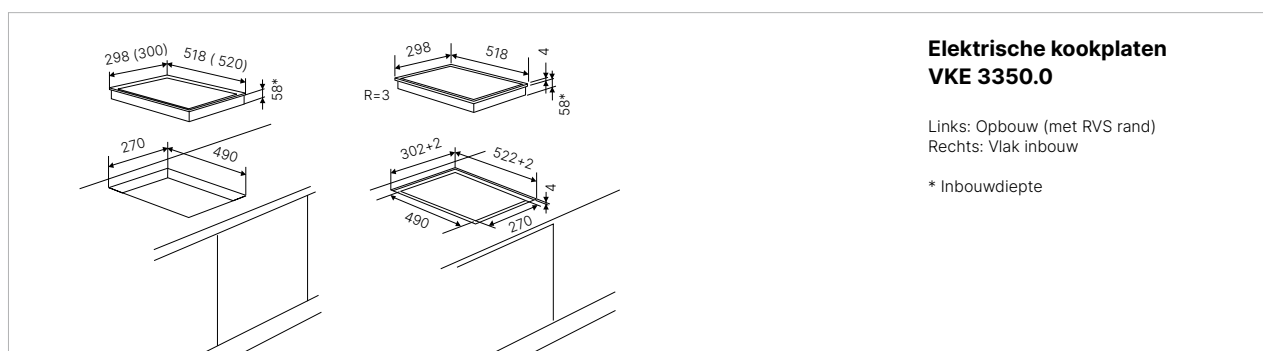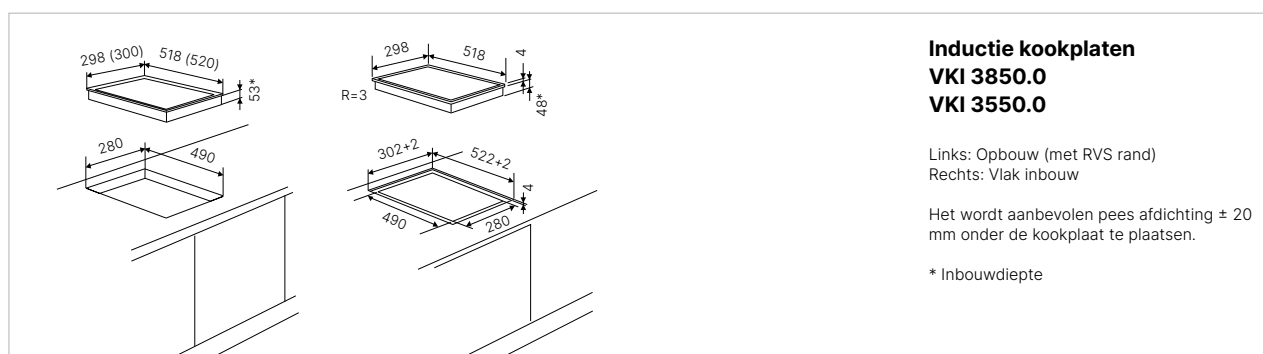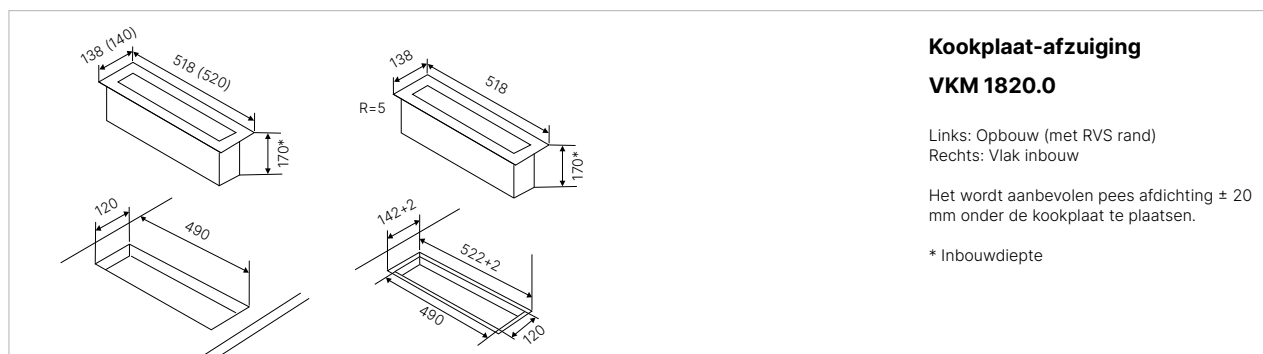

| Individueel en efficiënt

AFZUIGKAPPEN

Eilandafzuigkap, wandafzuigkap of kookplatafzuiging
- wij bieden je de perfecte afzuigkap voor jouw keuken.
Onze afzuigkappen maken niet alleen indruk met hun
speciale design, maar zorgen ook voor een optimaal
woonklimaat.



| Overzicht van PICTOGRAMMEN



Individueel

Het individuele concept biedt tot 6 designvarianten waaruit je kunt kiezen.




Vetafscheidingsgraad

De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.



K-Connect

Met K-Connect kun je verschillende dingen instellen, bedienen of schakelen via de Küppersbusch app op je mobiele telefoon.




Geluidsniveau

Het geluidsniveau is een maat voor de geluidsontwikkeling tijdens gebruik volgens de desbetreffende EU-norm.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.



Afstandsbediening

Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.



Apparaatbreedte

Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.



Afzuigkappen

PLAFONDUNIT K-SERIES.8



DDL 9830.0

Uitvoering

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 634 m³/h, Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 900 × 216 × 600 mm
- Afmetingen van de uitsparing (b x d) ca. 580 × 880 mm
- Aansluitwaarde 227 W
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm motor in verschillende richtingen te positionere

Model

DDL 9830.0 W Wit € 2.059,-

Accessoires

ZD 1015	Keramisch filter	285,- €
ZD 1016	Recirculation box incl. ceramic filter	849,- €

EILANDKAPPEN K-SERIES.8



DI 3800.0

Uitvoering

- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstoffilter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 350 × 600-2.150 × 350 mm
- Aansluitwaarde 286 W

Model

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS € 1.499,-
DI 3800.0 W VWit glas, huis RVS € 1.499,-

Accessoires

881	Vervangingskoolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	€ 31,-
Design-Kits (2 stuks noodzakelijk)		
DK 3801	Design strip RVS	€ 34,-
DK 3802	Design strip Black Chrome	€ 95,-
DK 3803	Design strip Silver Chrome	€ 95,-
DK 3804	Design strip Gold	€ 105,-
DK 3805	Design strip Black Velvet	€ 46,-
DK 3807	Design strip Copper	€ 103,-

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

EILANDKAPPEN

K-SERIES.3



DI 9340.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 900 × 940-1,260 × 600 mm
- Aansluitwaarde 274 W

Model

DI 9340.0 E RVS € 1.539,-

Accessoires

870 Koolstoffiltern € 57,-
ZD 8000 PlasmaMade filter € 919,-

zolang de voorraad strekt

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

WANDKAPPEN CONCEPT HOOFDVRIJ

K-SERIES.8

Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9881



DW 9880.0


Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 625 m³/h, Intensiefstand 920 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 900 × 1.001-1.331 × 450 mm
- Aansluitwaarde 172 W

K-SERIES.5



DW 8550.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 411 m³/h, Intensiefstand 726 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel (b x h x d) ca. 800 × 1.001 - 1.331 × 450 mm
- Aansluitwaarde 278 W

Model

DW 9880.0 S Zwart glas € 1.849,-

Accessoires

ZD 8000	PlasmaMade filter	€ 919,-
ZD 1000	Koolstoffilter	€ 97,-
Design-Kit:		
DK 9881	Design Inox	€ 79,-
DK 9882	Design Black Chrome	€ 129,-
DK 9883	Design Silver Chrome	€ 129,-
DK 9884	Design Gold	€ 159,-
DK 9885	Design Black Velvet	€ 99,-
DK 9887	Design Copper	€ 159,-

Model

DW 8550.0 KSM MattBlack € 1.399,-

Accessoires

ZD 8000	PlasmaMade filter	€ 919,-
ZD 1018	Koolstoffilter	€ 79,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

Energieklasse op een schaal van A*** tot D. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

WANDKAPPEN CONCEPT HOOFDVRIJ K-SERIES.5



DW 8500.1

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 620 m³/h, Intensiefstand 770 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Open klapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 798 × 832-1.032 × 378 mm
- Aansluitwaarde 252 W

Model

DW 8500.1 S	Zwart glas, RVS	€ 1.349,-
--------------------	-----------------	------------------



Accessoires

603	Koolstoffilter	€ 61,-
-----	----------------	--------

WANDKAPPEN CONCEPT HOOFDVRIJ

K-SERIES.2

K-SERIES.2



DW 9250.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 584 m³/h,
Intensiefstand 698 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitaal display
- Randafzuiging
- FreshAir-functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 900 × 800-1100 × 424 mm
- Aansluitwaarde 286 W

Model

DW 9250.0 S Zwart glas € 999,-

Accessoires

ZD 1019 Koolstoffilter € 79,-

DW 6250.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 584 m³/h,
Intensiefstand 698 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitaal display
- Randafzuiging
- FreshAir-functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 600 × 800-1100 × 424 mm
- Aansluitwaarde 286 W

Model

DW 6250.0 S Zwart glas € 899,-

Accessoires

ZD 1019 Koolstoffilter € 79,-

WANDKAPPEN

K-SERIES.5



Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9011



DW 9500.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 650 m³/h,
Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door
telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 900 × 670-1000 × 480 mm
- Aansluitwaarde 172 W


Model

DW 9500.0 S Zwart € 1.299,-

Accessoires

ZD 8000	PlasmaMade filter	€ 919,-
ZD 1001	Koolstoffilter	€ 97,-
Design-Kit:		
DK 9011	Design RVS	€ 27,-
DK 9012	Design Black Chrome	€ 80,-
DK 9013	Design Silver Chrome	€ 80,-
DK 9014	Design Gold	€ 85,-
DK 9017	Design Copper	€ 85,-

K-SERIES.3



DW 9350.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 586 m³/h,
Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig
vol aluminium
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door
telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 900 × 670-1000 × 480 mm
- Aansluitwaarde 280 W

Model

DW 9350.0 E RVS € 999,-

Accessoires

ZD 8000	PlasmaMade filter	€ 919,-
ZD 1001	Koolstoffilter	€ 97,-

WANDKAPPEN

K-SERIES.3



DW 9340.1

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 600 m³/h,
Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 900 × 730-1.000 × 460 mm
- Aansluitwaarde 272 W


Model

DW 9340.1 E RVS € 879,-

Accessoires

ZD 8000 PlasmaMade filter € 919,-
870 Koolstoffilter € 57,-

K-SERIES.3



DW 6340.1

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 600 m³/h,
Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 600 × 730-1.000 × 460 mm
- Aansluitwaarde 286 W

Model


DW 6340.1 E RVS € 789,-

Accessoires

ZD 8000 PlasmaMade filter € 919,-
870 Koolstoffilter € 57,-

VLAKSCHERMKAPPEN

K-SERIES.8



DEF 9800.0

Uitvoering

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 498 m³/h,
Intensiefstand 706 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 900 × 310 × 300-490 mm
- Aansluitwaarde 272 W


Model

DEF 9800.0 E RVS € 699,-

Accessoires

ZD 1005 Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) € 25,-

K-SERIES.8



DEF 6800.0

Uitvoering

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 498 m³/h,
Intensiefstand 706 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 600 × 310 × 300-490 mm
- Aansluitwaarde 272 W

Model

DEF 6800.0 E RVS € 599,-

Accessoires

ZD 1005 Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) € 25,-

VLAKSCHERMKAPPEN

K-SERIES.5



DEF 9550.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max.gebruiksstand 537 m³/h,
Intensiefstand 647 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens


- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 898 × 396 × 300 - 455 mm
- Aansluitwaarde 273 W

Model

DEF 9550.0 E RVS € 649,-

Accessoires

ZD 1011 Koolstoffilter € 40,-



DEF 6550.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h,
Intensiefstand 647 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbar)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 598 × 396 × 300 - 455 mm
- Aansluitwaarde 272 W


Model

DEF 6550.0 E RVS 599,- €

Accessoires

ZD 1011 Koolstoffilter 40,- €

VLAKSCHERMKAPPEN K-SERIES.3



DEF 6300.0

Uitvoering

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 312 m³/h
Intensiefstand 385 m³/h
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 600 × 184 × 300-490 mm
- Aansluitwaarde 113 W


Model

DEF 6300.0 E RVS 399,- €

Accessoires

ZD 1006 Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) 23,- €

INBOUWUNITS K-SERIES.5



DEL 9550.0

Uitvoering

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h,
Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 836 × 282 × 284 mm
- Aansluitwaarde 286 W

Model


DEL 9550.0 E RVS 849,- €

Accessoires

881 Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) 31,- €

INBOUWUNITS

K-SERIES.5



DEL 8550.0

Uitvoering

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h,
Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 712 × 282 × 284 mm
- Aansluitwaarde 286 W


Model

DEL 8550.0 E	RVS	€ 779,-
DEL 8550.0 W	RVS, wit glas	€ 779,-

Accessoires

881	Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	€ 31,-
-----	--	--------

K-SERIES.5



DEL 6550.0

Uitvoering

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h,
Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 532 × 282 × 284 mm
- Aansluitwaarde 286 W

Model

DEL 6550.0 E	RVS	€ 699,-
DEL 6550.0 W	RVS, wit glas	€ 699,-

Accessoires

ZD 1006	Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	€ 23,-
---------	--	--------

INBOUWUNITS

K-SERIES.5



DEL 9360.0 **NIEUW**

Uitvoering

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 628 m³/h, Intensiefstand 766 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 892 x 380-430 x 310-370 mm
- Aansluitwaarde 271 W

Model

DEL 9360.0 S Zwart glas € 999,-

Accessoires

881 Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) € 25,-

K-SERIES.5



DEL 6360.0 **NIEUW**

Uitvoering

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 628 m³/h, Intensiefstand 766 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 592 x 380-430 x 310-370 mm
- Aansluitwaarde 271 W

Model


DEL 6360.0 S Zwart glas € 899,-

Accessoires

881 Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) € 25,-

INBOUWUNITS

K-SERIES.5



DEL 5100.0

Uitvoering

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)

Technische gegevens

- Afmetingen van het toestel
(b x h x d) ca. 550 × 179 × 310 mm
- Aansluitwaarde 180 W

Model

DEL 5100.0 S-01 Zwart glas € 259,-

Accessoires

ZD 1006 Koolstoffilter € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

INDIVIDUAL DESIGN AFZUIGKAPPEN

	DI 3800.0*	DW 9880.0	DW 9500.0
Design kit RVS	DK 3801 34,- € 	DK 9881 79,- € 	DK 9011 27,- € 
Design kit Black Chrome	DK 3802 95,- € 	DK 9882 129,- € 	DK 9012 80,- € 
Design kit Silver Chrome	DK 3803 95,- € 	DK 9883 129,- € 	DK 9013 80,- € 
Design kit Gold	DK 3804 105,- € 	DK 9884 159,- € 	DK 9014 85,- € 
Designkit Black Velvet	DK 3805 46,- € 	DK 9885 99,- € 	
Design kit Copper	DK 3807 103,- € 	DK 9887 159,- € 	DK 9017 85,- € 

* 2 stuks noodzakelijk

ACCESSOIRES AFZUIGKAPPEN

Recirculatie starterssets	565 € 103,- Alleen bij eerste bestelling nodig. Bestaande uit: rooster, slang en klemmen	Koolstoffilter	ZD 1011 € 40,-
Koolstoffilter	603 € 61,-	Keramisch filter voor recirculatiebox	ZD 1015 € 285,- Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016
Koolstoffilter	870 € 57,-	Recirculatiebox incl. keramisch filter	ZD 1016 € 849,-
Koolstoffilter	881 € 31,- 2 stuks noodzakelijk	Koolstoffilter	ZD 1018 € 79,-
Koolstoffilter	ZD 1000 € 97,-	Koolstoffilter	ZD 1019 € 79,-
Koolstoffilter	ZD 1001 € 97,-	PlasmaMade filter	ZD 8000 € 919,-
Koolstoffilter	ZD 1005 € 25,-	PlasmaMade filter	ZD 8001 € 1.039,-
Koolstoffilter	ZD 1006 € 23,- 2 stuks noodzakelijk		

ACCESSOIRES AFZUIGKAPPEN

		DDL 9830	DI 3800	DI 9340	DW 9880	DW 9500 DW 9350	DW 9340 DW 6340	DW 9250 DW 6250
Recirculatie starterssets	565							
Koolstoffilter	603							
Koolstoffilter	870			•			•	
Kohlefilter (2 stuks noodzakelijk)	881		•					
Koolstoffilter	ZD 1000				•			
Koolstoffilter	ZD 1001					•		
Koolstoffilter	ZD 1005							
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	ZD 1006							
Koolstoffilter	ZD 1011							
Keramisch filter*	ZD 1015	•						
Recirculatiebox incl. keramisch filter	ZD 1016	•						
Koolstoffilter	ZD 1018							
Koolstoffilter	ZD 1019							•
PlasmaMade filter	ZD 8000			•	•	•	•	

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016

		DW 8550	DW 8500	DEF 9800 DEF 6800	DEF 9550 DEF 6550	DEL 9550 DEL 8550 DEL 6550	DEL 9360 DEL 6360	DEF 6300 DEL 5100
Recirculatie starterssets	565			•	•			
Koolstoffilter	603		•					
Koolstoffilter	870							
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	881					•	•	
Koolstoffilter	ZD 1000							
Koolstoffilter	ZD 1001							
Koolstoffilter	ZD 1005			•				
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	ZD 1006							•
Koolstoffilter	ZD 1011				•			
Keramisch filter*	ZD 1015							
Recirculatiebox incl. keramisch filter	ZD 1016							
Koolstoffilter	ZD 1018	•						
Koolstoffilter	ZD 1019							
PlasmaMade filter	ZD 8000							


* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016

ACCESSOIRES AFZUIGKAPPEN

PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN


Eiland en wandkap

Filter ZD 8000 wordt direct in de schacht gemonteerd.

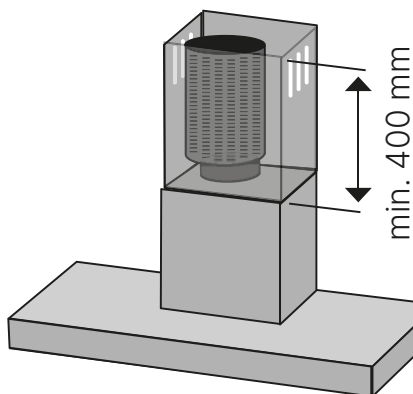


Plafond inbouw unit

Filter ZD 8001 wordt direct aan de motor van de kap gemonteerd.

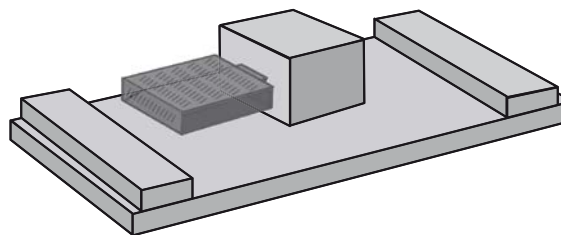


Werkbladafzuiging

Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

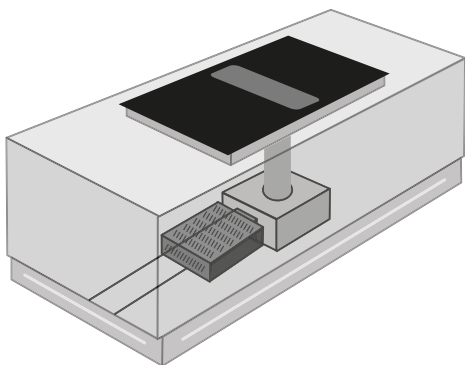


Inbouw afzuigkap met ZD 8000

Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor bevestigd.

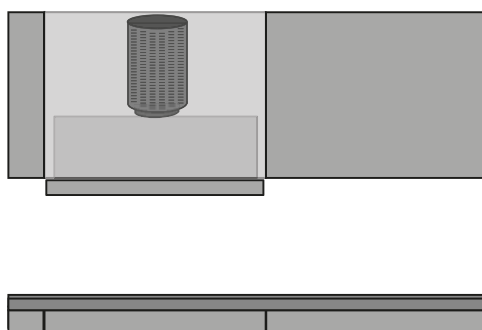


Inbouw afzuigkap met ZD 8001

Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst en op de afzuigkap aangesloten..

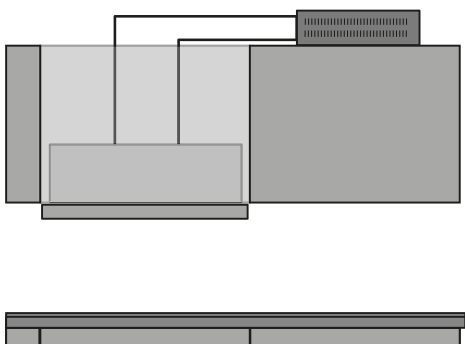


ACCESSOIRES AFZUIGKAPPEN


PlasmaMade Filter
ZD 8000

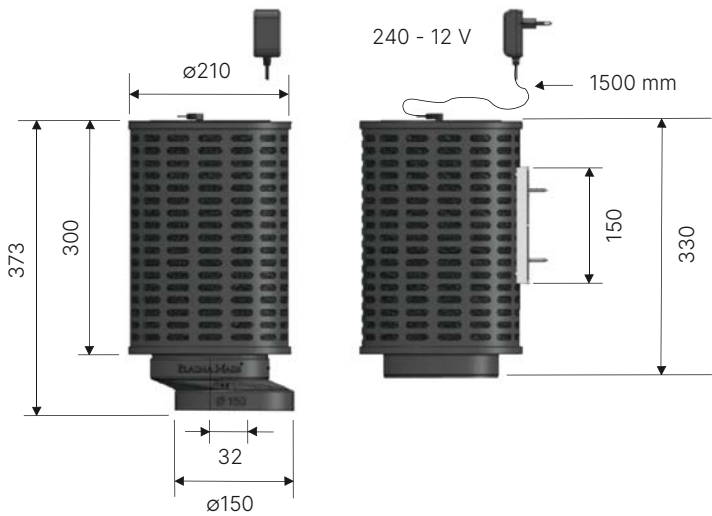

PlasmaMade Filter
ZD 8001

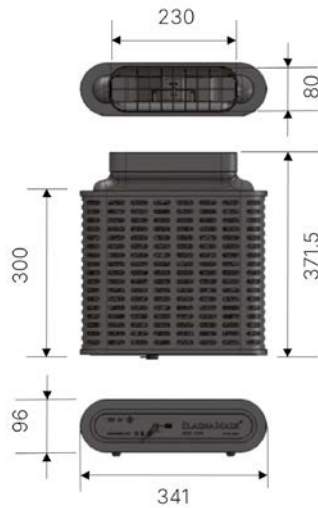

Koolstofffilterbox ZK 8001 (ZKM 8051)

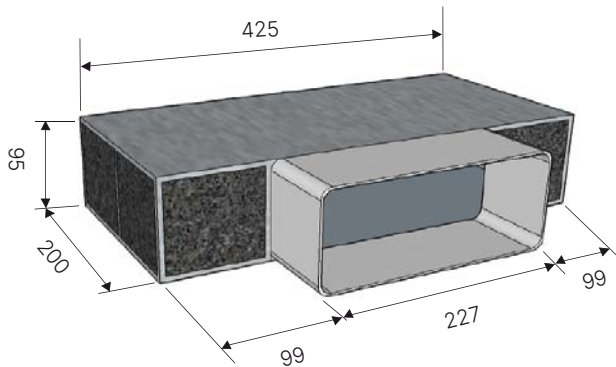

TECHNISCHE GEGEVENS AFZUIGKAPPEN

	Plafondunit	Eilandkappen		Wandkappen				
	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0	DW 9880.0	DW 8550.0	DW 8500.1	DW 9250.0	DW 6250.0

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43	A+++ / 24	A+ / 40	A+ / 44	A+ / 39	A+ / 39
Motor energie klasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Verlichting energie klasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	C / 77	A / 95	C / 75	C / 75	C / 76	B / 85	C / 76	C / 76

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten				• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Naloop ventilatie	•	•		•	•	•	•	•
LED	4	2	4	1	2	2		
Digitale aanduiding	• aan FB	• aan FB		•	•		•	•
Randafzuiging	•			•	•	•	•	•
Afstandsbediening	•	•						
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter / koolstoffilter	• / -	• / •		• / •	• / •			
Anzahl Metallfilter	2	1	3	2	1	2	2	2

Technische gegevens

Vermogen in m³/ h / dB	min.	317 / 50	115 / 50	300 / 52	210 / 39	232 / 47	300 / 48	307 / 52	307 / 52
	max.	634 / 67	525 / 72	580 / 66	625 / 65	411 / 60	620 / 63	584 / 68	584 / 68
	int.	808 / 74	771 / 78	700 / 69	920 / 72	726 / 71	770 / 68	698 / 74	698 / 74
Aansluitwaarde in W		227	286	274	172	278	252	286	286
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)		50-60	50	50-60	50	50/60	50-60	50-60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1,5	1	1	1	1	1	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		650	650	650	300	450	450	450	450
Minimale afstand boven gaskookplaten		1600	750	750	350	450	450	450	450
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150		150	150	100	150	150	150

TECHNISCHE GEGEVENS AFZUIGKAPPEN

	Wandkappen				Vlakschermkappen		
	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.1	DW 6340.1	DEF 9800.0	DEF 6800.0	DEF 9550.0

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42	A / 47	A / 47	A / 40
Motor energie klasse	A	A	A	A	A	A	A
Verlichting energie klasse	A	A	A	A	A	A	E
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76	D / 67	D / 67	D / 67

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten	• / -	- / •					
Intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•
Naloop ventilatie	•	•	•	•	•	•	•
LED	1 x	1	2	2	1	1	2
Digitale aanduiding	•	•					
Randafzuiging							
Afstandsbediening							
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter / koolstoffilter	• / •	• / •					• / •
Anzahl Metallfilter	3	3	3	2	4	2	4

Technische gegevens

Vermogen in m³/ h / dB	min.	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50	323 / 53	323 / 53	256 / 46
	max.	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65	498 / 65	498 / 65	537 / 63
	int.	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69	706 / 70	706 / 70	647 / 67
Aansluitwaarde in W		172	280	272	272	272	272	273
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	220-240
Frequentie (Hz)		50	50	50	50	50	50	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1	1	1	1	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		650	650	650	650	430*	430*	430*
Minimale afstand boven gaskookplaten		750	750	750	750	650*	650*	650*
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150	150	150	150	150	150

* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)

TECHNISCHE GEGEVENS AFZUIGKAPPEN

	Vlakschermkappen		Inbouwunits					
	DEF 6550.0	DEF 6300.0	DEL 9550.0	DEL 9360.0	DEL 8550.0	DEL 6550.0	DEL 6360.0	DEL 5100.0

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 40	A / 26	A+ / 46	A+ / 40,5	A+ / 42	A+ / 42	A+ / 44,1	D / 76
Motor energie klasse	A	B	A	A	A	A	A	E
Verlichting energie klasse	E	A	A	A	A	A	A	C
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	D / 67	D / 75	E / 65	C / 82	E / 65	E / 65	C / 82	C / 76

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten			• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	
Intensiefstand	•		•	•	•	•	•	
Naloop ventilatie	•		•		•	•		
LED	2	2	2	1	2	2	1	1
Digitale aanduiding				•			•	
Randafzuiging			•		•	•		
Afstandsbediening								
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter / koolstoffilter	• / •			• / -			• / -	
Anzahl Metallfilter	2	2	2	2	1	1	2	1


Technische gegevens

Vermogen in m³/h / dB	min.	256 / 46	226 / 57	242 / 54	324 / 42	242 / 54	242 / 54	317 / 42	160 / 53
	max.	537 / 63	312 / 64	425 / 68	628 / 53	425 / 68	425 / 68	629 / 53	303 / 67
	int.	647 / 67	385 / 64	760 / 70	766 / 59	760 / 70	760 / 70	746 / 59	
Aansluitwaarde in W		272	113	278	271	278	278	271	180
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1	1	1,5	1	1	1,5	0,8
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		430*	600*	430		430	430		650
Minimale afstand boven gaskookplaten		650*	650*	650		650	650		650
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	125*	150	150 / 120	150	150	150 / 120	125



* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)

MAATTEKENINGEN

Plafondunit

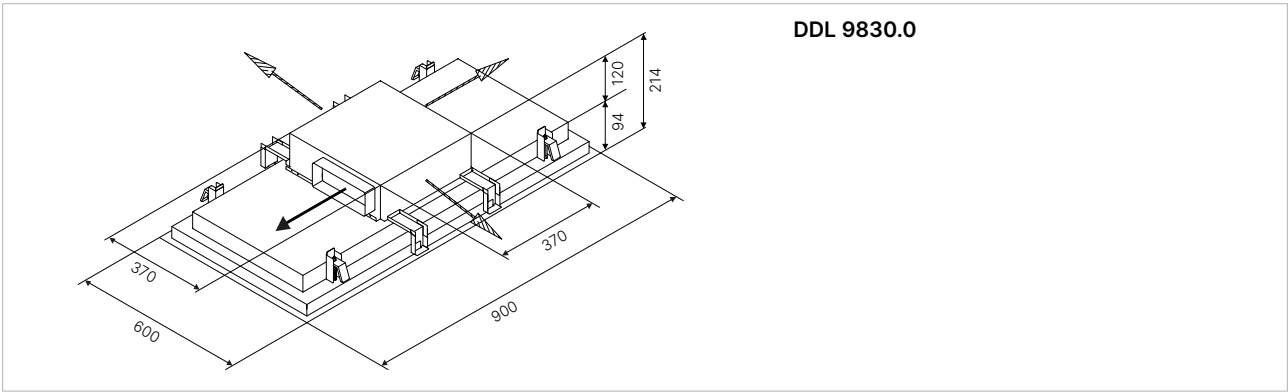


Eilandkappen

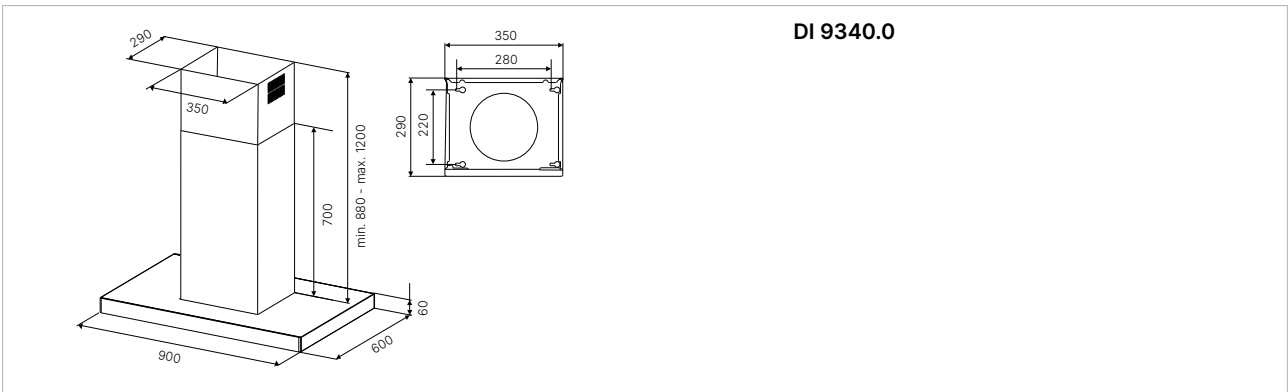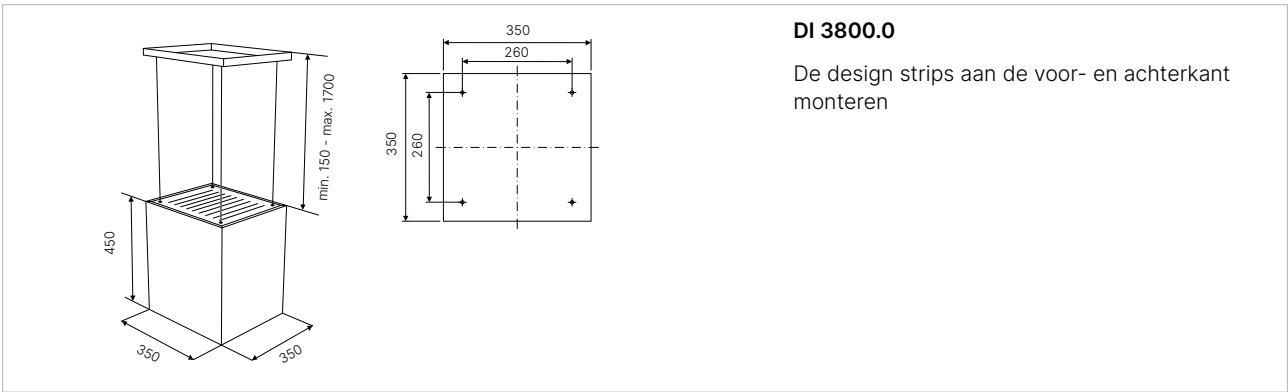

MAATTEKENINGEN


Wandkappen

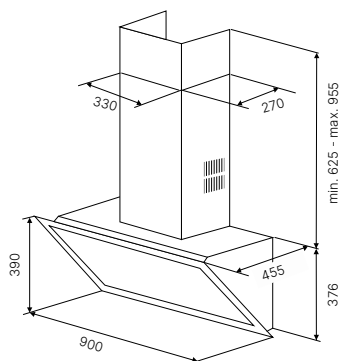

DW 9880.0

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onder-zijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof:
x = 430 mm.

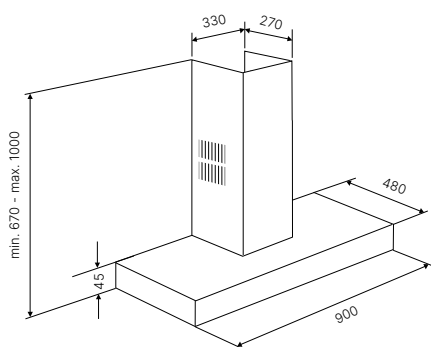


DW 9500.0

DW 9350.0

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.


Afstand van de onder-zijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof:
x = 290 mm.

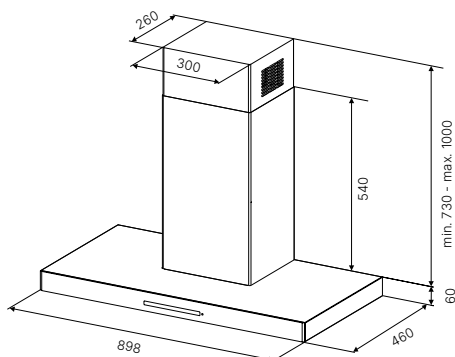

DW 9340.1

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onder-zijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof:
x = 300 mm.

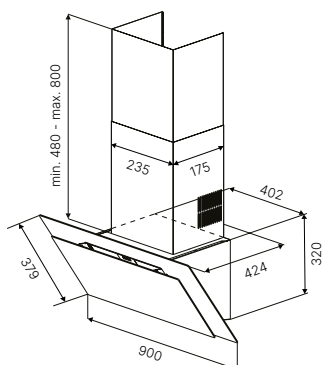


DW 9250.0

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchtturbulentie te voorkomen.


MAATTEKENINGEN

Wandkappen

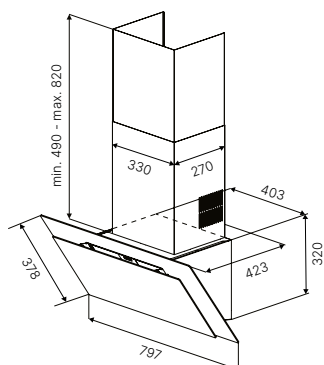

DW 8550.0


Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

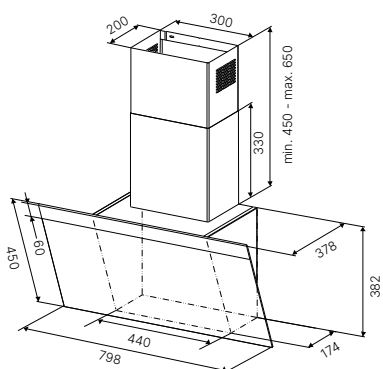

DW 8500.1

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.


Afstand van de onder-zijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof:
x = 480 mm.

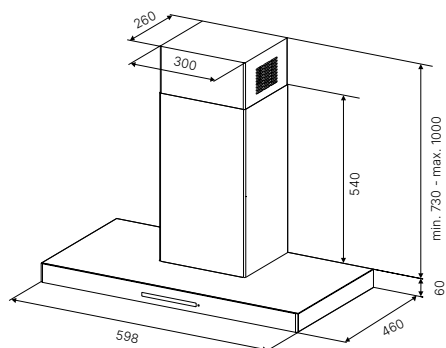

DW 6340.1

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.

Afstand van de onder-zijde van de kap tot aan de bovenzijde van de aansluitmof:
x = 300 mm.




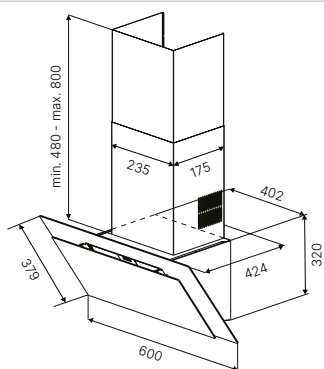


DW 6250.0

Houd in de recirculatiemodus voldoende afstand tot aangrenzende oppervlakken om luchturbulentie te voorkomen.


MAATTEKENINGEN

Vlakschermkappen



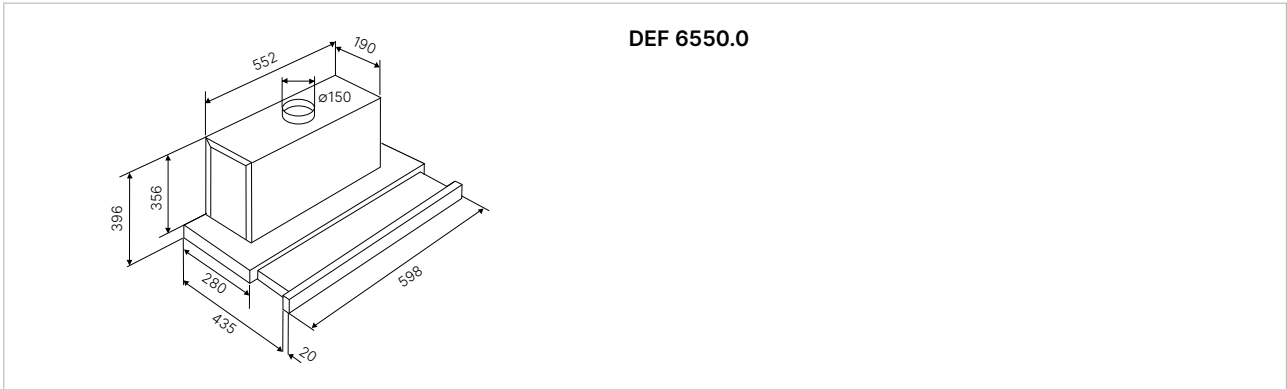
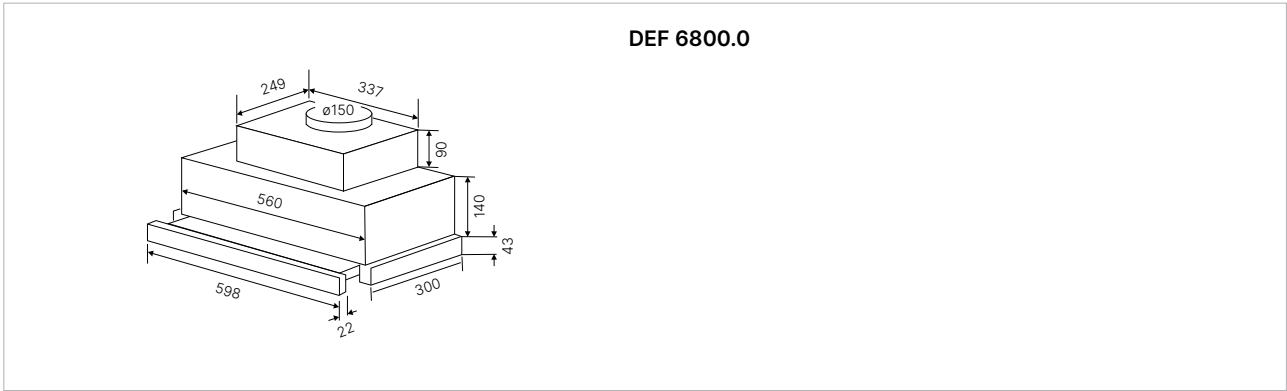
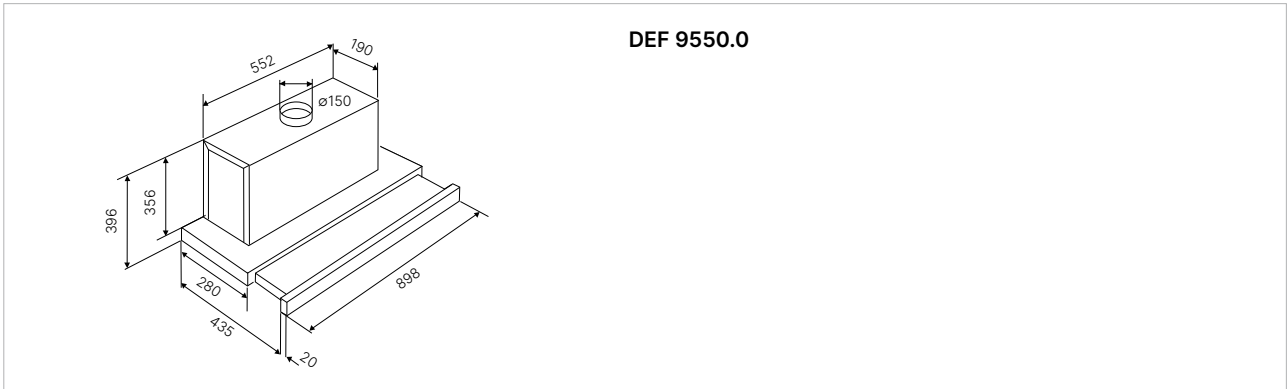
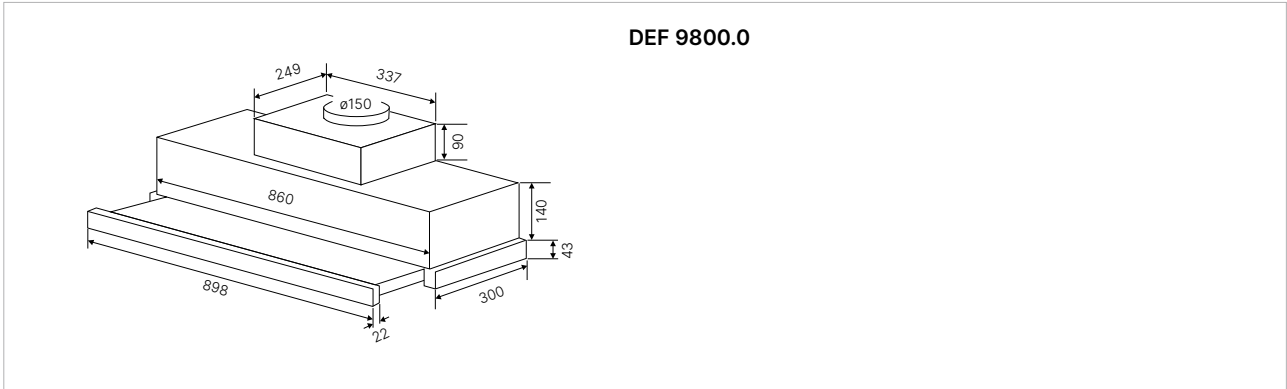


MAATTEKENINGEN

Vlakschermkappen

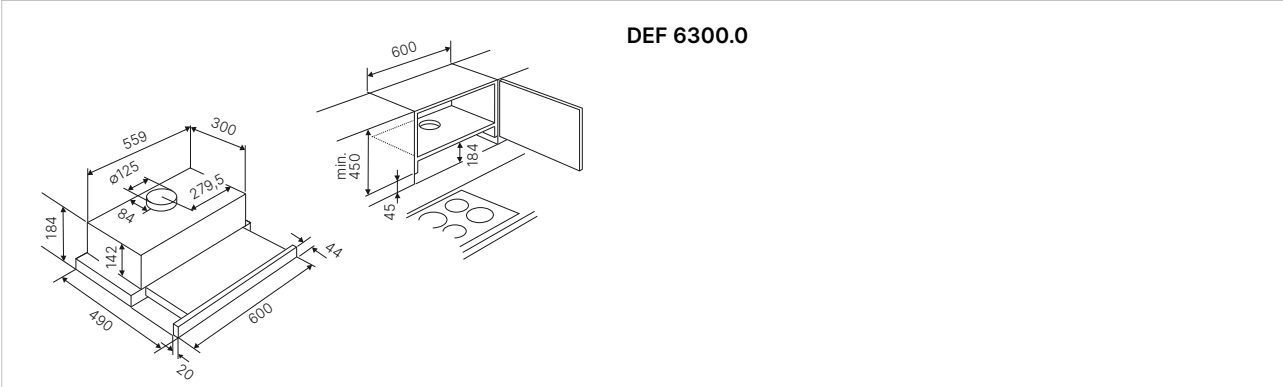

Inbouwunits

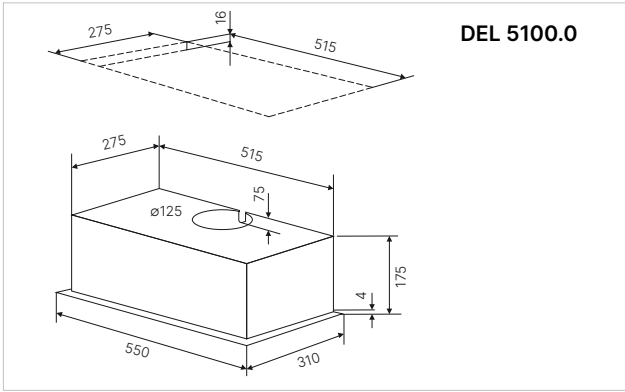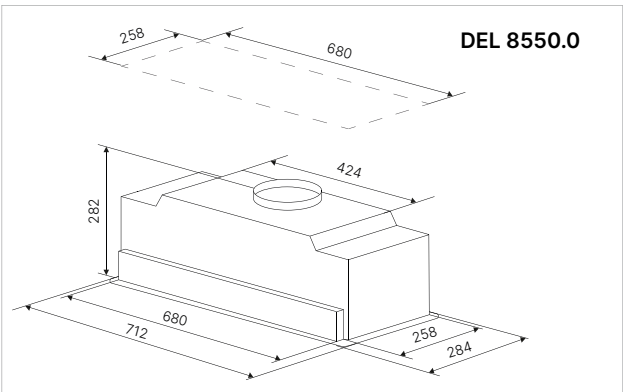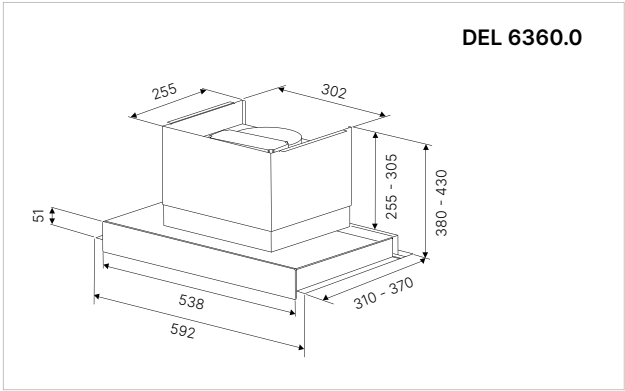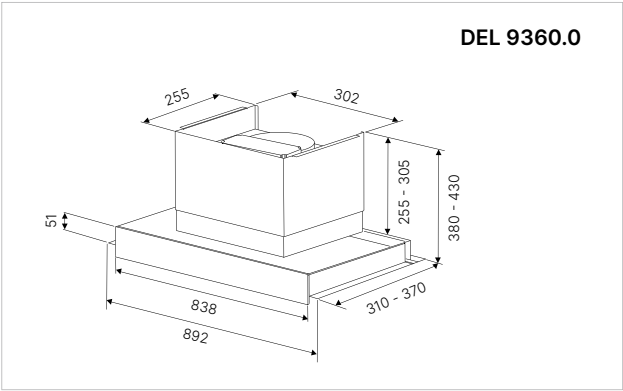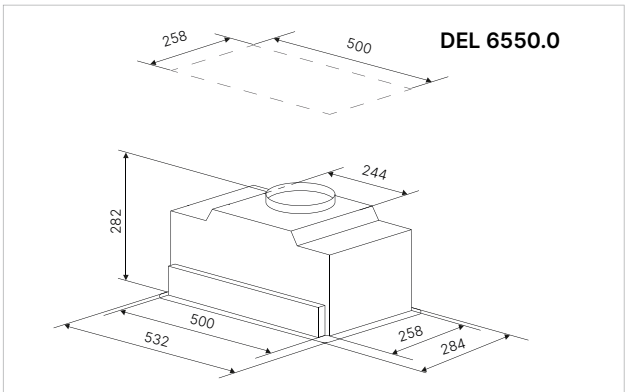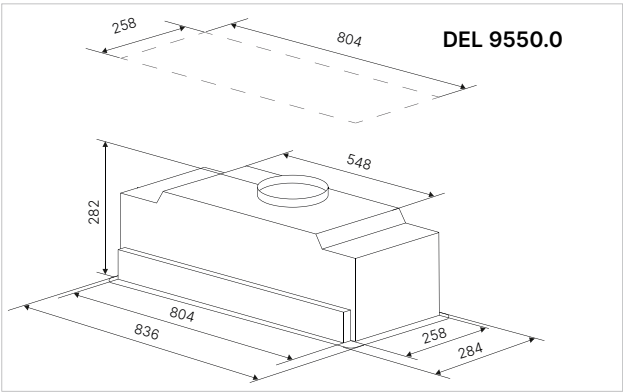

Afzuigkappen

| Individueel en stijlvol

WIJNKOEELERS

Mit den Weinkühlern von Küppersbusch setzen Sie Ihre Weinkollektion stilvoll in Szene. Die Küppersbusch Weinklimaschränke vereinen edles Design, innovative Technik und Liebe zum Detail, um Ihnen und Ihren Gästen einen perfekten Weingenuss zu ermöglichen – bei jeder Gelegenheit. Weingenuss auf höchstem Niveau.



| Overzicht van PICTOGRAMMEN



Individueel

Het individuele concept biedt tot 6 designvarianten waaruit je kunt kiezen.ir.



Nishoogte

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.



Geluidsniveau

Het geluidsniveau is een maat voor de geluidsontwikkeling tijdens gebruik volgens de desbetreffende EU-norm.



Touch to open

Een lichte aanraking op de voorkant van het apparaat opent de toestel-deur..




Wijnklimaatkast



WIJNKLIMAATKASTEN

K-SERIES.8



FWK 4800.0

Uitvoering

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 79 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- **Excl. greep (zie accessoires)**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 1230 × 555 mm
- Geluidsniveau 39 dB


Model

FWK 4800.0 S Design zwart € 2.699,-

Accessoires grepen

DK 8801	Design RVS	107,- €
DK 8802	Design Black Chrome	165,- €
DK 8803	Design Silver Chrome	165,- €
DK 8804	Design Gold	195,- €
DK 8805	Design Black Velvet	72,- €
DK 8807	Design Copper	195,- €

K-SERIES.8



FWK 2800.0

Uitvoering

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- **Excl. greep (zie accessoires)**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 887 × 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Model


FWK 2800.0 S Design zwart € 1.989,-

Accessoires grepen

DK 8801	Design RVS	107,- €
DK 8802	Design Black Chrome	165,- €
DK 8803	Design Silver Chrome	165,- €
DK 8804	Design Gold	195,- €
DK 8805	Design Black Velvet	72,- €
DK 8807	Design Copper	195,- €

WIJNKLIMAATKASTEN

K-SERIES.8



FWK 2852.0

Uitvoering

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 38 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 wijn presentator
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5-18°C*
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

*Het bovenste bereik moet kouder worden ingesteld dan het onderste bereik.

Technische gegevens

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Jaarlijks energieverbruik | 148 kWh |
| - Afmetingen van het toestel | |
| b x h x d | ca. 594 × 887 × 555 mm |
| - Geluidsniveau | 38 dB |

Model

FWK 2852.0 S Design zwart € 2.449,-



FWK 6862.0

Uitvoering

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 30 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 3 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar boven 5-12°C, onder 12-20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Jaarlijks energieverbruik | 101 kWh |
| - Afmetingen van het toestel | |
| b x h x d | ca. 590 × 595 × 560 mm |
| - Geluidsniveau | 38 dB |

Model

FWK 6862.0 S Design zwart € 2.299,-

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKASTEN

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FWKU 1851.0

Uitvoering

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Verticale elektronische temperatuurddisplay
- Inhoud 46 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 wooden shelves, can be pulled out on telescopic rails
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones: 5°C - 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluchttingsrooster afneembaar
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 105 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 595 × 815-885 × 570 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Model

FWKU 1851.0 S Design zwart € 2.099,-



FWKU 1531.0

Uitvoering

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 17 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones:
boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Onderbouw ontluchttingsrooster afneembaar
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 96 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 295 × 815-885 × 570 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Model

FWKU 1531.0 S Design zwart € 1.299,-

INDIVIDUAL DESIGN WIJNKLIMAATKASTEN


	FWK 4800.0
	FWK 2800.0
Designkit Edelstahl	DK 8801 107,- €
	
Designkit Black Chrome	DK 8802 165,- €
	
Designkit Silver Chrome	DK 8803 165,- €
	
Designkit Gold	DK 8804 195,- €
	
Designkit Black Velvet	DK 8805 72,- €
	
Designkit Copper	DK 8807 195,- €
	

TECHNISCHE GEGEVENS WIJNKLIMAATKASTEN

	Inbouw wijnklimaatkasten				Onderbouw wijnklimaatkasten	
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWK 2852.0	FWK 6862.0	FWKU 1851.0	FWKU 1531.0
Uitvoering						
Energie-efficiëntieklasse	G	G	G	F	F	F
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	C	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	170	162	148	101	105	96
Nuttige inhoud totaal (Liter)	204	132	132	83	135	54
Wijnkoelruimte (aantal flessen)	79	52	38	30	46	17
Klimaatzone	SN-N	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		
Indeling koelgedeelte						
Aantal houten plateaus	8 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	3	5	4
Controle aanduidingen						
Regeling	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen / buiten	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Storingen alarmsignaal optisch / akoestisch	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in Watt	100	100	100	60	75	75
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Geluid dB	39	38	38	38	38	38


MAATTEKENINGEN

Wijnklimaatkasten

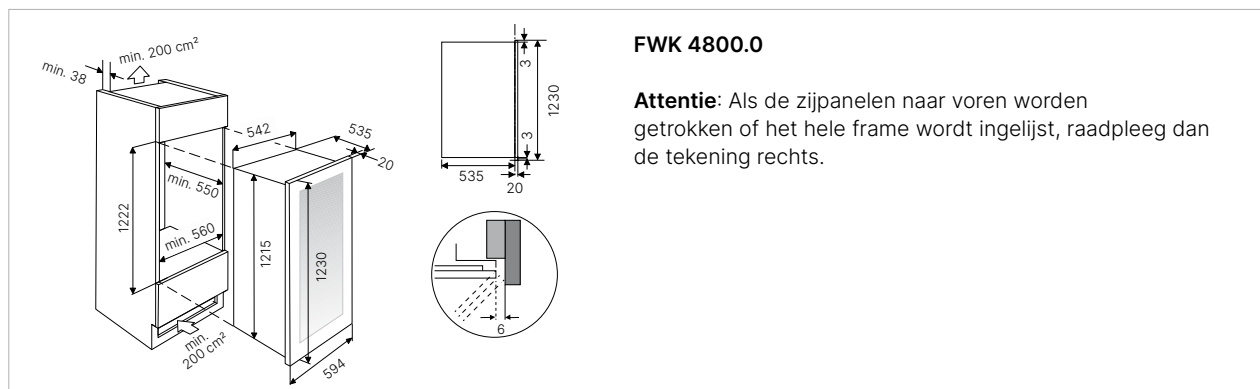

MAATTEKENINGEN

Wijnklimaatkasten

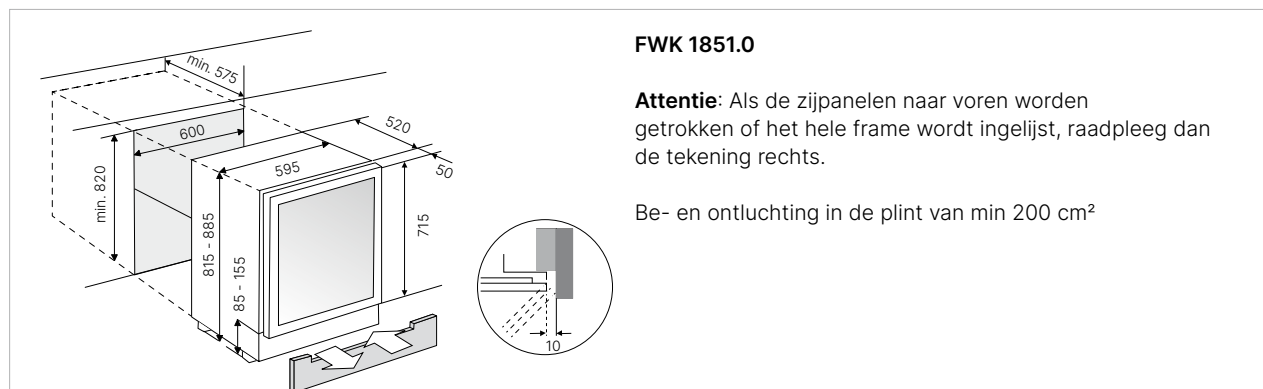

| Individueel en cool

KOEL & VRIES APPARATEN

Ons uitgebreide assortiment koelkasten past harmonieus in elk keukenlandschap en houdt altijd een voorraad van de meest verse ingrediënten bij de hand. Alle koelkasten en vriezers, evenals de wijnkasten, maken indruk met hun uitstekende prestaties, kwaliteit en temperatuurnauwkeurigheid voor professionele koelprestaties.



Overzicht van PICTOGRAMMEN



Individueel

Het individuele concept biedt tot 6 designvarianten waaruit je kunt kiezen.



Apparaatbreedte

Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.



Nishoogte

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.



Geluidsklasse

De geluidsklasse is een maat voor de geluidsontwikkeling tijdens bedrijf volgens de betreffende EU-norm.



Vaste bevestiging van de deuren

De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan de achterzijde van het meubelfront bevestigd.



Sleepdeurtechniek

Bij de sleepdeurtechnologie worden de scharnieren van de koelkastdeur aan de meubeldeur bevestigd met behulp van sleepscharnieren.



MultiAirflow

De koelkast is uitgerust met een functie die zorgt voor een snelle afkoeling van het voedsel en een gelijkmatigere temperatuur in het interieur.



ökoFresh+

Producten kunnen in deze vershoudzone bij een temperatuur van om en nabij de 0 °C maximaal driemaal langer dan normaal worden bewaard.



No Frost-Technologie

De NoFrost-technologie zorgt ervoor dat het vriesvak volledig vrij blijft van ijsvorming. Er kan zich geen ijs vormen op de binnenwanden of op het voedsel. Het voordeel: Het apparaat hoeft niet meer handmatig ontdooid te worden en functioneert altijd zuinig.



ChillerZone

In de ChillerZone kan voedsel tot drie keer langervers worden gehouden bij een temperatuur dicht bij 0°C dan in een normale koelkast.



BlueLight

Deze speciale verlichting zorgt ervoor dat fruit en groenten langdurig vers blijven en hun natuurlijke smaak behouden - zonder kwaliteitsverlies.



Touch to open

Een lichte aanraking op de voorkant van het apparaat opent de toesteldeur.



Koel- en Diepvries-
combinatie

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8



FKG 9850.0 ****

Uitvoering

- Side-by-Side Koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 522 Liter, waarvan
 - Koelkast 343 Liter
 - Diepvries 97 Liter
 - Variabel koel-/vriesgedeelte 82 Liter
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik e 319 kW/h
- Diepvriescapaciteit 15 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 16 h
- Afmetingen toestel (b x h x d) ca. 909 × 1.900 × 690 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Model

FKG 9850.0 E Roestvrijstaal look desig € 2.799,-

K-SERIES.8



FKG 9801.0 ****

Uitvoering

- Side-by-Side koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Ijsbereiding voor ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 513 Liter, waarvan
 - Koelkast 344 Liter
 - Diepvries 169 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 306 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 7 h
- Afmetingen toestel (b x h x d) ca. 900 × 1.770 × 660 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Model

FKG 9801.0 E Roestvrijstaal look desig € 2.699,-

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. K-SERIES.5



FKG 6500.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
 - koelkast 247 Liter
 - diepvries 83 Liter
- **Grepen inclusief**

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit 4 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 9 h
- Afmetingen toestel (b x h x d) ca. 595 × 2.010 × 635 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FKG 6500.0 E Roestvrijstaal look desig **€ 1.399,-**

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES

K-SERIES.8



FKGFX 9800.0 ****

Uitvoering

- Professional American Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metalen achterpaneel
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / waterdispenser / waterfilter
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 556 Liter, waarvan
 - koelkast 330 Liter
 - ChillerZone (0°C) 69 Liter
 - diepvries 157 Liter
- Omkeerbare deur / Transportwielen voor/achter

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 330 kW/h
- Diepvriescapaciteit 7,5 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 13 h
- Afmetingen toestel (b x h x d) ca. 908 × 2.123 × 592 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FKGFX 9800.0i Deur-op-deur systeem **€ 7.499,-**

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOELKASTEN K-SERIES.8



FKFX 9800.0

Uitvoering

- Professional American Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Metalen achterpaneel
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Waterdispenser / waterfilter
- Nuttige inhoud 470 Liter, waarvan koelkast 290 Liter
- ChillerZone (0°C) 180 Liter
- Omkeerbare deur / Transportwielen voor/achter

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 185 kW/h
- Afmetingen toestel (b x h x d) ca. 756 × 2.123 × 592 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Model

FKFX 9800.0i	Deur-op-deur systeem	€ 5.499,-
FKFX 9800.0i-E	Met roestvrijstalen deur	€ 6.499,-

DIEPVRIESKASTEN K-SERIES.8



FGX 9800.0 ****

Uitvoering

- Professional American Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metalen achterpaneel
- Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / waterfilter
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 245 Liter
- Deurbeslag links/ Transportwielen voor/achter

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 248 kW/h
- Diepvriescapaciteit 11,5 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 13 h
- Afmetingen toestel (b x h x d) ca. 451 × 2.123 × 592 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Model

FGX 9800.0i	Deur-op-deur systeem	€ 4.499,-
FGX 9800.0i-E	Met roestvrijstalen deur	€ 5.499,-

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES

K-SERIES.8



FKGF 9855.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 341 Liter, waarvan

koelkast	222 Liter
ChillerZone (0°C)	35 Liter
diepvries	84 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 250 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,8 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 10 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 690 × 1.937 × 550 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FKGF 9855.0i Deur-op-deur systeem € 2.399,-

K-SERIES.8



FKGF 9835.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 341 Liter, waarvan

koelkast	222 Liter
ChillerZone (0°C)	35 Liter
diepvries	84 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 250 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,8 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 10 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 690 × 1.937 × 550 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FKGF 9835.0i Sleepdeur systeem € 2.399,-

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES

K-SERIES.8



FKGF 9850.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
 - 267 Liter, waarvan
 - koelkast 174 Liter
 - ChillerZone (0°C) 26 Liter
 - diepvries 67 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 232 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 10 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.937 × 550 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FKGF 9850.0i Deur-op-deur systeem **1.999,- €**

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

KOELKASTEN K-SERIES.5



Ideaal in combinatie met
FG 8550.0i (zie rechts) voor
een comfortabele Side-Side
oplossing.



FK 8550.0

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- LED achterpaneel
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 280 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 158 kW/h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 550 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FK 8550.0i Deur-op-deur systeem € 1.599,-

DIEPVRIESKASTEN K-SERIES.5



Ideaal in combinatie met
FK 8550.0i (zie links) voor een
comfortabele Side-Side
oplossing.



FG 8550.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 220 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit 9 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 13 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FG 8550.0i Deur-op-deur systeem € 1.599,-

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES

K-SERIES.8



FKGF 8851.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud
 - 244 Liter, waarvan
 - koelkast 151 Liter
 - ChillerZone (0°C) 26 Liter
 - diepvries 67 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 234 kW/h
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 10 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d
 - ca. 540 × 1.769 × 550 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Model

FKGF 8851.0i Deur-op-deur systeem **€ 1.999,-**

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES

K-SERIES.5



FKG 8540.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 262 Liter, waarvan koelkast 193 Liter diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 224 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 13 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Model

FKG 8540.0i Deur-op-deur systeem € 1.659,-

K-SERIES.3



FKG 8340.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan koelkast 193 Liter diepvries 78 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 225 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 20 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Geluidsniveau 35 dB

Model

FKG 8340.0i Sleepdeur systeem € 1.099,-

KOELKASTEN

K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 4545.1 ****

Uitvoering

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 175 Liter
 - waarvan
 - koelkast 156 Liter
 - diepvries 19 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 152 kW/h
- Diepvriescapaciteit 2 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 16 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- Geluidsniveau 35 dB

Model

FK 4545.1i Sleepdeur systeem € 929,-



FK 4540.1

Uitvoering

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 198 Liter
 - Nuttige inhoud 198 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 100 kW/h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- Geluidsniveau 35 dB

Model

FK 4540.1i Sleepdeur systeem € 899,-

KOELKASTEN. K-SERIES.5



FK 4550.0

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- LED achterpaneel
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 173 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 111 kW/h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 × 1.221 × 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Model

FK 4550.0i Deur-op-deur systeem € 999,-

K-SERIES.3



FK 3305.0 ****

Uitvoering

- Elektronische temperatuurregeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- Nuttige inhoud 140 Liter, waarvan koelkast 124 Liter diepvries 16 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 146 kW/h
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 11 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.020 × 540 mm
- Geluidsniveau 38 dB

Model

FK 3305.0i Sleepdeur systeem € 799,-

KOELKASTEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 2545.0 ****

Uitvoering

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 110 Liter
- waarvan
- koelkast 97 Liter
- diepvries 13 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 141 kW/h
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 h
- Bewaartijd bij storingen 9 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 866 × 548 mm
- Geluidsniveau 35 dB

Model

FK 2545.0i Sleepdeur systeem € 799,-



FK 2540.0

Uitvoering

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 126 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 92 kW/h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 866 × 548 mm
- Geluidsniveau 29 dB

Model

FK 2540.0i Sleepdeur systeem € 799,-

ONDERBOUW KOELKASTEN

K-SERIES.5



FKU 1545.0 ****

Uitvoering

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 111 Liter, waarvan
 - koelkast 95 Liter
 - diepvries 16 Liter
- Omkeerbare deur
- Be- en ontluchting via de plint

Technische gegevens

- Jaarlijks energieverbruik 147 kW/h
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24h
- Bewaartijd bij storingen 11 h
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 596 × 818-868 × 550 mm
- Geluidsniveau 40 dB

Model

FKU 1545.0i Deur-op-deur systeem **€ 969,-**

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.



Koel- en Diepvries-
combinatie

TECHNISCHE GEGEVENS KOEL-VRIES APPARATEN

	Vrijstaande koel-vriescombinaties		
	FKG 9850.0	FKG 9801.0	FKG 6500.0
Uitvoering			
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	D
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	319	306	231
Nuttige inhoud totaal (Liter)	522	513	330
Koelgedeelte (Liter)	343	344	247
ChillerZone (Liter)			
Wijnkoelruimte (aantal flessen)			
Diepvries (Liter)	179	169	83
Vriesvak (Liter)			
Aantal sterren	****	****	****
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	13	12	4
Bewaartijd bij storingen (h)	16	7	9
Klimaatzone	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	
FastCooling		•	•
FastFreezing	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •
Indeling koelgedeelte			
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	2 / –	3 / –	4 / –
Aantal houten plateaus			
Aantal laden cq korven	2	2	2
Aantal VarioBoxes	6	4	6
Flessenrek	•		
Indeling vriesgedeelte			
Aantal laden cq korven	4	2	3
Aantal deurvakken			
Aantal opbergvakken / niveaus		3	
Controle aanduidingen			
Regeling	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/ buiten	– / •	– / •	– / •
Storingen alarmsignaal optisch/ akoestisch	– / •	– / •	– / –
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in Watt	356	395	340
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,75	1,75	1,75
Geluid dB	39	39	41

TECHNISCHE GEGEVENS KOEL-VRIES APPARATEN

	Koel- en vrieskasten / -Combinaties				
	FKGFX 9800.0i	FKFX 9800.0i FKFX 9800.0i-E*	FGX 9800.0i FGX 9800.0iE*	FKGF 9855.0i FKGF 9835.0i	FKGF 9850.0i
Uitvoering					
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	330	185	248	250	232
Nuttige inhoud totaal (Liter)	556	470	245	341	267
Koelgedeelte (Liter)	330	290		222	174
ChillerZone (Liter)	69	180		35	26
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)	157		245	84	67
Vriesvak (Liter)					
Aantal sterren	****		****	4	4
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	7,5		11,5	3,8	3,2
Bewaartijd bij storingen (h)	13		13	10	10
Klimaatzone	T	T	T	T	T
MultiAirFlow	•	•	•		
FastCooling	•	•		•	•
FastFreezing	•		•	•	•
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Transportwielen voor/achter	• / •	• / •	• / •		
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	3	4		4	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	2	3		2	2
Aantal VarioBoxes	3	3		4	4
Flessenrek				•	•
Indeling vriesgedeelte					
Aantal laden cq korven	2		4	3	3
Aantal deurvakken			3		
Aantal opbergvakken / niveaus	2		4		
Controle aanduidingen					
Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/ buiten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Storingen alarmsignaal optisch/ akoestisch	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in Watt	275	160	160	195	170
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Geluid dB	41	39	39	41	41

* alleen met roestvrijstalen deurversie

TECHNISCHE GEGEVENS KOEL-VRIES APPARATEN



	Koel- en vrieskasten / -Combinaties				
	FK 8550.0i	FG 8550.0i	FKGF 8851.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i
Uitvoering					
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	158	231	234	224	225
Nuttige inhoud totaal (Liter)	280	200	244	262	271
Koelgedeelte (Liter)			151	193	193
ChillerZone (Liter)			26		
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)		200	67	69	78
Vriesvak (Liter)					
Aantal sterren		****	4	4	4
Diepvriescapaciteit (kg/24h)		9	2,6	3,2	3,6
Bewaartijd bij storingen (h)		13	10	13	20
Klimaatzone	ST	ST	T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow	•	•			
FastCooling	•		•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	- / •	• / •	• / •	• / -
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Transportwielen voor/achter					
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4		3	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	3		2	2	2
Aantal VarioBoxes	4		3	3	4
Flessenrek			•	•	•
Indeling vriesgedeelte					
Aantal laden cq korven		7	3	3	3
Aantal deurvakken					
Aantal opbergvakken / niveaus					
Controle aanduidingen					
Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/ buiten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Storingen alarmsignaal optisch/ akoestisch	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in Watt	100	207	165	125	125
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15
Geluid dB	41	41	41	38	35

TECHNISCHE GEGEVENS KOEL-VRIES APPARATEN

	Koelkasten						Koelkasten onderbouw
	FK 4545.1i	FK 4540.1i	FK 4550.0i	FK 3305.0i	FK 2545.0i	FK 2540.0i	FKU 1545.0i
Uitvoering							
Energie-efficiëntieklasse	E	E	D	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	B	B	C	C	B	A	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	152	100	111	146	141	92	147
Nuttige inhoud totaal (Liter)	175	198	173	140	110	126	111
Koelgedeelte (Liter)	156	198	173	124	97	126	95
ChillerZone (Liter)							
Wijnkoelruimte (aantal flessen)							
Diepvries (Liter)							
Vriesvak (Liter)	19			16	13		16
Aantal sterren				****	4		****
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	2			2,6	2,6		2,6
Bewaartijd bij storingen (h)	16			11	9		11
Klimaatzone	SN-ST	SN-ST	ST	ST	SN-T	SN-T	ST
MultiAirFlow			•				
FastCooling			•				
FastFreezing							
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
Transportwielen voor/achter							
Indeling koelgedeelte							
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4	4	2	3	2	3	2
Aantal houten plateaus							
Aantal laden cq korven	1	2	2	1	1	1	
Aantal VarioBoxes	4	4	3	3	3	3	2
Flessenrek	•	•					
Indeling vriesgedeelte							
Aantal laden cq korven							
Aantal deurvakken							
Aantal opbergvakken / niveaus							
Controle aanduidingen							
Regeling	•	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/ buiten	- / -	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Storingen alarmsignaal optisch/ akoestisch	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -
Technische gegevens							
Aansluitwaarde in Watt	65	70	100	80	65	75	80
Voltage (V)	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	230	230	220 - 240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,15	2,15	1,8	1,8	2,15	2,15	1,8
Geluid dB	35	35	39	38	35	29	40





MAATTEKENINGEN

Vrijstaande koel-vriescombinaties

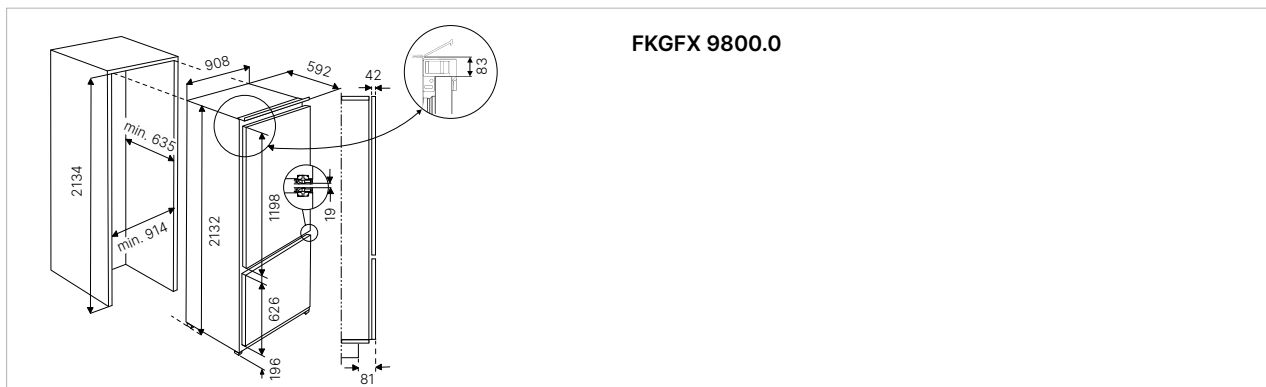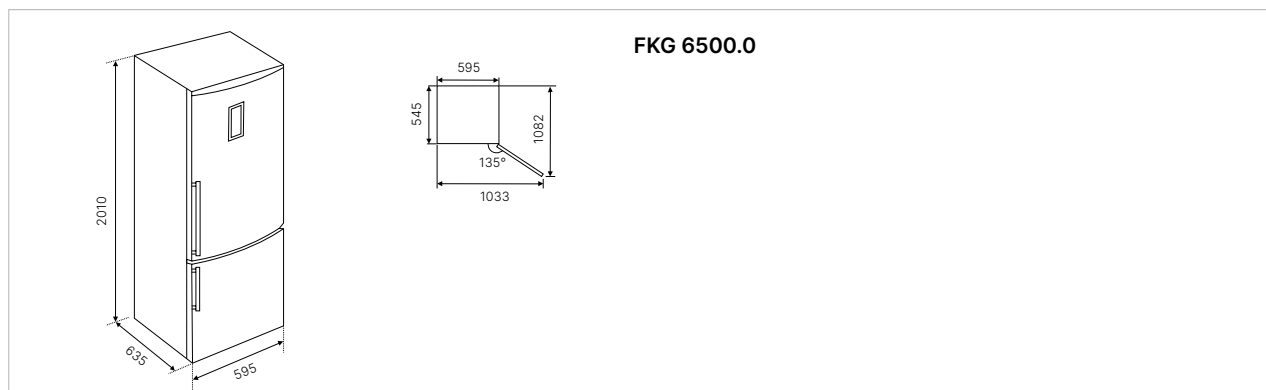


MAATTEKENINGEN

Koel- en vrieskasten / -Combinaties

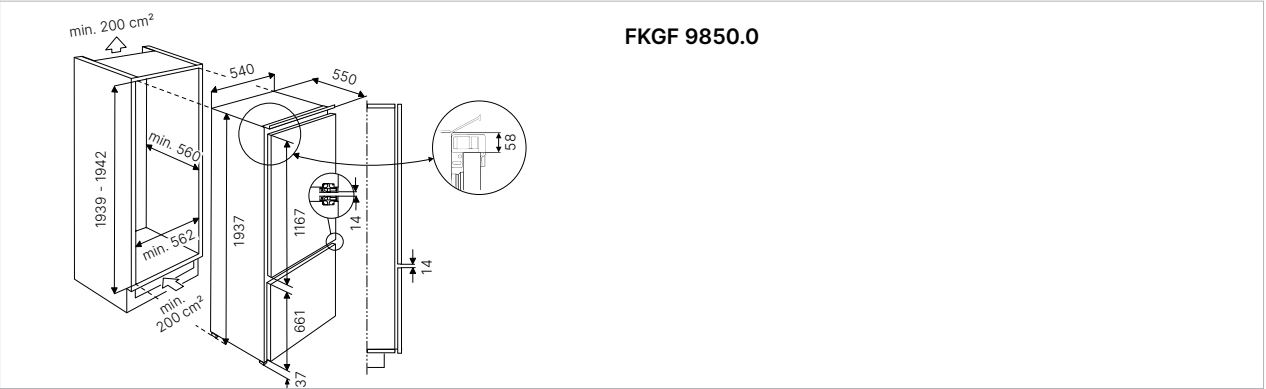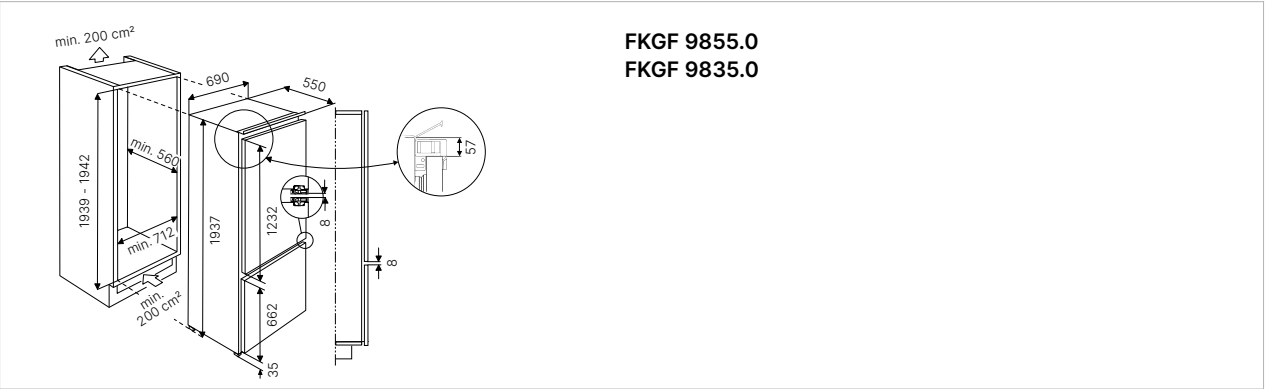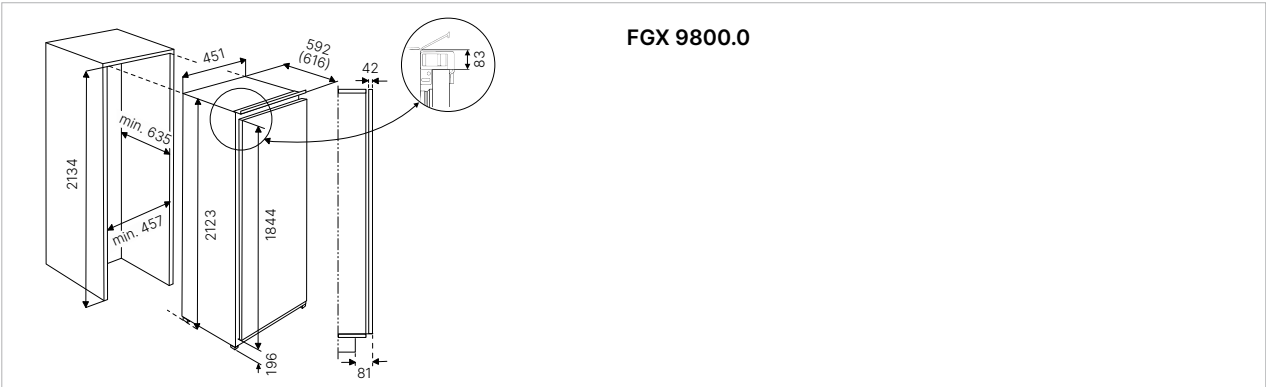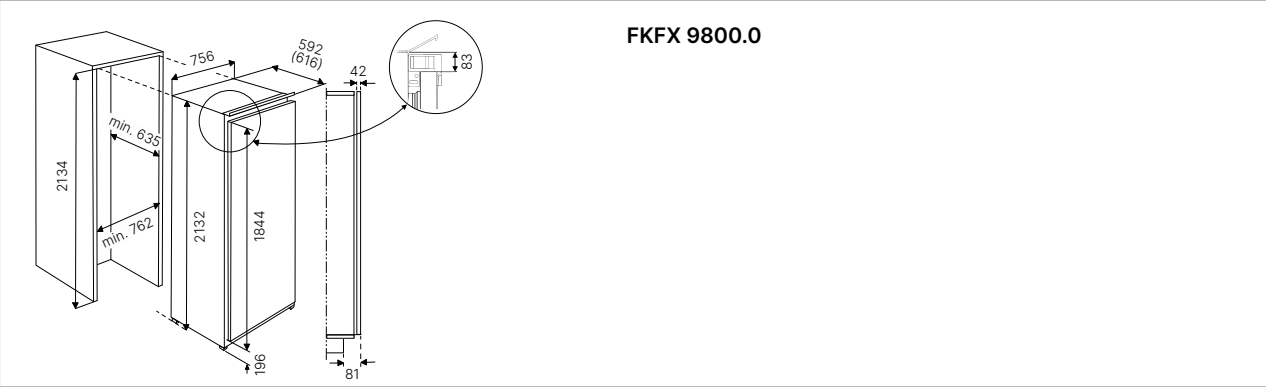


MAATTEKENINGEN

Koel- en vrieskasten / -Combinaties

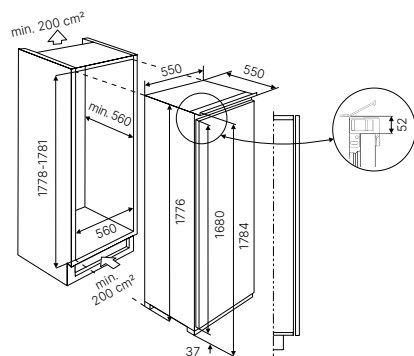


FK 8550.0

Attentie: Geen achterwand in kast

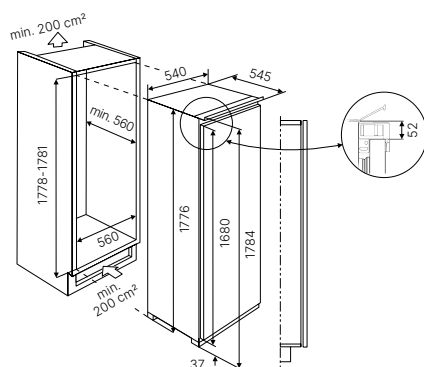


FG 8550.0

Attentie: Geen achterwand in kast

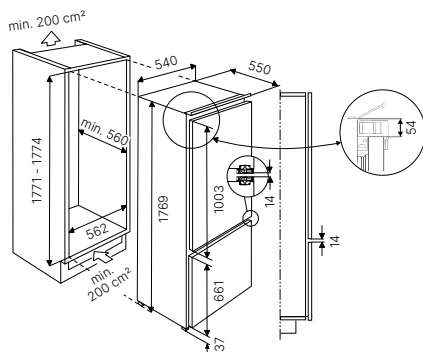

FKGF 8851.0

Attentie: Geen achterwand in kast

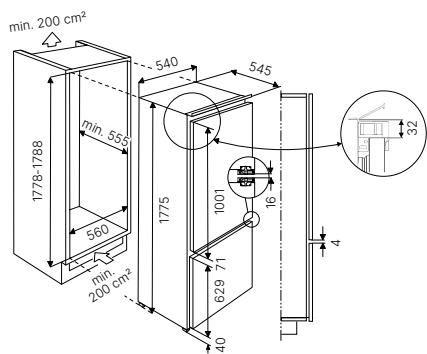





FKG 8540.0

FKG 8340.0

Attentie: Geen achterwand in kast

MAATTEKENINGEN

Koelkasten

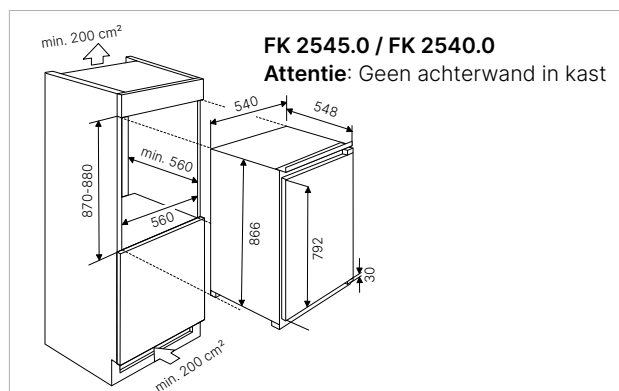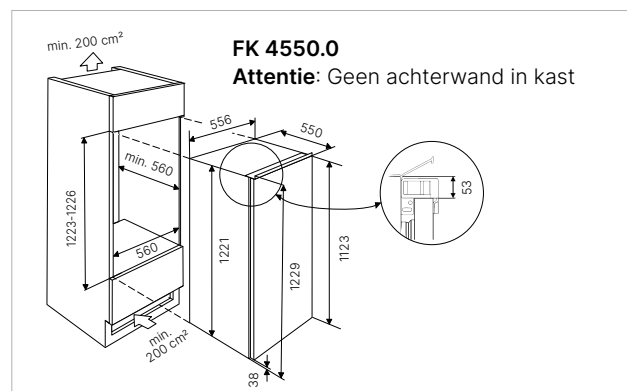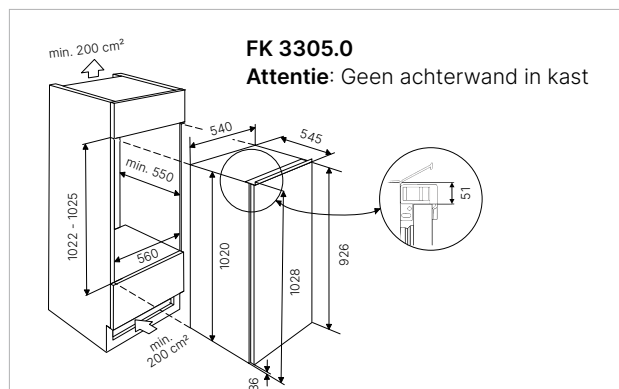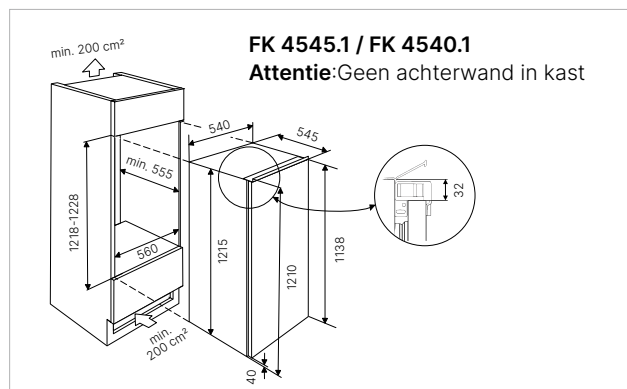

Koelkasten onderbouw




| Op maat gemaakt en briljant

VAATWASSERS

Deze vaatwassers zorgen net zo goed voor je glazen en bestek als jij. Ze wassen je kostbare serviesgoed voorzichtig, stil en briljant. Wat dacht je van een extra optionele reinigingszone voor het voorzichtig en delicaat reinigen van serviesgoed en glazen? Alles is mogelijk met de talloze opties die er zijn.



| Overzicht van FUNCTIES




Hoogte apparaat

Dit symbool geeft de hoogte van het apparaat in cm aan.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.



Geluidsniveau

Het geluidsniveau is een maat voor de geluidsontwikkeling tijdens gebruik volgens de desbetreffende EU-norm.



Flex scharnier

Het maakt niet uit of de keukenkasten nu lange of extra dikke fronten hebben of een lage plintheogte. Bij dit systeem wordt het meubelfront rechtstreeks aan het flexscharnier bevestigd. Hierdoor schuift de deur bij het openen omhoog en wordt voorkomen dat hij de plint raakt.



Knock to open

Klop twee keer op de voorkant van het apparaat om de toesteldeur te openen.



Express-Systeem

Met het Express-systeem kan de afwas-tijd tot 50% worden verkort. Optimale afwasresultaten zijn gegarandeerd.




Glas beschermings systeem

Het glas bescherming systeem regelt de hardheidsgraad van het water tijdens het wassen en voorkomt ook temperatuurschokken die kunnen optreden tijdens de programma cyclus.




BrightLight

De bijzonder zuinige LED-verlichting verlicht de binnenkant van het apparaat met een bijzonder sfeervol licht wanneer de deur geopend wordt.




ColorSignal

Vierkleurig lichtdisplay voor maximale transparantie - modern en stijlvol.



MonoSignal

Eén kleur, één signaal - voor een minimalistisch design met een duidelijke functie.



TimeView

Discreet geïntegreerd, altijd in beeld: De slimme weergave van de resterende tijd bij jou thuis.



VAATWASSERS 60 CM

K-SERIES.5



G 6594.0 NIEUW

Uitvoering

- **XL interieur:** capaciteit voor 16 internationale couverts
- 8 programma's
- 7 Speciale functies
- LED display
- Directe tiptoetsbediening
- Elektronische tijdstelling 24 uur
- Bijvul-indicator voor zout en glansspoelmiddel
- 4-kleuren programma verloop display aan de zijkant
- Premium vaatwas-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs geladen
- Flesreiniging+ flesreinigingssproeiers
- Roestvrijstalen binnenzijde / roestvrijstalen bodem
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
- Toelaatbaar gewicht meubeldeur 5-11 kg

Technische gegevens

- Aansluitwaarde	0,99 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	66,4 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscycli	98,5 Liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 x 815-865 x 550 mm

Standaard accessoires

- Besteklade
- Bestekmand

Model

G 6594.0 v volledig geïntegreerd € 1.299,-

* in ECO-programma

K-SERIES.5



G 6570.0 NIEUW

Uitvoering

- Capaciteit voor 14 internationale couverts
- 8 programma's
- 7 speciale functies
- LED display
- Directe tiptoetsbediening
- Elektronische tijdstelling 24 uur
- Automatisch reinigend filter
- Bijvul-indicator voor zout en glansspoelmiddel
- Tijd en Programma-indicator op vloer
- Comfort Plus vaatwas-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs met lading
- Speciale glas reinigingssproeiers
- Roestvrijstalen binnenzijde / roestvrijstalen bodem
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
- Toelaatbaar gewicht meubeldeur 5-7 kg

Technische gegevens

- Aansluitwaarde	0,99 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	54,3 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscycli	9,5 Liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 x 815-865 x 550 mm

Standaard accessoires

- Besteklade
- Bestekmand
- Wijnkorf

Model

G 6570.0 v volledig geïntegreerd € 1.199,-

* in ECO-programma

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

VAATWASSERS 60 CM K-SERIES.5



G 6564.0 NIEUW

Uitvoering

- Capaciteit voor 14 internationale couverts
- 8 programma's
- 7 speciale functies
- LED display
- Tiptoetsbediening
- Elektronische tijdstelling 24 uur
- Bijvul-indicator voor zout en glansspoelmiddel
- 4-kleuren programma-indicator aan de zijkant
- Comfort vaatwas-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs geladen
- Speciale glas reinigingssproeiers
- Roestvrijstalen binnenzijde / roestvrijstalen bodem
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
- Toelaatbaar gewicht meubeldeur 5-10 kg

Technische gegevens

- Aansluitwaarde	0,99 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	64,5 kWh
- Watervbruik* per bedrijfscyclus	9,8 Liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 × 815-865 × 550 mm

Standaard accessoires

- Besteklade
- Bestekmand

Model

G 6564.0 v volledig geïntegreerd € 1.099,-

* in ECO-programma

K-SERIES.3



G 6340.0 NIEUW

Uitvoering

- Capaciteit voor 14 internationale couverts
- 7 programma's
- 5 speciale functies
- LED display
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische tijdstelling 24 uur
- Bijvul-indicator voor zout en glansspoelmiddel
- Weergave programmaverloop aan de zijkant
- Basic vaatwas-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs geladen
- Roestvrijstalen binnenzijde / roestvrijstalen bodem
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
- Toelaatbaar gewicht meubeldeur 5-7 kg

Technische gegevens

- Aansluitwaarde	0,99 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli	64,5 kWh
- Watervbruik* per bedrijfscyclus	10,0 Liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d	ca. 598 × 815-865 × 550 mm

Standaard accessoires

- Bestekmand

Model

G 6340.0 v volledig geïntegreerd € 919,-

* in ECO-programma

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

VAATWASSERS 60 CM

K-SERIES.3



G 6320.0 NIEUW

Uitvoering

- Capaciteit voor 14 internationale couverts
- 7 programma's
- 5 speciale functies
- LED display
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische tijdstelling 24 uur
- Bijvul-indicator voor zout en glansspoelmiddel
- Basic vaatwas-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs geladen
- Roestvrijstalen binnenzijde / roestvrijstalen bodem
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
- Toelaatbaar gewicht meubeldeur 5-7 kg

Technische gegevens

- | | |
|--|----------------------------|
| - Aansluitwaarde | 0,99 kW (stekkerklaar) |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 74,7 kWh |
| - Waterverbruik* per bedrijfscyclus | 9,8 Liter |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d | ca. 598 × 815-865 × 550 mm |

Standaard accessoires

- Bestekmand

Model

G 6320.0 v	volledig geïntegreerd	€ 879,-
-------------------	-----------------------	----------------

* in ECO-programma

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

VAATWASSERS 45 CM

K-SERIES.3



G 4320.0 NIEUW

Uitvoering

- Capaciteit voor 10 internationale couverts
- 7 programma's
- 5 speciale functies
- LED display
- Bediening via sensortoetsen
- Starttijd uitstel 3-6-9-12 uren
- Bijvul-indicator voor zout en glansspoelmiddel
- Basic vaatwas-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs bij belading
- Roestvrijstalen binnenzijde / roestvrijstalen bodem
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
- Toelaatbaar gewicht meubeldeur 3-5 kg

Technische gegevens

- | | |
|--|----------------------------|
| - Aansluitwaarde | 0,99 kW (stekkerklaar) |
| - Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli | 59,3 kWh |
| - Waterververbruik* per bedrijfscyclus | 8,5 Liter |
| - Afmetingen van het toestel b x h x d | ca. 448 × 815-865 × 550 mm |

Standaard accessoires

- Bestekmand

Model

G 4320.0 v	volledig geïntegreerd	€ 879,-
-------------------	-----------------------	----------------

* in ECO-programma

Energieklasse op een schaal van A tot G. Verdere accessoires en technische gegevens zie einde van hoofdstuk.

OVERZICHT VAN PROGRAMMA'S EN FUNCTIES

	G6594.0v	G6570.0v	G6564.0v	G6340.0v	G6320.0v	G4320.0v
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Programma's

ECO programma	•	•	•	•	•	•
Normaal	•	•	•	•	•	•
Intensief	•	•	•	•	•	•
Automatisch programma	•	•	•	•	•	•
Hygiëne programma	•	•	•			
Glas	•	•	•	•	•	•
1u programma	•	•	•	•	•	•
Inweken	•	•	•	•	•	•

Functies

Intensiv	•	•	•	•	•	•
Express	•	•	•			
Extra drogen	•	•	•	•	•	•
Automatisch deur openen	•	•	•	•	•	•
Wassen bovenkorf	•	•	•	•	•	•
Wassen onderkorf	•	•	•	•	•	•
BottleWash	•					
GlassClean		•	•			

TABEL MET TECHNISCHE GEGEVENS

	Vaatwassers 60 cm					Vaatwassers 45 cm
	G6594.0v	G6570.0v	G6564.0v	G6340.0v	G6320.0v	G4320.0v
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energie-efficiëntieklasse	B	A	B	B	C	C
Acoustisch geluidsemissie klasse / Geluidsemissie dB (A)	42	40	42	42	44	44
Energieverbruik* per 100 afwascycli in kWh	66,4	54,3	64,5	64,5	74,7	59,3
Waterverbruik* per wascyclus in liter	9,5	9,5	9,8	10,0	9,8	8,5
Programmaduur* in h	3:40	4:40	3:55	4:15	3:40	3:35
Bediening						
Direct Touch Control	•	•	•			
Druk-knoppen				•	•	•
Sensor Touch-knoppen						
LED-display	•	•	•	•	•	•
Uitvoering						
Capaciteit (couverts)	16	14	14	14	14	10
Weergave programmaverloop zijkant (ColorSignal)	•		•			
Weergave programmaverloop zijkant (MonoSignal)				•		
Weergave programmaverloop (TimeView)		•				
Akoestisch signaal aan het einde van het programma	•	•	•	•	•	•
Extra flesreinigingssproeiers (BottleWash)	•					
Extra glasreinigingssproeiers (GlasClean)		•	•			
In hoogte verstelbare korven	•	•	•	•	•	•
Uitgestelde start 24u	•	•	•	•	•	•
Zout- en naglansmiddel-indicator	•	•	•	•	•	•
Technisch geschikt voor inbouw op hoogte	•	•	•	•	•	•
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Spanning in V	220	220	220	220	220	220
Frequentie in Hz	50	50	50	50	50	50
Geluidsniveau in dB (re 1 pW)	B / 42	A / 40	B / 42	B / 42	B / 44	B / 44
Lengte aansluitkabel in meters	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Flexibel scharnier/ deur	•		•			
Maximale vulhoogte bovenste korf						
Maximale vulhoogte onderste korf						
Toelaatbaar gewicht meubelfront voor installatie in kg	5-11	5-7	5-10	5-7	5-7	3-5

*In het ECO-testprogramma


FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

Flexibele besteklades en serviesmanden – maximale aanpassing voor een perfect wasresultaat

Onze vaatwassers bieden innovatieve oplossingen voor bestek en kleine voorwerpen – met flexibele besteklades en serviesmanden die individueel kunnen worden aangepast. Afhankelijk van het model zijn ze uitgerust met een verschillend aantal beweegbare elementen, zodat zelfs groot bestek of kwetsbare glazen veilig kunnen worden opgeborgen.


Korfsysteem Premium (60 cm vaatwassers)

- Besteklade
- In hoogte verstelbare bovenkorf met glazenreinigingsproeiers
- Onderkorf met wijnglashouder en bestekkorf vertaler

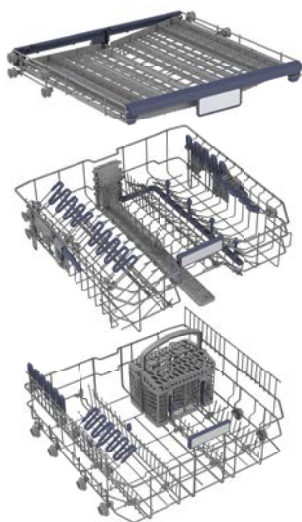


Korfsysteem Comfort (60 cm vaatwassers)

- Besteklade
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Onderkorf

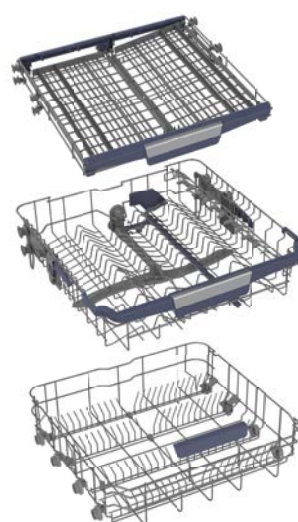

Korfsysteem Comfort Plus (60 cm vaatwassers)

- Besteklade
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Onderkorf met wijnglashouder en bestekkorf

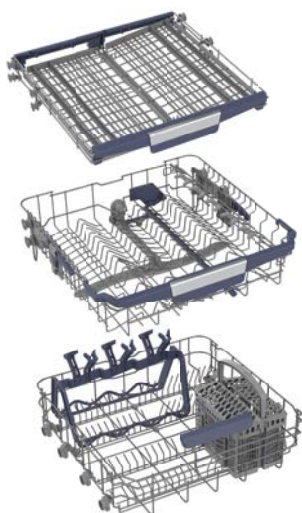


Korfsysteem Basic (60 cm vaatwassers)

- In hoogte verstelbare bovenkorf met verschuifbaar plateau
- Onderste korf met bestekkorf




Korfsysteem Basic (45 cm vaatwassers)

- In hoogte verstelbare bovenkorf met verschuifbaar plateau
- Onderste korf met bestekkorf

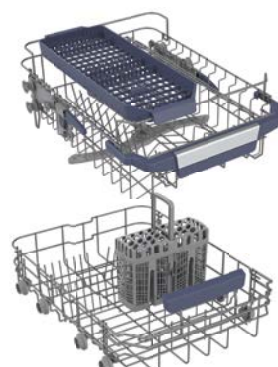

MAATTEKENINGEN


60 cm vaatwassers

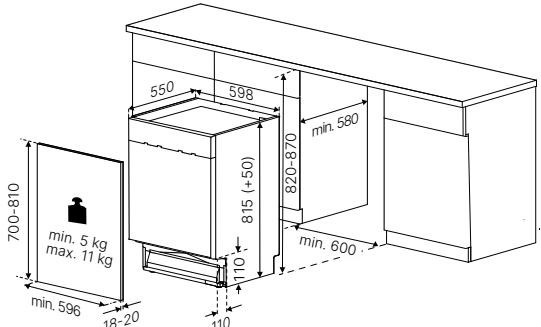

G 6594.0v
Het apparaat heeft een glijdend scharnier dat 8 cm kan bewegen.
Scan de QR-code voor meer informatie.




Technical drawing details: Dishwasher width is 550 mm. Cabinet width is 598 mm. Minimum clearance on the right is 580 mm. Total width including clearance is 820-870 mm. Minimum clearance on the left is 600 mm. Dishwasher height is 815 mm (+50 mm). Minimum clearance below the dishwasher is 110 mm. Dishwasher depth is 550 mm. Minimum clearance on the left side of the dishwasher is 596 mm. Dishwasher weight capacity is min. 5 kg, max. 11 kg. Dishwasher height range is 700-810 mm. Minimum clearance on the left side of the cabinet is 18-20 mm. Dishwasher depth is 110 mm.

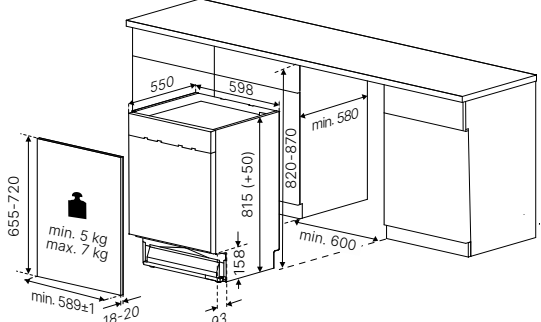

G 6570.0v
G 6340.0v
G 6320.0v
Scan de QR-code voor meer informatie.



Technical drawing details: Dishwasher width is 550 mm. Cabinet width is 598 mm. Minimum clearance on the right is 580 mm. Total width including clearance is 820-870 mm. Minimum clearance on the left is 600 mm. Dishwasher height is 815 mm (+50 mm). Minimum clearance below the dishwasher is 158 mm. Dishwasher depth is 550 mm. Minimum clearance on the left side of the dishwasher is 589±1 mm. Dishwasher weight capacity is min. 5 kg, max. 7 kg. Dishwasher height range is 655-720 mm. Minimum clearance on the left side of the cabinet is 18-20 mm. Dishwasher depth is 93 mm.

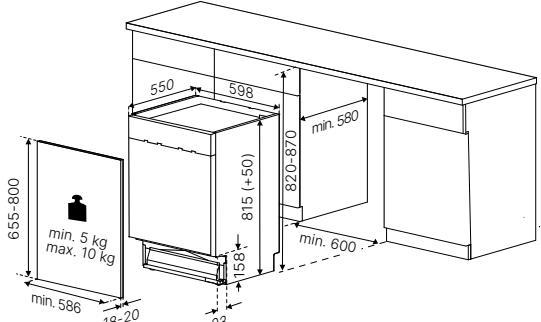


G 6564.0v
Scan de QR-code voor meer informatie.



Technical drawing details: Dishwasher width is 550 mm. Cabinet width is 598 mm. Minimum clearance on the right is 580 mm. Total width including clearance is 820-870 mm. Minimum clearance on the left is 600 mm. Dishwasher height is 815 mm (+50 mm). Minimum clearance below the dishwasher is 158 mm. Dishwasher depth is 550 mm. Minimum clearance on the left side of the dishwasher is 586 mm. Dishwasher weight capacity is min. 5 kg, max. 10 kg. Dishwasher height range is 655-800 mm. Minimum clearance on the left side of the cabinet is 18-20 mm. Dishwasher depth is 93 mm.

45 cm vaatwassers

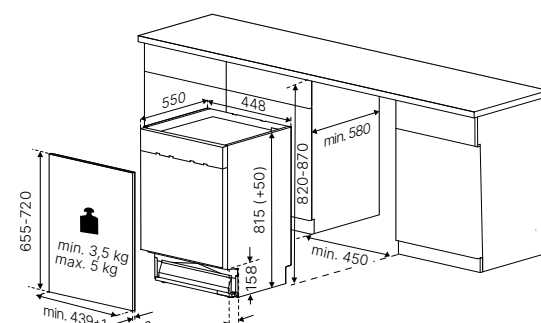

G 4320.0v
Scan de QR-code voor meer informatie.



Technical drawing details: Dishwasher width is 448 mm. Cabinet width is 550 mm. Minimum clearance on the right is 580 mm. Total width including clearance is 820-870 mm. Minimum clearance on the left is 450 mm. Dishwasher height is 815 mm (+50 mm). Minimum clearance below the dishwasher is 158 mm. Dishwasher depth is 448 mm. Minimum clearance on the left side of the dishwasher is 439±1 mm. Dishwasher weight capacity is min. 3,5 kg, max. 5 kg. Dishwasher height range is 655-720 mm. Minimum clearance on the left side of the cabinet is 18-20 mm. Dishwasher depth is 93 mm.

DIN ISO 9001 | 14001



Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.







